

Technisches Datenblatt

Produktmerkmale



Tunnelspülmaschine 300, Kaltwasser, Ausgang links, Eckvorwaschmodul, Ecktrockenmodul, Rückgewinnung

Modell	SAP -Code	00018476
XT 300 L P Z U Y	Eine Gruppe von Artikeln - Web	Tunnel-Geschirrspüler



- Kostenlos zum Produkt: 1x RM Clean+ 12 kg (00012271) und 1x RM Rinse+ 10 kg (00012273)
- Anzeigetyp: Touchscreen-Display
- Anzahl der Programme: 5
- Anzahl der Haut: 2
- Maximale Rack -Feed [Racks/H]: 300
- Türkläre Höhe [MM]: 450
- Korbgröße [mm]: 500x500
- Wasserverbrauch des Wasch zyklus [l/Korb]: 0,6-1,1
- Waschzykluszeit [s/Korb]: 18
- Waschmittel- und Spülenpumpensystem: Genaue Dosierung mittels Peristaltikpumpe (Schlauchpumpe)
- Pumpentyp waschen: DuoFlow
- Waschmittelspender: Ja
- AID -Dispenser ausspülen: Ja

SAP -Code	00018476	Kesselleistung [KW]	28.000
Netzbreite [MM]	4461	Beckenvolumen [l]	70
Nettentiefe [MM]	990	Panzerleistung [KW]	10.500
Nettohöhe [MM]	1615	Wasserverbrauch des Wasch zyklus [l/Korb]	0,6-1,1
Nettogewicht / kg]	950.00	Waschzykluszeit [s/Korb]	18
Power Electric [KW]	46.800	Maximale Rack -Feed [Racks/H]	300
Wird geladen	400 V / 3N - 50 Hz	Türkläre Höhe [MM]	450
Kesselkapazität [l]	34.00	Korbgröße [mm]	500x500

Technisches Datenblatt

Technische Zeichnung




Tunnelspülmaschine 300, Kaltwasser, Ausgang links, Eckvorwaschmodul, Ecktrockenmodul, Rückgewinnung

Modell	SAP -Code	00018476
XT 300 L P Z U Y	Eine Gruppe von Artikeln - Web	Tunnel-Geschirrspüler

TECHNICAL FILE

2021

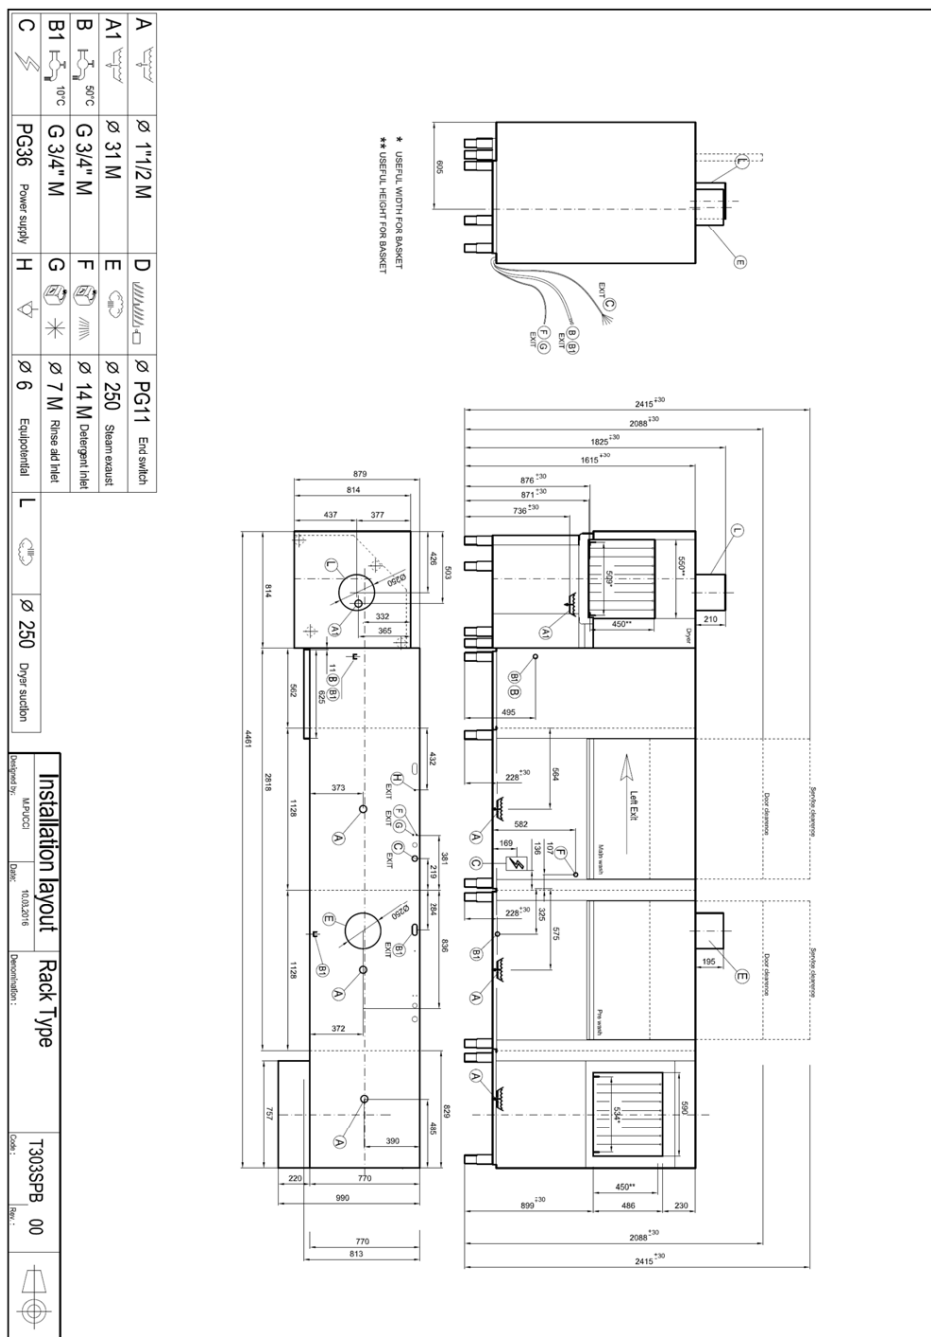

Technisches Datenblatt

technische Parameter



Tunnelspülmaschine 300, Kaltwasser, Ausgang links, Eckvorwaschmodul, Ecktrockenmodul, Rückgewinnung

Modell	SAP -Code	00018476
XT 300 L P Z U Y	Eine Gruppe von Artikeln - Web	Tunnel-Geschirrspüler

1. SAP -Code:

00018476

2. Netzbreite [MM]:

4461

3. Nettentiefe [MM]:

990

4. Nettohöhe [MM]:

1615

5. Nettogewicht / kg]:

950.00

6. Bruttobreite [MM]:

5600

7. Grobtiefe [MM]:

1200

8. Bruttohöhe [MM]:

2060

9. Bruttogewicht [kg]:

1070.00

10. Gerätetyp:

Elektrisches Gerät

11. Steuertyp:

Touchscreen

12. Material:

AISI 319

13. Power Electric [KW]:

46.800

14. Wird geladen:

400 V / 3N - 50 Hz

15. Korbgröße [mm]:

500x500

16. Anzahl der Programme:

5

17. Öffnung des Geräts:

ausziehbar nach oben

18. Türkläre Höhe [MM]:

450

19. Einlassdruck [bar]:

0,5-4

20. Verstellbare Füße:

Ja

21. Anzahl der Haut:

2

22. Modularer Aufbau:

Ja

23. Vorgewaschenmodul:

Ja

24. Maximale Rack -Feed [Racks/H]:

300

25. Selbstverschlusszyklus:

Nein

26. Kesselkapazität [l]:

34.00

27. Kesselleistung [KW]:

28.000

28. Beckenvolumen [l]:

70

Technisches Datenblatt

technische Parameter



Tunnelspülmaschine 300, Kaltwasser, Ausgang links, Eckvorwaschmodul, Ecktrockenmodul, Rückgewinnung

Modell	SAP -Code	00018476
XT 300 L P Z U Y	Eine Gruppe von Artikeln - Web	Tunnel-Geschirrspüler

29. Panzerleistung [KW]:

10,500

30. Anzahl der Waschen des Waschens:

5

31. Anzahl der Spülen von Armen:

5

32. Anzahl der Waffen sowohl für das Spülen als auch für das Waschen:

1

33. Armverbindung:

Click-Clack - einfache Entnahme mit einer Hand

34. Waschartyp:

starr

35. Armmaterial waschen:

Edelstahl

36. Atmosphärischer Kessel mit Spülenpumpe:

Ja

37. Armtyp ausspülen:

starr

38. Armmaterial abspülen:

Edelstahl

39. Tief gezogener Panzer:

Ja

40. Abflussfilter:

Die dreifache Filterung fängt Partikel bis zu einer Größe von 0,8 mm auf, das elektronisch gesteuerte teilweisem Ablassen vor der Phase des Spülens garantiert 0 % Verlust sauberen Wassers in den Abfluss

41. Thermostop:

Ja

42. Kessel -Thermostat einstellen:

Ja

43. Korbkapazität:

160-210-230-250-300

44. Waschmittel- und Spülenpumpensystem:

Genauere Dosierung mittels Peristaltikpumpe (Schlauchpumpe)

45. Energiesparsystem:

Energiesparmodus

46. Systemspülen:

Gemeinsame Verbundstoffarme für das Spülen und Abwaschen mit Geometrie für das Versprühen des Spülwassers in dünnen Strahlen direkt gegen das Geschirr

47. Heizsystem:

System des parallelen Betriebs des Heizkörpers der Wanne und des Boilers zur Verkürzung der Zeit für das Starten des weiteren Zyklus

48. Elektroventil heißes Wasser:

Nein

49. Min Versorgungswassertemperatur [° C]:

10

50. Maximale Versorgungswassertemperatur [° C]:

60

Technisches Datenblatt

technische Parameter



Tunnelspülmaschine 300, Kaltwasser, Ausgang links, Eckvorwaschmodul, Ecktrockenmodul, Rückgewinnung

Modell	SAP -Code	00018476
XT 300 L P Z U Y	Eine Gruppe von Artikeln - Web	Tunnel-Geschirrspüler

51. Eingebauter Weichspüler:

Nein

52. Anzeigetyp:

Touchscreen-Display

53. Bildschirmgröße:

5"

54. Standort des Bedienfelds:

an der Fronttafel - lange Seite

55. Ablaufpumpe:

Nein

56. Selbstdiagnostik:

Ja

57. Doppelspülung:

Ja

58. Pumpentyp waschen:

DuoFlow

59. Waschmittelspender:

Ja

60. AID -Dispenser ausspülen:

Ja

61. Wasserverbrauch des Wasch zyklus [l/Korb]:

0,6-1,1

62. Waschzykluszeit [s/Korb]:

18

63. Wassertemperatur ausspülen [° C]:

82 (65)

64. Programm hohe Kapazität:

Ja

65. Programm Allgemeiner Zweck:

Ja

66. Programm verlängerter Kontakt (DIN 10534):

Ja

67. Programmbrille:

Ja

68. Querschnitt der Leiter CU [mm²]:

25

69. Wasserversorgungsanschluss:

3/4"

70. Durchmesser Nominal:

DN 50