

# Technický list

Vlastnosti produktu



## Výrobník ledu chlazený vzduchem kostkový led 52 kg / 24 h

<b>Model</b>	<b>Sap kód</b>	00014542
N 50 A	<b>Skupina artiklů</b>	Výrobníky ledu



- Typ chlazení: Vzduchem
- Max. teplota okolí [°C]: 43
- Min teplota okolí [°C]: 5
- Typ ledu: Kostkový
- Hmotnost ledu [g]: 6.00
- Produkce za den [kg]: 52
- Spotřeba vody [ l/h ]: 2.70
- Zásobník na led: Ano
- Kapacita zásobníku na led [kg]: 20
- Materiál: AISI 304

<b>Sap kód</b>	00014542	<b>Typ chlazení</b>	Vzduchem
<b>Šířka netto [mm]</b>	535	<b>Spotřeba vody [ l/h ]</b>	2.70
<b>Hloubka netto [mm]</b>	595	<b>Produkce za den [kg]</b>	52
<b>Výška netto [mm]</b>	894	<b>Typ ledu</b>	Kostkový
<b>Hmotnost netto [kg]</b>	48.00	<b>Hmotnost ledu [g]</b>	6.00
<b>Příkon elektrický [kW]</b>	0.615	<b>Kapacita zásobníku na led [kg]</b>	20
<b>Napájení</b>	230 V / 1N - 50 Hz	<b>Odpadové čerpadlo</b>	Ne

# Technický list

Technický výkres



Výrobník ledu chlazený vzduchem kostkový led 52 kg / 24 h

Model



Sap kód

00014542

N 50 A

Skupina artiklů

Výrobníky ledu

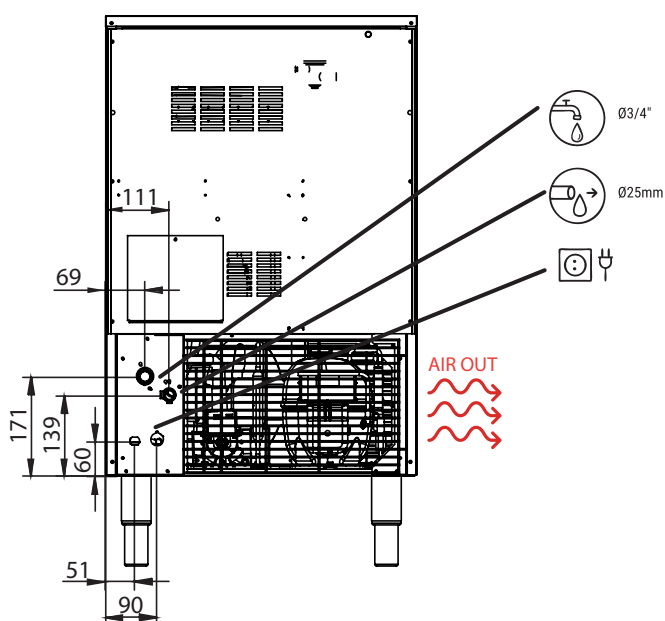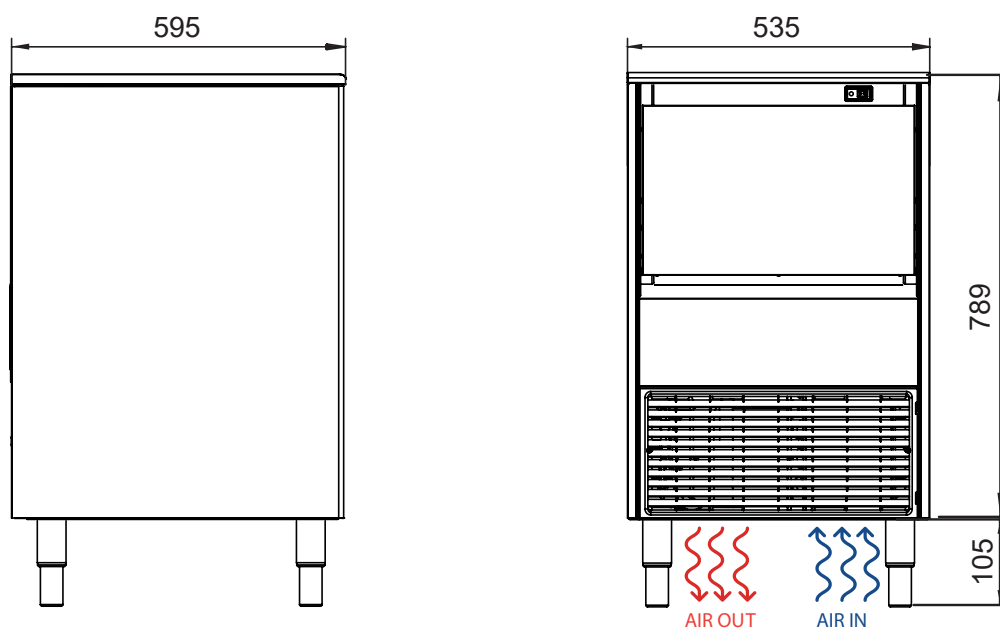



### Výrobce ledu chlazený vzduchem kostkový led 52 kg / 24 h

<b>Model</b>	<b>Sap kód</b>	00014542
N 50 A	<b>Skupina artiklů</b>	Výrobníky ledu

- 1 Pevné a křišťálově čisté kostky ledu**  
ledové kostky bez nečistot  
– zdravotní nezávadnost a estetický dojem
- 2 Spínač čištění**  
odpojí chladicí systém při cirkulaci vody s přípravkem na odstraňování vodního kamene  
– úspora lidské práce a času
- 3 EASI: systém instalace a servisu - všechny panely lze demontovat samostatně**  
snadný přístup pro instalaci a servis.  
– úspora času, lidské práce, nákladů
- 4 Chladivo - plyn R290**  
chladivo s velmi nízkým přínosem ke globálnímu oteplování a s nízkou spotřebou energie.  
– ekologické využití a ekonomické úspory
- 5 STIF: konstrukce podepřená 4mi ocelovými sloupy**  
pevnost konstrukce  
– možnost vyššího zatížení a znesnadněná deformace
- 6 Nejsilnější systém otevírání dveří na trhu**  
silné a tlumené dovírání dveří  
– nízká hlučnost při zavírání dveří a úspora času
- 7 Tropická verze stroje (TŘÍDA T)**  
přizpůsobení se extrémním klimatickým podmínkám.  
– využití v extrémních klimatických podmínkách
- 8 Chladivo - plyn R290**  
chladivo s velmi nízkým přínosem ke globálnímu oteplování a s nízkou spotřebou energie.  
– ekologické využití a ekonomické úspory
- 9 Čelní ventilace SFVS**  
umožňuje vestavbu jednotky do interiéru  
– variabilita umístění zařízení

# Technický list

Technické parametry



Výrobník ledu chlazený vzduchem kostkový led 52 kg / 24 h

<b>Model</b>	<b>Sap kód</b>	00014542
N 50 A	<b>Skupina artiklů</b>	Výrobníky ledu

**1. Sap kód:**

00014542

**2. Šířka netto [mm]:**

535

**3. Hloubka netto [mm]:**

595

**4. Výška netto [mm]:**

894

**5. Hmotnost netto [kg]:**

48.00

**6. Šířka brutto [mm]:**

610

**7. Hloubka brutto [mm]:**

655

**8. Výška brutto [mm]:**

910

**9. Hmotnost brutto [kg]:**

56.00

**10. Typ spotřebiče:**

Elektrické zařízení

**11. Příkon elektrický [kW]:**

0.615

**12. Napájení:**

230 V / 1N - 50 Hz

**13. Chladivo:**

R290

**14. Typ chlazení:**

Vzduchem

**15. Materiál:**

AISI 304

**16. Min teplota okolí [°C]:**

5

**17. Max. teplota okolí [°C]:**

43

**18. Doplnující informace:**

Max. výška s nožičkami 944 mm

**19. Produkce za den [kg]:**

52

**20. Spotřeba vody [ l/h ]:**

2.70

**21. Dvířka zařízení:**

Plná

**22. Typ ledu:**

Kostkový

**23. Hmotnost ledu [g]:**

6.00

**24. Zásobník na led:**

Ano

**25. Kapacita zásobníku na led [kg]:**

20

**26. Odpadové čerpadlo:**

Ne

**27. Průřez vodičů CU [mm<sup>2</sup>]:**

0,5

**28. Přípojka na vodu:**

3/4"

# Technický list

Technické parametry



Výrobník ledu chlazený vzduchem kostkový led 52 kg / 24 h

<b>Model</b>	<b>Sap kód</b>	00014542
N 50 A	<b>Skupina artiklů</b>	Výrobníky ledu

## 29. Jmenovitý průměr potrubí:

DN 50