Technisches Datenblatt

Produktmerkmale

Tunnelspülmaschine 200 Körbe / h Kaltwasser, Ausgang rechts 400 V / 3N		
Modell	**SAP -Code**	00014494
A 200 ABT RX M W Y	**Eine Gruppe von Artikeln - Web**	Tunnel-Geschirrspüler



- Kostenlos zum Produkt: 1x RM Clean+ 12 kg (00012271) und 1x RM Rinse+ 10 kg (00012273)
- Anzeigetyp: LCD ProSmart Soft Touch
- Anzahl der Programme: 4
- Anzahl der Haut: 2
- Maximale Rack -Feed [Racks/H]: 200
- Türkläre Höhe [MM]: 450
- Korbgröße [mm]: 500 x 500
- Wasserverbrauch des Wasch zyklus [l/Korb]: 0,8 - 1,4
- Waschzykluszeit [s/Korb]: 18 - 37
- Waschmittel- und Spülenpumpensystem: Genaue Dosierung mittels Peristaltikpumpe (Schlauchpumpe)
- Pumpentyp waschen: DuoFlow
- Waschmittelspender: Ja
- AID -Dispenser ausspülen: Ja


SAP -Code	00014494	**Kesselleistung [KW]**	16.000
Netzbreite [MM]	1701	**Beckenvolumen [l]**	70
Nettentiefe [MM]	770	**Panzerleistung [KW]**	10.500
Nettohöhe [MM]	1615	**Wasserverbrauch des Wasch zyklus [l/Korb]**	0,8 - 1,4
Nettogewicht / kg]	193.00	**Waschzykluszeit [s/Korb]**	18 - 37
Power Electric [KW]	30.200	**Maximale Rack -Feed [Racks/H]**	200
Wird geladen	400 V / 3N - 50 Hz	**Türkläre Höhe [MM]**	450
Kesselkapazität [l]	17.00	**Korbgröße [mm]**	500 x 500

RM GASTRO, s.r.o.,
Třída Čs. armády 816,
391 81 Veselí nad Lužnicí 1, ID:49825062

Technisches Datenblatt

Technische Zeichnung

Tunnelspülmaschine 200 Körbe / h Kaltwasser, Ausgang rechts 400 V / 3N		
Modell	**SAP -Code**	00014494
A 200 ABT RX M W Y	**Eine Gruppe von Artikeln - Web**	Tunnel-Geschirrspüler

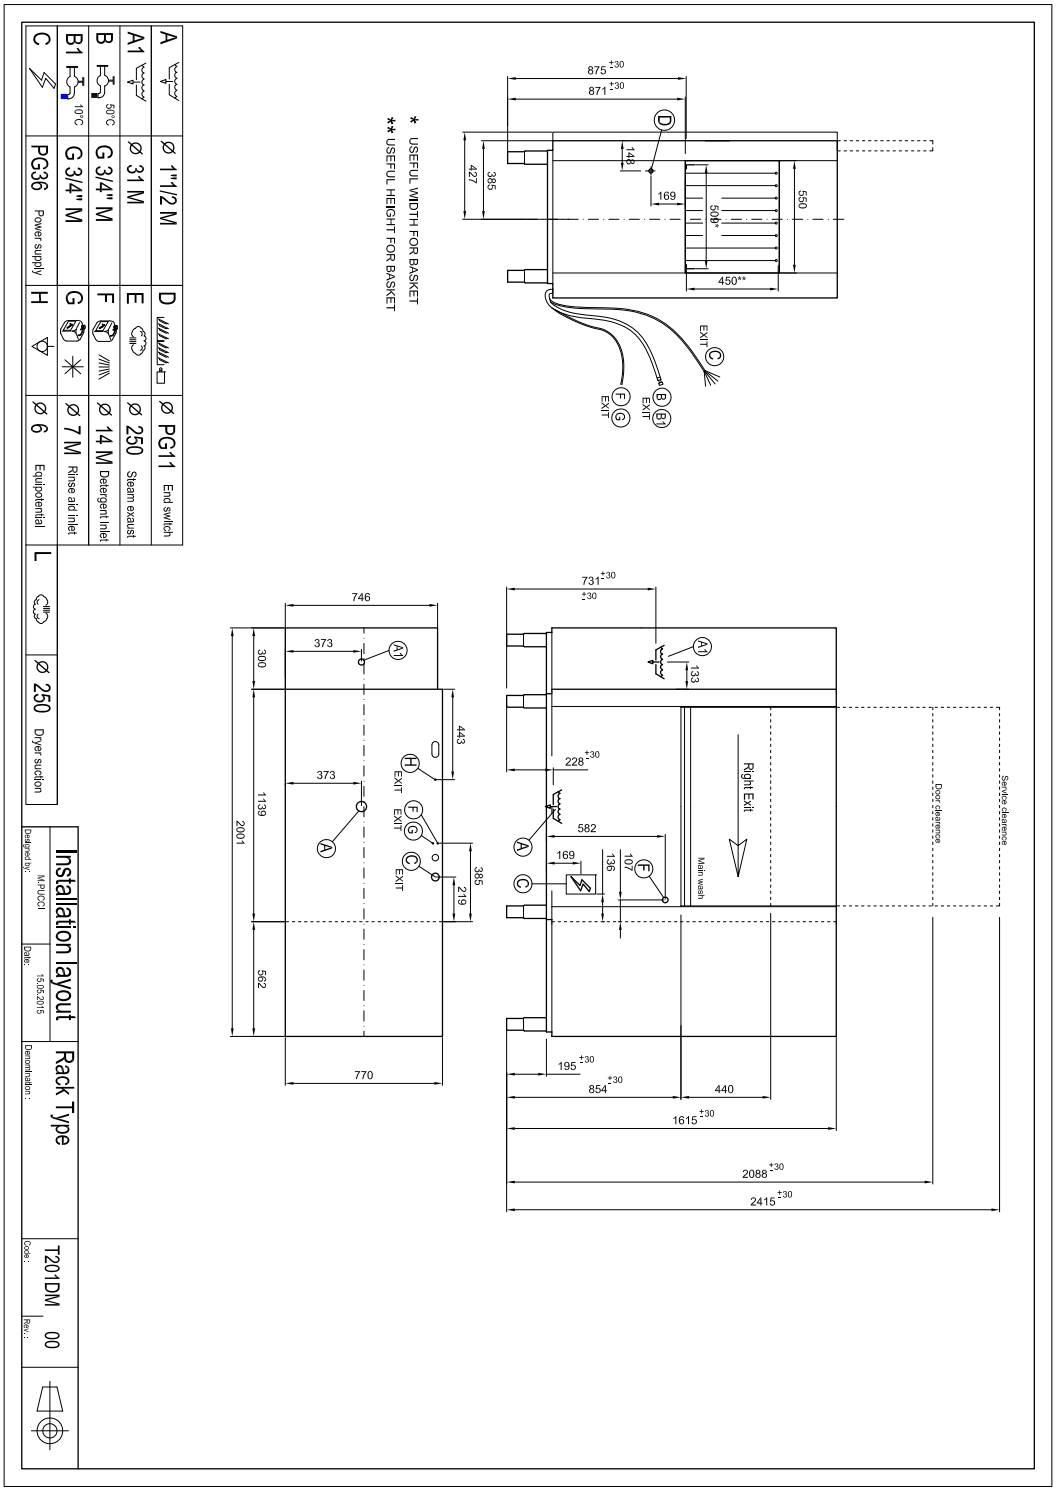

RM GASTRO, s.r.o.,
Třída Čs. armády 816,
391 81 Veselí nad Lužnicí 1, ID:49825062

Technisches Datenblatt

Produkt Vorteile

Tunnelspülmaschine 200 Körbe / h Kaltwasser, Ausgang rechts 400 V / 3N		
Modell	**SAP -Code**	00014494
A 200 ABT RX M W Y	**Eine Gruppe von Artikeln - Web**	Tunnel-Geschirrspüler

1

Außenhülle des Edelstahls

Eine runde Konstruktion aus Edelstahl, abgerundeten Kanten, tief eingestellte Badewanne

- Einfache Reinigung, hoher hygienischer Standard, langes Leben

2

Anzeige

Probe 4 Lokales Display + 2 LED -Formteile

- Einfach zu bedienender Geschirrspülerbetrieb
- Kontinuierliche Informationen über den Status des Waschzyklus
- Diagnostik im Falle eines Defekts

3

Reinigungsmittel

Zwei Reinigungsmittel des Waschens und Spülens

- Präzise Dosierung der Chemie durch herausausdünste - präzise Dosierungssystemdosis und Spülenmittel mithilfe einer peristaltischen Pumpeneinstellungswerte über das Bedienfeld aus Spülen

4

Doppelfiltersystem

Die Kammer und der Abfallfilter werden zusammen mit dem Archimedes -System bereitgestellt - das Entwässerungssystem mit erhöhter Effizienz der Wasserreinigung

- höhere Waschmitteleffizienz
- Längeres Leben Bad

5

Energie sparen

Energyavaving -System spart Energie aufgrund der Kesseltemperaturabsenkung

- Einsparmaßnahmen

6

Zerbrechliche Gerichte

Softstart -System des allmählichen Starts von Reinigungsmitteln zum Schutz fragiler Gerichte

- Schützt das Glas auf dem Stiel und anderen zerbrechlichen Gerichten

7

Möglichkeit der Genesung

Sparen Sie bis zu 40% der Kesselergie
verbessert die Komfortumgebung des Arbeitsplatzes ohne Dampf
spart Wasser

- Energie- und Wasserkosten sparen; ökologisches System; Sicheres System; angenehmer Arbeitsplatz

8

Hitze

Das Leistungsmanagement ermöglicht den aktuellen Ablauf des Kesselkörpers und der Badewanne

- Schnelles Erhitzen des Geschirrspülers
- glatt

9

Luftpause

Das offene System eines Spülenkessels in Zusammenarbeit mit einer Spülenpumpe sorgt für einen konstanten Druck und die konstante Temperatur der Spülung

- Möglichkeit, in HACCP -Systemen Wassertemperatur zu verwenden, die für die Sterilisation geeignet ist

10

Schiebensystem

Schiebersystem verschiebt Körbe über einzelne Waschzonen Die Möglichkeit, das Laufwerk mit automatischen Tischen zu verbinden

- Eine schnelle Verteilung von schmutzigen Gerichten

RM GASTRO, s.r.o.,
Třída Čs. armády 816,
391 81 Veselí nad Lužnicí 1, ID:49825062

Technisches Datenblatt

technische Parameter

Tunnelspülmaschine 200 Körbe / h Kaltwasser, Ausgang rechts 400 V / 3N

Modell	SAP -Code	00014494
A 200 ABT RX M W Y	Eine Gruppe von Artikeln - Web	Tunnel-Geschirrspüler

1. **SAP -Code:**
   00014494
2. **Netzbreite [MM]:**
   1701
3. **Nettentiefe [MM]:**
   770
4. **Nettohöhe [MM]:**
   1615
5. **Nettogewicht / kg]:**
   193.00
6. **Bruttobreite [MM]:**
   2100
7. **Grobtiefe [MM]:**
   920
8. **Bruttohöhe [MM]:**
   1850
9. **Bruttogewicht [kg]:**
   230.00
10. **Gerätetyp:**
    Elektrisches Gerät
11. **Steuertyp:**
    digital
12. **Material:**
    AISI 304
13. **Power Electric [KW]:**
    30.200
14. **Wird geladen:**
    400 V / 3N - 50 Hz
15. **Korbgröße [mm]:**
    500 x 500
16. **Anzahl der Programme:**
    4
17. **Öffnung des Geräts:**
    ausziehbar nach oben
18. **Türkläre Höhe [MM]:**
    450
19. **Einlassdruck [bar]:**
    1-4
20. **Verstellbare Füße:**
    Ja
21. **Anzahl der Haut:**
    2
22. **Modularer Aufbau:**
    Ja
23. **Vorgewaschenmodul:**
    Nein
24. **Maximale Rack -Feed [Racks/H]:**
    200
25. **Selbstverschlusszyklus:**
    Nein
26. **Kesselkapazität [l]:**
    17.00
27. **Kesselleistung [KW]:**
    16.000
28. **Beckenvolumen [l]:**
    70

RM GASTRO, s.r.o.,
Třída Čs. armády 816,
391 81 Veselí nad Lužnicí 1, ID:49825062

Technisches Datenblatt

technische Parameter

Tunnelspülmaschine 200 Körbe / h Kaltwasser, Ausgang rechts 400 V / 3N		
Modell	**SAP -Code**	00014494
A 200 ABT RX M W Y	**Eine Gruppe von Artikeln - Web**	Tunnel-Geschirrspüler

29. Panzerleistung [KW]:
10.500

30. Anzahl der Waschen des Waschens:
5

31. Anzahl der Spülen von Armen:
6

32. Wascharmtyp:
starr

33. Armmaterial waschen:
Edelstahl

34. Atmosphärischer Kessel mit Spülenpumpe:
Ja

35. Armtyp ausspülen:
starr

36. Armmaterial abspülen:
Edelstahl

37. Tief gezogener Panzer:
Ja

38. Rackunterstützung:
geschweißt

39. Tankoberflächensimer:
Edelstahl

40. Kessel -Thermostat einstellen:
Ja

41. Korbkapazität:
95-150-200

42. Waschmittel- und Spülenpumpensystem:
Genaue Dosierung mittels Peristaltikpumpe (Schlauchpumpe)

43. Elektroventil heißes Wasser:
Ja

44. Min Versorgungswassertemperatur [° C]:
10

45. Maximale Versorgungswassertemperatur [° C]:
40

46. Anzeigetyp:
LCD ProSmart Soft Touch

47. USB-Anschluss:
Ja, für die Aktualisierung der Firmware

48. Selbstdiagnostik:
Ja

49. Doppelspülung:
Ja

50. Pumpentyp waschen:
DuoFlow

51. Waschmittelspender:
Ja

52. AID -Dispenser ausspülen:
Ja

53. Wasserverbrauch des Wasch zyklus [l/Korb]:
0,8 - 1,4

54. Waschzykluszeit [s/Korb]:
18 - 37

55. Wassertemperatur ausspülen [° C]:
82

56. Standardausrüstung für das Gerät:
1x Gläserkorb, 1x Tellerkorb, 1x Besteckkorb

RM GASTRO, s.r.o.,
Třída Čs. armády 816,
391 81 Veselí nad Lužnicí 1, ID:49825062

Technisches Datenblatt

technische Parameter

Tunnelspülmaschine 200 Körbe / h Kaltwasser, Ausgang rechts 400 V / 3N		
Modell	**SAP -Code**	00014494
A 200 ABT RX M W Y	**Eine Gruppe von Artikeln - Web**	Tunnel-Geschirrspüler

57. Programm Prospeed:
Nein

58. Programmprofi:
Nein

59. Programmprofi 2:
Nein

60. Programmprofi 4:
Nein

61. Programmprofi 6:
Nein

62. Programmprofi 8:
Nein

63. Programmprofi 10:
Nein

64. Programmprotemp:
Nein

65. Programmprofis:
Nein

66. Programm proclean:
Nein

67. Programmprodrain:
Nein

68. Programm Proeco:
Nein

69. Programm neigend:
Nein

70. Programm verlängert:
Nein

71. Programm Proglass:
Nein

72. Programmplatten:
Nein

73. Programm Procold:
Nein

74. Programm Prowater:
Nein

75. Programm proaktiv:
Nein

76. Programm proaktiv 5:
Nein

77. Programm proaktiv 7:
Nein

78. Programm Prosteel:
Nein

79. Programmprozess:
Nein

80. Programm hohe Kapazität:
Ja

81. Programm Allgemeiner Zweck:
Ja

82. Programm verlängerter Kontakt (DIN 10534):
Ja

83. Programmbrille:
Ja

84. Querschnitt der Leiter CU [mm²]:
16

RM GASTRO, s.r.o.,
Třída Čs. armády 816,
391 81 Veselí nad Lužnicí 1, ID:49825062

Technisches Datenblatt

technische Parameter

Tunnelspülmaschine 200 Körbe / h Kaltwasser, Ausgang rechts 400 V / 3N		
Modell	**SAP -Code**	00014494
A 200 ABT RX M W Y	**Eine Gruppe von Artikeln - Web**	Tunnel-Geschirrspüler

85. Wasserversorgungsanschluss:
3/4“

86. Durchmesser Nominal:
DN 50

RM GASTRO, s.r.o.,
Třída Čs. armády 816,
391 81 Veselí nad Lužnicí 1, ID:49825062