

# Fiche technique

## Caractéristiques du produit



### Lave-vaisselle tunnel 300, eau froide , sortie gauche, module d'angle de séchage, récupération

|                |                          |                       |
|----------------|--------------------------|-----------------------|
| <b>Modèle</b>  | <b>Code SAP</b>          | 00018474              |
| XT 300 L Z U Y | <b>Groupe d'articles</b> | Lave-vaisselle tunnel |



- Vers le produit gratuitement: 1x RM Clean+ 12 kg (00012271) et 1x RM Rinse+ 10 kg (00012273)
- Type d'écran d'affichage: Écran tactile
- Nombre de programmes: 5
- Nombre de parois: 2
- Quantité maximale de paniers/heure : 300
- Espace libre en hauteur: 450
- Taille du panier [mm]: 500x500
- Consommation d'eau par cycle de lavage [l/panier]: 0.6-1.1
- Temps de cycle de lavage [s/panier]: 18
- Système de dosage du détergent: Dosage précis avec une pompe péristaltique
- Type de pompe de lavage: DuoFlow
- Pompe doseuse de détergent: Oui
- Pompe doseuse de rinçage: Oui

|                                     |                    |                                                          |         |
|-------------------------------------|--------------------|----------------------------------------------------------|---------|
| <b>Code SAP</b>                     | 00018474           | <b>Puissance de la chaudière [kW]</b>                    | 28.000  |
| <b>Largeur nette [mm]</b>           | 4771               | <b>Volume de la cuve [L]</b>                             | 70      |
| <b>Profondeur nette [mm]</b>        | 880                | <b>Puissance de la cuve [kW]</b>                         | 10.500  |
| <b>Hauteur nette [mm]</b>           | 1615               | <b>Consommation d'eau par cycle de lavage [l/panier]</b> | 0.6-1.1 |
| <b>Poids net [kg]</b>               | 950.00             | <b>Temps de cycle de lavage [s/panier]</b>               | 18      |
| <b>Puissance électrique [kW]</b>    | 46.800             | <b>Quantité maximale de paniers/heure</b>                | 300     |
| <b>Alimentation</b>                 | 400 V / 3N - 50 Hz | <b>Espace libre en hauteur</b>                           | 450     |
| <b>Capacité de la chaudière [L]</b> | 34.00              | <b>Taille du panier [mm]</b>                             | 500x500 |

# Fiche technique

Dessin technique



Lave-vaisselle tunnel 300, eau froide , sortie gauche, module d'angle de séchage, récupération

Modèle

XT 300 L Z U Y

Code SAP


00018474

Groupe d'articles

Lave-vaisselle tunnel

TECHNICAL FILE

2021

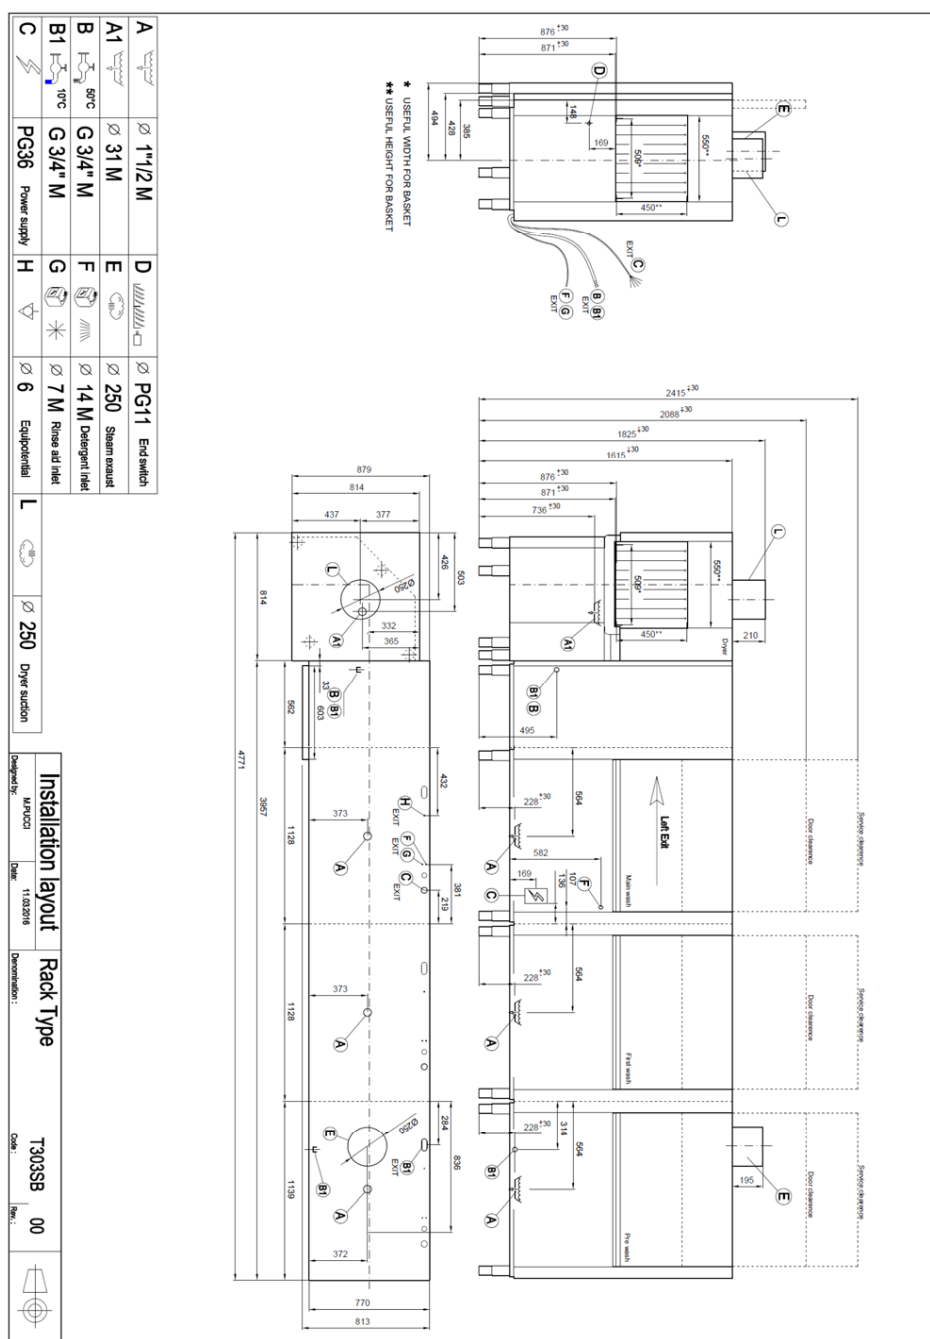

# Fiche technique

## Paramètres techniques



### Lave-vaisselle tunnel 300, eau froide , sortie gauche, module d'angle de séchage, récupération

|                |                          |                       |
|----------------|--------------------------|-----------------------|
| <b>Modèle</b>  | <b>Code SAP</b>          | 00018474              |
| XT 300 L Z U Y | <b>Groupe d'articles</b> | Lave-vaisselle tunnel |

**1. Code SAP:**

00018474

**2. Largeur nette [mm]:**

4771

**3. Profondeur nette [mm]:**

880

**4. Hauteur nette [mm]:**

1615

**5. Poids net [kg]:**

950.00

**6. Largeur brute [mm]:**

5600

**7. Profondeur brute [mm]:**

1200

**8. Hauteur brute [mm]:**

2060

**9. Poids brut [kg]:**

1070.00

**10. Type d'appareil:**

Appareil électrique

**11. Type de contrôle:**

Écran tactile

**12. Matériel:**

AISI 317

**13. Puissance électrique [kW]:**

46.800

**14. Alimentation:**

400 V / 3N - 50 Hz

**15. Taille du panier [mm]:**

500x500

**16. Nombre de programmes:**

5

**17. Ouverture de l'appareil:**

Coulissantes vers le haut

**18. Espace libre en hauteur:**

450

**19. Pression d'entrée [bar]:**

0,5-4

**20. Pieds réglables:**

Oui

**21. Nombre de parois:**

2

**22. Construction modulaire:**

Oui

**23. Module de pré-lavage:**

Oui

**24. Quantité maximale de paniers/heure :**

300

**25. Cycle autonettoyant:**

Non

**26. Capacité de la chaudière [L]:**

34.00

**27. Puissance de la chaudière [kW]:**

28.000

**28. Volume de la cuve [L]:**

70

# Fiche technique

## Paramètres techniques



### Lave-vaisselle tunnel 300, eau froide, sortie gauche, module d'angle de séchage, récupération

|                |                          |                       |
|----------------|--------------------------|-----------------------|
| <b>Modèle</b>  | <b>Code SAP</b>          | 00018474              |
| XT 300 L Z U Y | <b>Groupe d'articles</b> | Lave-vaisselle tunnel |

**29. Puissance de la cuve [kW]:**

10,500

**30. Nombre de bras de lavage:**

5

**31. Nombre de bras de rinçage:**

5

**32. Nombre de bras communs pour le rinçage et le lavage:**

1

**33. Connexion du bras:**

Click-Clack - Retrait facile d'une seule main

**34. Type de bras de lavage:**

Ferme

**35. Matériel des bras de lavage:**

Acier inoxydable

**36. Chaudière atmosphérique avec pompe à rinçage:**

Oui

**37. Type de bras de rinçage:**

Ferme

**38. Matériel des bras de rinçage:**

Acier inoxydable

**39. Cuve étirée en profondeur (pressée):**

Oui

**40. Filtre pour vidange:**

La triple filtration capture les particules jusqu'à 0,8 mm.  
Le contrôle électronique partiel de l'évacuation des eaux avant la phase de rinçage assure 0% de perte d'eau propre.

**41. Thermostop:**

Oui

**42. Réglage du thermostat de la chaudière:**

Oui

**43. Capacité de paniers:**

160-210-230-250-300

**44. Système de dosage du détergent:**

Dosage précis avec une pompe péristaltique

**45. Système d'économie d'énergie:**

Mode d'économie d'énergie

**46. Système de rinçage:**

Bras composites communs pour le rinçage et le lavage avec géométrie pour pulvériser de l'eau de rinçage en jets fin directement sur la vaisselle.

**47. Système de chauffage:**

Système de fonctionnement simultané de l'élément chauffant du bain et de la chaudière, réduisant le temps de démarrage du cycle suivant.

**48. Valve électrique pour eau chaude:**

Non

**49. Température minimale de l'eau approvisionnée [° C]:**

10

**50. Température maximale de l'eau approvisionnée [° C]:**

60

**51. Adoucisseur intégré:**

Non

**52. Type d'écran d'affichage:**

Écran tactile

# Fiche technique

## Paramètres techniques



### Lave-vaisselle tunnel 300, eau froide , sortie gauche, module d'angle de séchage, récupération

|                |                          |                       |
|----------------|--------------------------|-----------------------|
| <b>Modèle</b>  | <b>Code SAP</b>          | 00018474              |
| XT 300 L Z U Y | <b>Groupe d'articles</b> | Lave-vaisselle tunnel |

**53. Taille de l'écran:**

5"

**54. Emplacement du panneau de commande:**

Sur le panneau avant - côté long

**55. Pompe de vidange:**

Non

**56. Autodiagnostic:**

Oui

**57. Double rinçage:**

Oui

**58. Type de pompe de lavage:**

DuoFlow

**59. Pompe doseuse de détergent:**

Oui

**60. Pompe doseuse de rinçage:**

Oui

**61. Consommation d'eau par cycle de lavage [l/panier]:**

0.6-1.1

**62. Temps de cycle de lavage [s/panier]:**

18

**63. Température de l'eau de rinçage [° C]:**

82 (65)

**64. Programme Haute capacité:**

Oui

**65. Programme Normal:**

Oui

**66. Programme Contact prolongé (DIN 10534):**

Oui

**67. Programme Verre:**

Oui

**68. Section des conducteurs CU [mm²]:**

25

**69. Connexion d'approvisionnement en eau:**

3/4 «

**70. Diamètre nominal du tuyau:**

DN 50