Fiche technique

Caractéristiques du produit

Lave-vaisselle tunnel 200 paniers/heure pour eau froide, sortie á droite, module de séchage 400 V / 3N

Modèle	**Code SAP**	00039950
A 200 ABT RX M W L Y	**Groupe d'articles**	Lave-vaisselle tunnel



- Vers le produit gratuitement: 1x RM Clean+ 12 kg (00012271) et 1x RM Rinse+ 10 kg (00012273)
- Type d'écran d'affichage: LCD ProSmart soft touch
- Nombre de programmes: 4
- Nombre de parois: 2
- Quantité maximale de paniers/heure : 200
- Espace libre en hauteur: 450
- Taille du panier [mm]: 500x500
- Consommation d'eau par cycle de lavage [l/panier]: 0,8-1,4
- Temps de cycle de lavage [s/panier]: 18-37
- Système de dosage du détergent: Dosage précis avec une pompe péristaltique
- Type de pompe de lavage: DuoFlow
- Pompe doseuse de détergent: Oui
- Pompe doseuse de rinçage: Oui

Code SAP	00039950	**Puissance de la chaudière [kW]**	16.000
Largeur nette [mm]	2601	**Volume de la cuve [L]**	70
Profondeur nette [mm]	813	**Puissance de la cuve [kW]**	10.500
Hauteur nette [mm]	1615	**Consommation d'eau par cycle de lavage [l/panier]**	0,8-1,4
Poids net [kg]	330.00	**Temps de cycle de lavage [s/panier]**	18-37
Puissance électrique [kW]	39.200	**Quantité maximale de paniers/heure**	200
Alimentation	400 V / 3N - 50 Hz	**Espace libre en hauteur**	450
Capacité de la chaudière [L]	17.00	**Taille du panier [mm]**	500x500


RM GASTRO, s.r.o.,
Třída Čs. armády 816,
391 81 Veselí nad Lužnicí 1, ID:49825062

Fiche technique


Dessin technique


Lave-vaisselle tunnel 200 paniers/heure pour eau froide, sortie á droite, module de séchage 400 V / 3N

Modèle	Code SAP	00039950
A 200 ABT RX M W L Y	Groupe d'articles	Lave-vaisselle tunnel

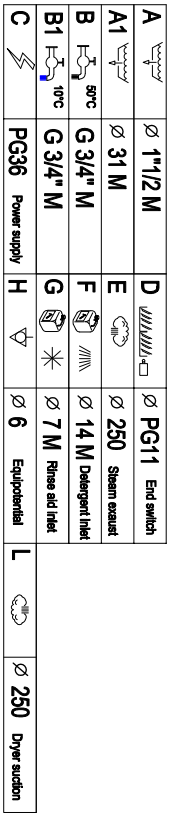

* USEFUL WIDTH FOR BASKET
** USEFUL HEIGHT FOR BASKET

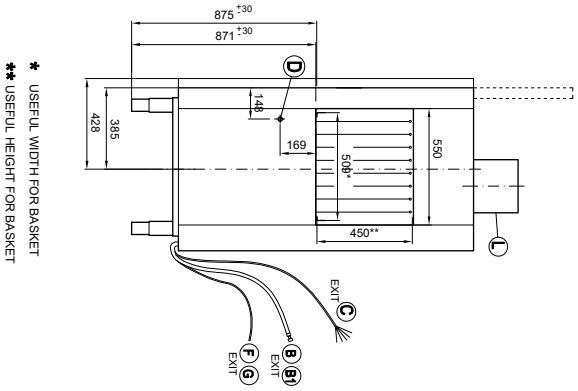

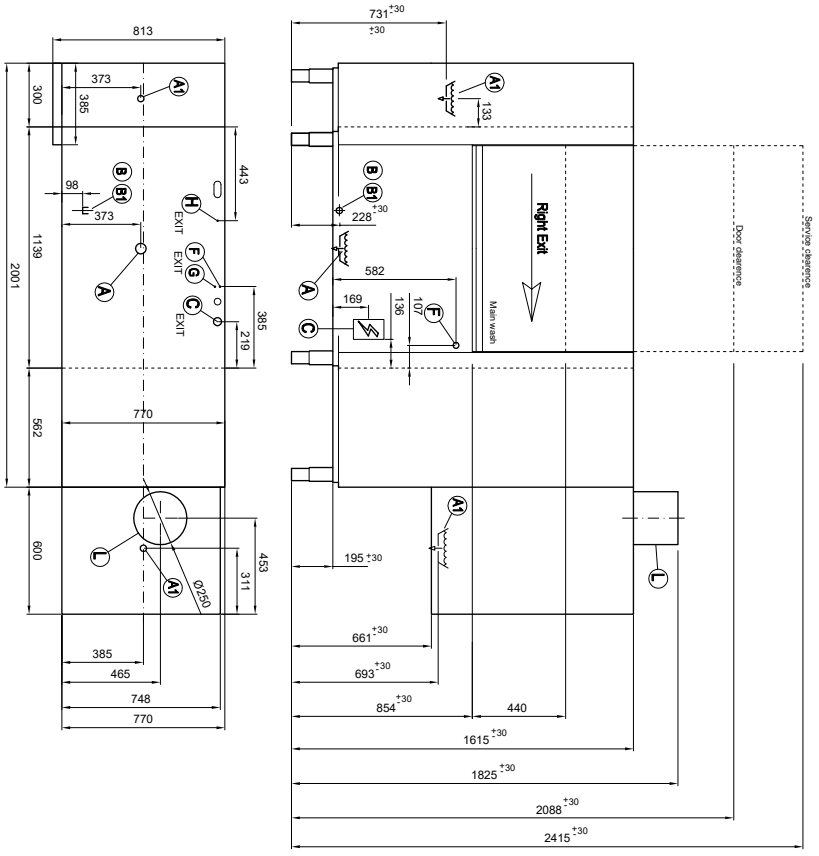

RM GASTRO, s.r.o.,
Třída Čs. armády 816,
391 81 Veselí nad Lužnicí 1, ID:49825062

Fiche technique

Avantages du produit

Lave-vaisselle tunnel 200 paniers/heure pour eau froide, sortie á droite, module de séchage 400 V / 3N

Modèle	Code SAP	00039950
A 200 ABT RX M W L Y	Groupe d'articles	Lave-vaisselle tunnel

1 Construction de la coque extérieure en acier inoxydable

construction en acier inoxydable arrondie, bords arrondis, cuve emboutie

- nettoyage facile, norme d'hygiène élevée, longue durée de vie

2 Affichage LED

proScreen – affichage à 4 chiffres + 2 barres LED

- utilisation facile du lave-vaisselle information continue sur l'état du cycle de lavage diagnostic en cas de panne

3 Distributeurs de produits de lavage

deux distributeurs pour produit de lavage et de rinçage

- dosage précis des produits chimiques par le système ProDose – système de dosage précis du produit de lavage et de rinçage au moyen d'une pompe péristaltique

4 Système de filtration double

filtre de cuve et filtre d'évacuation assurent conjointement avec le système ArchiMedes – système d'évacuation avec efficacité accrue de purification de l'eau

- réglage des valeurs via le panneau de commande

5 Économie d'énergie

EnergySaving – système d'économie d'énergie grâce à la réduction de la température de la chaudière

- économie de coûts

6 Protection de la vaisselle fragile

softStart – système de démarrage progressif des programmes de lavage pour la protection de la vaisselle fragile

- protège les verres à pied et autre vaisselle fragile

7 Possibilité de récupération de chaleur

économie jusqu'à 40% d'énergie de la chaudière améliore l'environnement de travail confortable sans vapeur économise l'eau

- économie des coûts d'énergie et d'eau système écologique système sûr lieu de travail agréable

8 Chauffage rapide

gestion de la puissance permet le fonctionnement simultané de la chaudière et de la cuve

- premier chauffage rapide du lave-vaisselle fonctionnement continu

9 Réservoir Air Break

système de chaudière de rinçage ouvert, en coopération avec la pompe de rinçage assure une pression et une température constantes du rinçage

- possibilité d'utilisation dans les systèmes HACCP température de l'eau adaptée à la stérilisation distribution rapide de la vaisselle sale

10 Système de convoyeur

système de convoyeur déplaçant les paniers à travers les zones de lavage individuelles, possibilité de connecter l'entraînement aux tables automatiques

- Distribution rapide de la vaisselle sale

RM GASTRO, s.r.o.,
Třída Čs. armády 816,
391 81 Veselí nad Lužnicí 1, ID:49825062

Fiche technique

Paramètres techniques

Lave-vaisselle tunnel 200 paniers/heure pour eau froide, sortie á droite, module de séchage 400 V / 3N

Modèle	Code SAP	00039950
A 200 ABT RX M W L Y	Groupe d'articles	Lave-vaisselle tunnel

1. **Code SAP:**
   00039950
2. **Largeur nette [mm]:**
   2601
3. **Profondeur nette [mm]:**
   813
4. **Hauteur nette [mm]:**
   1615
5. **Poids net [kg]:**
   330.00
6. **Largeur brute [mm]:**
   2700
7. **Profondeur brute [mm]:**
   920
8. **Hauteur brute [mm]:**
   1850
9. **Poids brut [kg]:**
   370.00
10. **Type d'appareil:**
    Appareil électrique
11. **Type de contrôle:**
    Digitale
12. **Matériel:**
    AISI 304
13. **Puissance électrique [kW]:**
    39.200
14. **Alimentation:**
    400 V / 3N - 50 Hz
15. **Taille du panier [mm]:**
    500x500
16. **Nombre de programmes:**
    4
17. **Ouverture de l'appareil:**
    Coulissantes vers le haut
18. **Espace libre en hauteur:**
    450
19. **Pression d'entrée [bar]:**
    1-4
20. **Pieds réglables:**
    Oui
21. **Nombre de parois:**
    2
22. **Construction modulaire:**
    Oui
23. **Quantité maximale de paniers/heure :**
    200
24. **Capacité de la chaudière [L]:**
    17.00
25. **Puissance de la chaudière [kW]:**
    16.000
26. **Volume de la cuve [L]:**
    70
27. **Puissance de la cuve [kW]:**
    10.500
28. **Nombre de bras de lavage:**
    5

RM GASTRO, s.r.o.,
Třída Čs. armády 816,
391 81 Veselí nad Lužnicí 1, ID:49825062

Fiche technique

Paramètres techniques

Lave-vaisselle tunnel 200 paniers/heure pour eau froide, sortie á droite, module de séchage 400 V / 3N

Modèle	Code SAP	00039950
A 200 ABT RX M W L Y	Groupe d'articles	Lave-vaisselle tunnel

29. Nombre de bras de rinçage:
6

30. Type de bras de lavage:
Ferme

31. Matériel des bras de lavage:
Acier inoxydable

32. Chaudière atmosphérique avec pompe à rinçage:
Oui

33. Type de bras de rinçage:
Ferme

34. Matériel des bras de rinçage:
Acier inoxydable

35. Cuve étirée en profondeur (pressée):
Oui

36. Supports de paniers:
Soudé

37. Filtres de niveau de la cuve:
Acier inoxydable

38. Réglage du thermostat de la chaudière:
Oui

39. Capacité de paniers:
95-150-200

40. Système de dosage du détergent:
Dosage précis avec une pompe péristaltique

41. Valve électrique pour eau chaude:
Oui

42. Température minimale de l'eau approvisionnée [° C]:
10

43. Température maximale de l'eau approvisionnée [° C]:
40

44. Type d'écran d'affichage:
LCD ProSmart soft touch

45. Port USB:
Oui, pour l'actualisation du firmware

46. Autodiagnostic:
Oui

47. Double rinçage:
Oui

48. Type de pompe de lavage:
DuoFlow

49. Pompe doseuse de détergent:
Oui

50. Pompe doseuse de rinçage:
Oui

51. Consommation d'eau par cycle de lavage [l/panier]:
0,8-1,4

52. Temps de cycle de lavage [s/panier]:
18-37

53. Température de l'eau de rinçage [° C]:
82

54. Équipement standard pour l'appareil:
1x koš na sklo, 1x koš na talíře, 1x koš na příbory

55. Programme Haute capacité:
Oui

56. Programme Normal:
Oui

RM GASTRO, s.r.o.,
Třída Čs. armády 816,
391 81 Veselí nad Lužnicí 1, ID:49825062

Fiche technique

Paramètres techniques

Lave-vaisselle tunnel 200 paniers/heure pour eau froide, sortie á droite, module de séchage 400 V / 3N		
Modèle	**Code SAP**	00039950
A 200 ABT RX M W L Y	**Groupe d'articles**	Lave-vaisselle tunnel

57. Programme Contact prolongé (DIN 10534):
Oui

58. Programme Verre:
Oui

59. Section des conducteurs CU [mm²]:
16

60. Connexion d'approvisionnement en eau:
3/4 «

61. Diamètre nominal du tuyau:
DN 50

RM GASTRO, s.r.o.,
Třída Čs. armády 816,
391 81 Veselí nad Lužnicí 1, ID:49825062