

## Myčka průběžná dvouplášťová 50x50 - 400 V

|              |                        |                                              |
|--------------|------------------------|----------------------------------------------|
| <b>Model</b> | <b>Sap kód</b>         | 00011271                                     |
| NT 102       | <b>Skupina artiklů</b> | Myčky podstolové, průběžné a na černé nádoby |



- K produktu zdarma: 1x RM Clean+ 12 kg (00012271) a 1x RM Rinse+ 10 kg (00012273)
- Typ displeje: ProScreen - 4 místný displej + 2 LED lišty
- Počet programů: 7
- Počet plášťů: 2
- Světlá výška dveří [mm]: 465
- Rozměr koše [mm]: 500 x 500
- Odpadové čerpadlo: Ne
- Spotřeba vody mycího cyklu [l/koš]: 2,7
- Doba mycího cyklu [s/koš]: 60-90-180
- Systém dávkování chemie: Přesné dávkování peristaltickým čerpadlem
- Typ mycího čerpadla: DuoFlow
- Samočisticí cyklus: Ano
- Odpadový filtr: Dvojitá filtrace s přepadovým vypouštěním zajišťuje pouze 18% ztráty čisté vody do odpadu

|                               |                    |                                           |           |
|-------------------------------|--------------------|-------------------------------------------|-----------|
| <b>Sap kód</b>                | 00011271           | <b>Příkon bojleru [kW]</b>                | 7.000     |
| <b>Šířka netto [mm]</b>       | 633                | <b>Objem vany [l]</b>                     | 22        |
| <b>Hloubka netto [mm]</b>     | 755                | <b>Příkon vany [kW]</b>                   | 2.500     |
| <b>Výška netto [mm]</b>       | 1562               | <b>Spotřeba vody mycího cyklu [l/koš]</b> | 2,7       |
| <b>Hmotnost netto [kg]</b>    | 110.00             | <b>Doba mycího cyklu [s/koš]</b>          | 60-90-180 |
| <b>Příkon elektrický [kW]</b> | 10.200             | <b>Světlá výška dveří [mm]</b>            | 465       |
| <b>Napájení</b>               | 400 V / 3N - 50 Hz | <b>Rozměr koše [mm]</b>                   | 500 x 500 |
| <b>Objem bojleru [l]</b>      | 6.00               | <b>Hlučnost přístroje [dB]</b>            | 58,6      |

### Myčka průběžná dvouplášťová 50x50 - 400 V

Model


NT 102

Sap kód

00011271

Skupina artiklů

Myčky podstolové, průběžné a na černé nádoby

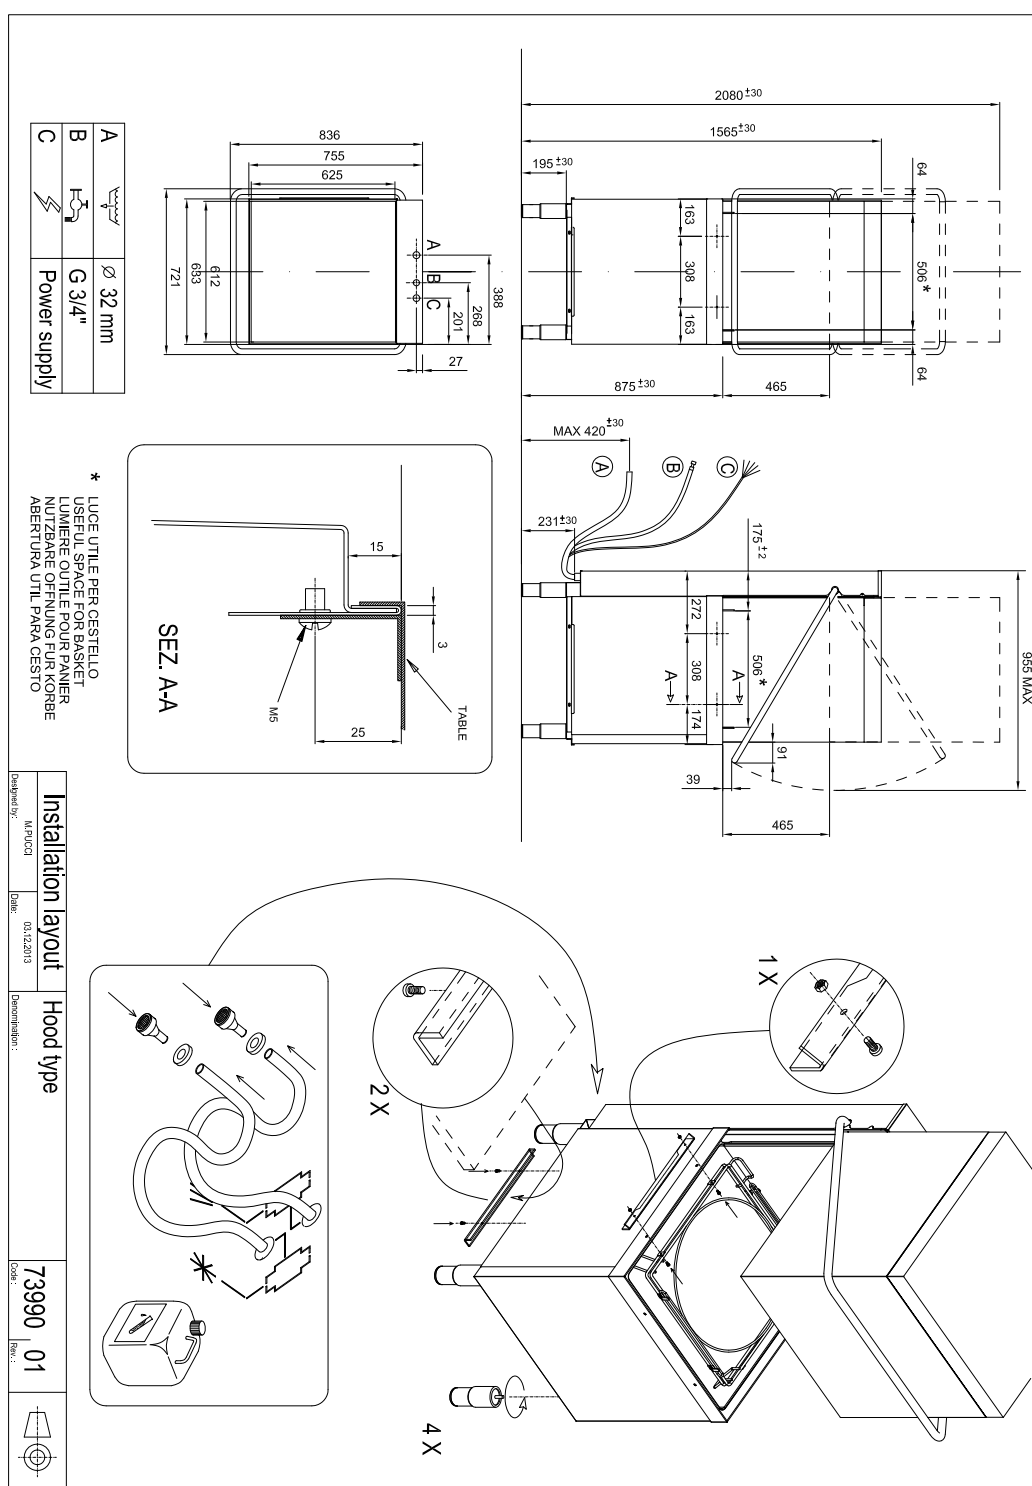

### Myčka průběžná dvouplášťová 50x50 - 400 V

|              |                        |                                              |
|--------------|------------------------|----------------------------------------------|
| <b>Model</b> | <b>Sap kód</b>         | 00011271                                     |
| NT 102       | <b>Skupina artiklů</b> | Myčky podstolové, průběžné a na černé nádoby |

1

#### Konstrukce vnějšího pláště z nerezavějící oceli

oblá konstrukce z nerezavějící oceli, oblé hrany, hlubokotažená vana

- snadné čištění, vysoký hygienický standard, dlouhá životnost

2

#### Mycí ramena z kompozitu, společná pro mytí i oplach

horní i spodní kompozitní otočná ramena společná pro mytí i oplach se systémem clickclack pro snadné odejmutí

- jednoduchá a bezpečná manipulace při čištění
- vyšší uživatelský komfort

3

#### LED Display

proScreen 4 místní displej + 2 LED lišty

- snadné ovládání provozu myčky
- průběžná informace o stavu mycího cyklu
- diagnostika v případě závady

4

#### Dvoucestné čerpadlo

unikátní dvoucestné čerpadlo DuoFlow

- rozděluje stejnoměrně tlak vody mezi horní a dolní ramena
- nevzniká hluk
- umožňuje použít slabší čerpadlo

5

#### Lisované podpěry košů

vodící lišty pro koše vylisovány s těla myčky

- vysoký hygienický standard
- delší životnost

6

#### Dávkovače mycích prostředků

dva dávkovače mycího a oplachového prostředku

- přesné dávkování chemie systémem ProDose – přesný systém dávkování mycího a oplachového prostředku pomocí peristaltického čerpadla
- nastavení hodnot přes ovládací panel

7

#### Dvojitý filtrační systém

filtr komory a filtr odpadu zajišťují společně se systémem ArchiMedes – systém vypouštění se zvýšenou účinností čištění vody

- vyšší mycí účinnost
- delší životnost mycí lázně

8

#### Rychlé nahřátí

managment výkonu umožňuje současný chod tělesa boileru i vany

- rychlé první nahřátí myčky
- plynulý provoz

9

#### Ochrana křehkého nádobí

softStart systém pozvolného náběhu mycích programů pro ochranu křehkého nádobí

- ochrání skleničky na stopce i jiné křehké nádoby

10

#### Dvouplášťová konstrukce

nerezová konstrukce s izolovaným dvouplášťem

- tichý provoz
- úspora energie

11

#### Úspora energie

EnergySaving systém úspory energie díky snížení teploty boileru

- úspora nákladů

12

#### Rychlé nahřátí

managment výkonu umožňuje současný chod tělesa boileru i vany

- rychlé první nahřátí myčky
- plynulý provoz

# Technický list

Technické parametry



## Myčka průběžná dvouplášťová 50x50 - 400 V

|              |                        |                                              |
|--------------|------------------------|----------------------------------------------|
| <b>Model</b> | <b>Sap kód</b>         | 00011271                                     |
| NT 102       | <b>Skupina artiklů</b> | Myčky podstolové, průběžné a na černé nádoby |

### 1. Sap kód:

00011271

### 2. Šířka netto [mm]:

633

### 3. Hloubka netto [mm]:

755

### 4. Výška netto [mm]:

1562

### 5. Hmotnost netto [kg]:

110.00

### 6. Šířka brutto [mm]:

870

### 7. Hloubka brutto [mm]:

760

### 8. Výška brutto [mm]:

1540

### 9. Hmotnost brutto [kg]:

120.00

### 10. Typ spotřebiče:

Elektrické zařízení

### 11. Typ ovládání:

Digitální

### 12. Materiál:

Nerez

### 13. Příkon elektrický [kW]:

10.200

### 14. Napájení:

400 V / 3N - 50 Hz

### 15. Doplnující informace:

Také možné: 230 V / 3N nebo 230 V / 1N (nutno specifikovat při objednávce)

### 16. Rozměr koše [mm]:

500 x 500

### 17. Počet programů:

7

### 18. Otevírání zařízení:

Vyklápěcí nahoru

### 19. Světla výška dveří [mm]:

465

### 20. Nastavitelné nožičky:

Ano

### 21. Počet plášťů:

2

### 22. Samočisticí cyklus:

Ano

### 23. Objem bojleru [ l ]:

6.00

### 24. Příkon bojleru [kW]:

7.000

### 25. Objem vany [l]:

22

### 26. Příkon vany [kW]:

2.500

### 27. Počet společných ramen pro oplach a mytí:

2

### 28. Uchycení ramen:

Click-clack - snadné odejmutí jednou rukou

### Myčka průběžná dvouplášťová 50x50 - 400 V

|              |                        |                                              |
|--------------|------------------------|----------------------------------------------|
| <b>Model</b> | <b>Sap kód</b>         | 00011271                                     |
| NT 102       | <b>Skupina artiklů</b> | Myčky podstolové, průběžné a na černé nádoby |

#### 29. Typ mycích ramen:

Otočná dvojčípá

#### 30. Materiál mycích ramen:

Kompozit

#### 31. Typ oplachových ramen:

Otočná dvoucípá

#### 32. Materiál oplachových ramen:

Kompozit

#### 33. Hluboko tažená (lisovaná) vana:

Ano

#### 34. Podpěry košů:

lisované

#### 35. Hladinové filtry vany:

kompozitní

#### 36. Odpadový filtr:

Dvojitá filtrace s přepadovým vypouštěním zajišťuje pouze 18% ztráty čisté vody do odpadu

#### 37. Termostop:

Ano

#### 38. Regulovatelný termostat bojleru:

Ano

#### 39. Kapacita košů:

60-40-20

#### 40. Systém dávkování chemie:

Přesné dávkování peristaltickým čerpadlem

#### 41. Systém úspory energie:

Systém úspory energie díky snížení teploty boileru

#### 42. Systém oplachu:

Kompozitní ramena společná pro oplach a mytí s geometrií pro rozprašování vody v tenkých paprscích přímo proti nádobí, oplachové čerpadlo zajišťuje konstatní tlak

#### 43. Systém ohřevu:

Systém souběžného chodu topného tělesa vany a bojleru zkracující čas pro spuštění dalšího cyklu

#### 44. Systém zdvihu:

Potřebná síla pro zdvih odpovídá 3 kg díky protizávaží a jemnému vedení, snižuje únavu obsluhy

#### 45. Elektroventil na horkou vodu:

Ano

#### 46. Systém dovírání dveří:

Snižuje hlučnost, tlumí doraz dveří, který by mohl způsobit poškození nádobí

#### 47. Typ displeje:

ProScreen - 4 místný displej + 2 LED lišty

#### 48. Umístění ovládacího panelu:

nahoře

#### 49. USB port:

Ano, pro aktualizaci firmware

#### 50. Odpadové čerpadlo:

Ne

#### 51. Autodiagnostika:

Ano

#### 52. Typ mycího čerpadla:

DuoFlow

# Technický list

Technické parametry



## Myčka průběžná dvouplášťová 50x50 - 400 V

|              |                        |                                              |
|--------------|------------------------|----------------------------------------------|
| <b>Model</b> | <b>Sap kód</b>         | 00011271                                     |
| NT 102       | <b>Skupina artiklů</b> | Myčky podstolové, průběžné a na černé nádoby |

### 53. Davkovací čerpadlo mycího detergentu:

Ano

### 54. Dávkovací čerpadlo oplachu:

Ano

### 55. Spotřeba vody mycího cyklu [l/koš]:

2,7

### 56. Doba mycího cyklu [s/koš]:

60-90-180

### 57. Teplota oplachové vody [°C]:

80

### 58. Standardní výbava k zařízení:

1x koš na sklo, 1x koš na talíře, 1x koš na příbory

### 59. Program ProSpeed:

Ano

### 60. Program ProFessional:

Ano

### 61. Program ProTemp:

Ano

### 62. Program ProSelf:

Ano

### 63. Program ProEco:

Ano

### 64. Program ProLong:

Ano

### 65. Program ProGlass:

Ano

### 66. Hlučnost přístroje [dB]:

58,6

### 67. Průřez vodičů CU [mm²]:

2,5

### 68. Přípojka na vodu:

3/4"

### 69. Jmenovitý průměr potrubí:

DN 50