Technický list

Vlastnosti produktu

Myčka podstolová dvouplášťová změkčovač 40x40 230 V / 1N		
Model	**Sap kód**	00011290
TTA 42 ABT	**Skupina artiklů**	Myčky podstolové, průběžné a na černé nádobí



- K produktu zdarma: 1x RM Clean+ 12 kg (00012271) a 1x RM Rinse+ 10 kg (00012273)
- Typ displeje: LCD multifunkční displej
- Počet programů: 9
- Počet plášťů: 2
- Světlá výška dveří [mm]: 320
- Rozměr koše [mm]: 400 x 400
- Odpadové čerpadlo: Ano
- Spotřeba vody mycího cyklu [l/koš]: 1,2
- Doba mycího cyklu [s/koš]: 90-120-150
- Systém dávkování chemie: Přesné dávkování peristaltickým čerpadlem
- Typ mycího čerpadla: DuoFlow
- Samočisticí cyklus: Ano
- Odpadový filtr: Trojitá filtrace zachytává částice až do velikosti 0,8 mm, elektronicky řízené částečné vypouštění před fází oplachu zajišťuje 0% ztráty čisté vody do odpadu


Sap kód	00011290	**Příkon bojleru [kW]**	2.600
Šířka netto [mm]	466	**Objem vany [l]**	8
Hloubka netto [mm]	556	**Příkon vany [kW]**	0.600
Výška netto [mm]	695	**Spotřeba vody mycího cyklu [l/koš]**	1,2
Hmotnost netto [kg]	42.00	**Doba mycího cyklu [s/koš]**	90-120-150
Příkon elektrický [kW]	3.500	**Světlá výška dveří [mm]**	320
Napájení	230 V / 1N - 50 Hz	**Rozměr koše [mm]**	400 x 400
Objem bojleru [l]	2.60		

RM GASTRO, s.r.o.,
Třída Čs. armády 816,
391 81 Veselí nad Lužnicí 1, ID:49825062

Technický list

Technický výkres

Myčka podstolová dvouplášťová změkčovač 40x40 230 V / 1N		
Model	**Sap kód**	00011290
TTA 42 ABT	**Skupina artiklů**	Myčky podstolové, průběžné a na černé nádobí

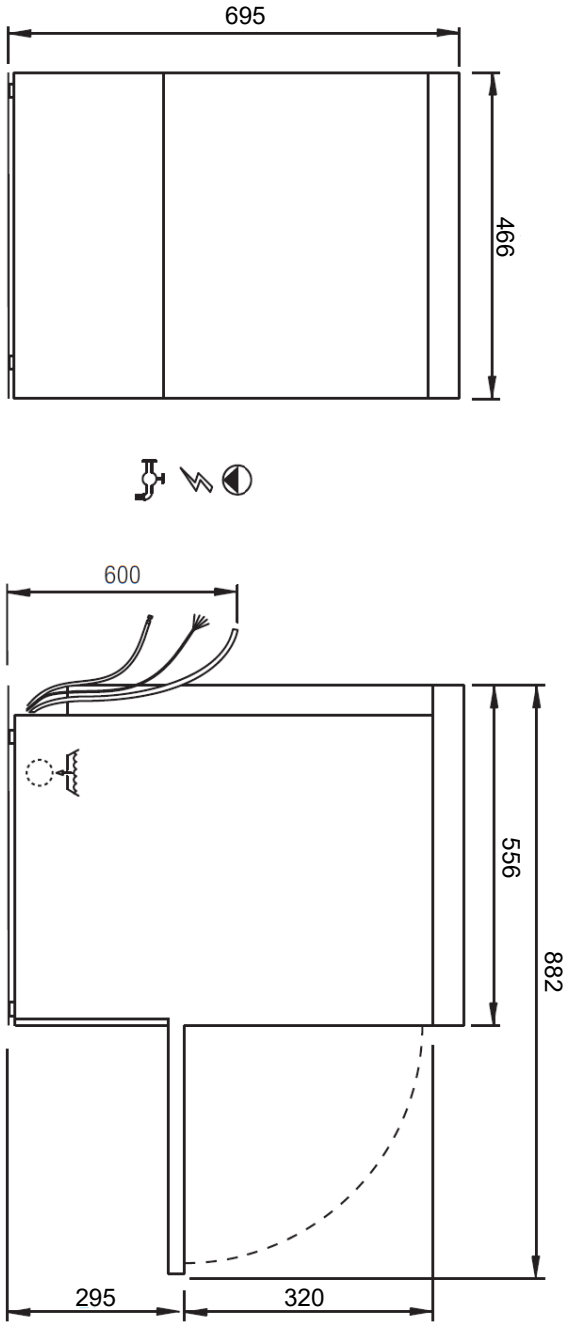

RM GASTRO, s.r.o.,
Třída Čs. armády 816,
391 81 Veselí nad Lužnicí 1, ID:49825062

Technický list

Výhody produktu

Myčka podstolová dvouplášťová změkčovač 40x40 230 V / 1N		
Model	**Sap kód**	00011290
TTA 42 ABT	**Skupina artiklů**	Myčky podstolové, průběžné a na černé nádobí

1 **Konstrukce vnějšího pláště z nerezavějící oceli**

oblá konstrukce z nerezavějící oceli, oblé hrany, hlubokotažená vana

- snadné čištění, vysoký hygienický standard, dlouhá životnost

2 **Mycí ramena s komponentu, společná pro mytí i oplach**

horní i spodní kompozitní otočná ramena společná pro mytí i oplach se systémem clickclack pro snadné odejmutí

- jednoduchá a bezpečná manipulace při čištění; vyšší uživatelský komfort

3 **LED Display**

proScreen 4 místní displej + 2 LED lišty

- snadné ovládání provozu myčky
- průběžná informace o stavu mycího cyklu
- diagnostika v případě závady

4 **Dvojité čerpadlo**

unikátní dvoucestné čerpadlo DuoFlow

- rozděluje stejnoměrně tlak vody mezi horní a dolní ramena; nevzniká hluk; umožňuje použít slabší čerpadlo

5 **Lisované podpěry košů**

vodící lišty pro koše vylisovány s těla myčky

- přesné dávkování chemie systémem ProDose – přesný systém dávkování mycího a oplachového prostředku pomocí peristaltického čerpadla nastavení hodnot přes ovládací panel

6 **Dávkovače mycích prostředků**

dva dávkovače mycího a oplachového prostředku

- vyšší mycí účinnost; delší životnost mycí lázně

7 **Dvojitý filtrační systém**

filtr komory a filtr odpadu zajišťují společně se systémem ArchiMedes – systém vypouštění se zvýšenou účinnosti čištění vody

- vyšší mycí účinnost
- delší životnost mycí lázně

8 **Úspora energie**

EnergySaving systém úspory energie díky snížení teploty boileru

- ochrání skleničky na stopce i jiné křehké nádobí

9 **Ochrana křehkého nádobí**

softStart systém pozvolného náběhu mycích programů pro ochranu křehkého nádobí

- ochrání skleničky na stopce i jiné křehké nádobí

10 **Dvouplášťová konstrukce**

nerezová konstrukce s izolovaným dvoupláštěm

- tichý provoz úspora energie

11 **Rychlé nahřátí**

managment výkonu umožňuje současný chod tělesa boileru i vany

- rychlé první nahřátí myčky
- plynulý provoz

RM GASTRO, s.r.o.,
Třída Čs. armády 816,
391 81 Veselí nad Lužnicí 1, ID:49825062

Technický list

Technické parametry

Myčka podstolová dvouplášťová změkčovač 40x40 230 V / 1N		
Model	**Sap kód**	00011290
TTA 42 ABT	**Skupina artiklů**	Myčky podstolové, průběžné a na černé nádobí

1. **Sap kód:**
   00011290
2. **Šířka netto [mm]:**
   466
3. **Hloubka netto [mm]:**
   556
4. **Výška netto [mm]:**
   695
5. **Hmotnost netto [kg]:**
   42.00
6. **Šířka brutto [mm]:**
   660
7. **Hloubka brutto [mm]:**
   560
8. **Výška brutto [mm]:**
   870
9. **Hmotnost brutto [kg]:**
   45.00
10. **Typ spotřebiče:**
    Elektrické zařízení
11. **Typ ovládání:**
    Digitální
12. **Materiál:**
    Nerez
13. **Příkon elektrický [kW]:**
    3.500
14. **Napájení:**
    230 V / 1N - 50 Hz
15. **Rozměr koše [mm]:**
    400 x 400
16. **Počet programů:**
    9
17. **Otevírání zařízení:**
    Vyklápěcí dolů
18. **Světlá výška dveří [mm]:**
    320
19. **Nastavitelné nožičky:**
    Ano
20. **Počet plášťů:**
    2
21. **Samočisticí cyklus:**
    Ano
22. **Objem bojleru [l]:**
    2.60
23. **Příkon bojleru [kW]:**
    2.600
24. **Objem vany [l]:**
    8
25. **Příkon vany [kW]:**
    0.600
26. **Počet společných ramen pro oplach a mytí:**
    2
27. **Uchycení ramen:**
    Ručně povolitelný/utažitelný šroub
28. **Typ mycích ramen:**
    Otočná dvojcípá

RM GASTRO, s.r.o.,
Třída Čs. armády 816,
391 81 Veselí nad Lužnicí 1, ID:49825062

Technický list

Technické parametry

Myčka podstolová dvouplášťová změkčovač 40x40 230 V / 1N		
Model	**Sap kód**	00011290
TTA 42 ABT	**Skupina artiklů**	Myčky podstolové, průběžné a na černé nádobí

29. Materiál mycích ramen:
Nerez

30. Atmosférický bojler s oplachovým čerpadlem:
Ano

31. Typ oplachových ramen:
Otočná dvoucípá

32. Materiál oplachových ramen:
Nerez

33. Hluboko tažená (lisovaná) vana:
Ano

34. Podpěry košů:
lisované

35. Hladinové filtry vany:
nerezové

36. Odpadový filtr:
Trojitá filtrace zachytává částice až do velikosti 0,8 mm, elektronicky řízené částečné vypouštění před fází oplachu zajišťuje 0% ztráty čisté vody do odpadu

37. Termostop:
Ano

38. Regulovatelný termostat bojleru:
Ano

39. Kapacita košů:
24-30-40

40. Systém dávkování chemie:
Přesné dávkování peristaltickým čerpadlem

41. Systém úspory energie:
Systém úspory energie díky snížení teploty boileru

42. Systém oplachu:
Kompozitní ramena společná pro oplach a mytí s geometrií pro rozprašování vody v tenkých paprscích přímo proti nádobí, oplachové čerpadlo zajišťuje konstatní tlak

43. Systém ohřevu:
Systém souběžného chodu topného tělesa vany a bojleru zkracující čas pro spuštění dalšího cyklu

44. Systém rychlého náhřevu:
Systém rychlého ohřevu vody v nádrži

45. Elektroventil na horkou vodu:
Ano

46. Systém dovírání dveří:
Snižuje hlučnost, tlumí doraz dveří, který by mohl způsobit poškození nádobí

47. Vestavěný změkčovač:
Ano

48. Typ displeje:
LCD multifunkční displej

49. USB port:
Ano, pro aktualizaci firmware

50. Odpadové čerpadlo:
Ano

51. Autodiagnostika:
Ano

52. Typ mycího čerpadla:
DuoFlow

RM GASTRO, s.r.o.,
Třída Čs. armády 816,
391 81 Veselí nad Lužnicí 1, ID:49825062

Technický list

Technické parametry

Myčka podstolová dvouplášťová změkčovač 40x40 230 V / 1N		
Model	**Sap kód**	00011290
TTA 42 ABT	**Skupina artiklů**	Myčky podstolové, průběžné a na černé nádobí

53. Davkovací čerpadlo mycího detergentu:
Ano

54. Dávkovací čerpadlo oplachu:
Ano

55. Spotřeba vody mycího cyklu [l/koš]:
1,2

56. Doba mycího cyklu [s/koš]:
90-120-150

57. Teplota oplachové vody [°C]:
85

58. Standardní výbava k zařízení:
2x koš na sklo, 1x koš na příbory

59. Program ProSpeed:
Ano

60. Program ProFessional:
Ano

61. Program ProTemp:
Ano

62. Program ProClean:
Ano

63. Program ProDrain:
Ano

64. Program ProNew:
Ano

65. Program ProPlates:
Ano

66. Program ProCold:
Ano

67. Program ProWater:
Ano

68. Průřez vodičů CU [mm²]:
1

69. Přípojka na vodu:
3/4“

70. Jmenovitý průměr potrubí:
DN 50

RM GASTRO, s.r.o.,
Třída Čs. armády 816,
391 81 Veselí nad Lužnicí 1, ID:49825062