Technisches Datenblatt

Produktmerkmale

Durchschubspülmaschine doppelwandig Wasserenthärter Rückgewinnung 50x50 400 V / 3N		
Modell	**SAP -Code**	00011297
TTA 112 REC ABT	**Eine Gruppe von Artikeln - Web**	Geschirrspüler unter Tisch, durchgehend und für Sc



- Kostenlos zum Produkt: 1x RM Clean+ 12 kg (00012271) und 1x RM Rinse+ 10 kg (00012273)
- Anzeigetyp: LCD-Multifunktionsdisplay
- Anzahl der Programme: 13
- Anzahl der Haut: 2
- Türkläre Höhe [MM]: 465
- Korbgröße [mm]: 500 x 500
- Ablaufpumpe: Ja
- Wasserverbrauch des Wasch zyklus [l/Korb]: 2,2
- Waschzykluszeit [s/Korb]: 60-90-180
- Waschmittel- und Spülenpumpensystem: Genaue Dosierung mittels Peristaltikpumpe (Schlauchpumpe)
- Pumpentyp waschen: DuoFlow
- Selbstverschlusszyklus: Ja
- Abflussfilter: Die doppelte Filterung mit elektronisch gesteuertem teilweisem Ablass vor der Phase des Spülens garantiert 0 % Verlust sauberen Wassers in den Abfluss


SAP -Code	00011297	**Kesselleistung [KW]**	7.000
Netzbreite [MM]	721	**Beckenvolumen [l]**	22
Nettentiefe [MM]	836	**Panzerleistung [KW]**	2.500
Nettohöhe [MM]	2265	**Wasserverbrauch des Wasch zyklus [l/Korb]**	2,2
Nettogewicht / kg]	116.00	**Waschzykluszeit [s/Korb]**	60-90-180
Power Electric [KW]	10.200	**Türkläre Höhe [MM]**	465
Wird geladen	400 V / 3N - 50 Hz	**Korbgröße [mm]**	500 x 500
Kesselkapazität [l]	12.00		

RM GASTRO, s.r.o.,
Třída Čs. armády 816,
391 81 Veselí nad Lužnicí 1, ID:49825062

Technisches Datenblatt

Technische Zeichnung

Durchschubspülmaschine doppelwandig Wasserenthärter Rückgewinnung 50x50 400 V / 3N		
Modell	**SAP -Code**	00011297
TTA 112 REC ABT	**Eine Gruppe von Artikeln - Web**	Geschirrspüler unter Tisch, durchgehend und für Sc

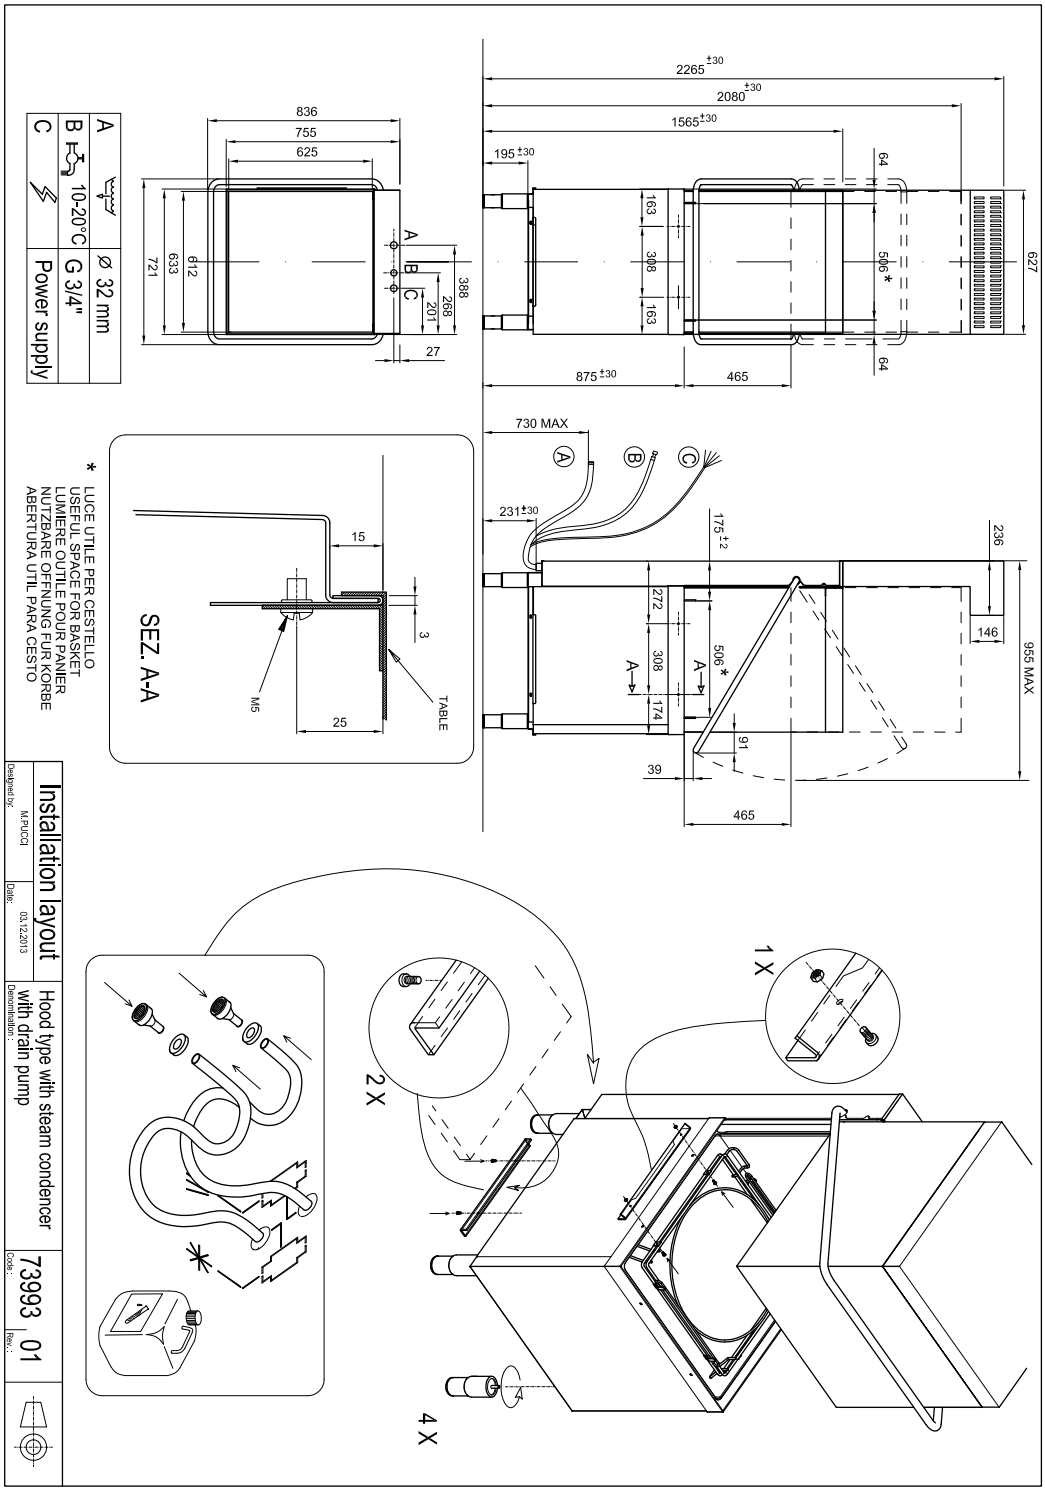

RM GASTRO, s.r.o.,
Třída Čs. armády 816,
391 81 Veselí nad Lužnicí 1, ID:49825062

Technisches Datenblatt

Produkt Vorteile

Durchschubspülmaschine doppelwandig Wasserenthärter Rückgewinnung 50x50 400 V / 3N		
Modell	**SAP -Code**	00011297
TTA 112 REC ABT	**Eine Gruppe von Artikeln - Web**	Geschirrspüler unter Tisch, durchgehend und für Sc

1

Außenhülle des Edelstahls

Eine runde Konstruktion aus Edelstahl, abgerundeten Kanten, tief eingestellte Badewanne

- Einfache Reinigung, hoher hygienischer Standard, langes Leben

2

Wäsche mit Komponenten waschen, üblich zum Waschen und Spülen

Top- und Lower Composite -Dreharme, die beim Waschen und Spülen mit Klickklack für einfache Entfernung üblich sind

- Einfaches und sicheres Reinigungshandling; Höherer Benutzerkomfort

3

Anzeige

Probe 4 Lokales Display + 2 LED -Formteile

- Einfach zu bedienender Geschirrspülerbetrieb
- Kontinuierliche Informationen über den Status des Waschzyklus
- Diagnostik im Falle eines Defekts

4

Doppelpumpe

Eine einzigartige Zwei -Wege -Duoflow -Pumpe

- Teilen Sie den Wasserdruck zwischen den oberen und unteren Schultern gleichmäßig; kein Geräusch; ermöglicht es Ihnen, eine schwächere Pumpe zu verwenden

5

Gepresste Körbe von Körben

Leitleistung für Körbe mit Geschirrspülerkörpern

- Präzise Dosierung der Chemie durch herausausdünste - präzise Dosierungssystemdosis und Spülenmittel mithilfe einer peristaltischen Pumpeneinstellungswerte über das Bedienfeld aus Spülen

6

Reinigungsmittel

Zwei Reinigungsmittel des Waschens und Spülens

- höhere Waschmitteleffizienz; Längeres Leben Bad

7

Doppelfiltersystem

Die Kammer und der Abfallfilter werden zusammen mit dem Archimedes -System bereitgestellt - das Entwässerungssystem mit erhöhter Effizienz der Wasserreinigung

- höhere Waschmitteleffizienz
- Längeres Leben Bad

8

Energie sparen

Energyavaving -System spart Energie aufgrund der Kesseltemperaturabsenkung

- Schützt das Glas auf dem Stiel und anderen zerbrechlichen Gerichten

9

Zerbrechliche Gerichte

Softstart -System des allmählichen Starts von Reinigungsmitteln zum Schutz fragiler Gerichte

- Schützt das Glas auf dem Stiel und anderen zerbrechlichen Gerichten

10

Doppelte Schale

Edelstahlkonstruktion mit isoliertem Doppel

- Stille Betrieb von Energieeinsparungen

11

Hitze

Das Leistungsmanagement ermöglicht den aktuellen Ablauf des Kesselkörpers und der Badewanne

- Schnelles Erhitzen des Geschirrspülers
- glatt

12

Möglichkeit der Genesung

Sparen Sie bis zu 40% der Kesselergie verbessert die Komfortumgebung des Arbeitsplatzes ohne Dampf spart Wasser

- Kosten- und Wasserkosten einsparen
- ökologisches System
- Sicheres System
- angenehmer Arbeitsplatz

RM GASTRO, s.r.o.,
Třída Čs. armády 816,
391 81 Veselí nad Lužnicí 1, ID:49825062

Technisches Datenblatt

technische Parameter

Durchschubspülmaschine doppelwandig Wasserenthärter Rückgewinnung 50x50 400 V / 3N		
Modell	**SAP -Code**	00011297
TTA 112 REC ABT	**Eine Gruppe von Artikeln - Web**	Geschirrspüler unter Tisch, durchgehend und für Sc

1. **SAP -Code:**
   00011297
2. **Netzbreite [MM]:**
   721
3. **Nettentiefe [MM]:**
   836
4. **Nettohöhe [MM]:**
   2265
5. **Nettogewicht / kg]:**
   116.00
6. **Bruttobreite [MM]:**
   870
7. **Grobtiefe [MM]:**
   760
8. **Bruttohöhe [MM]:**
   2314
9. **Bruttogewicht [kg]:**
   126.00
10. **Gerätetyp:**
    Elektrisches Gerät
11. **Steuertyp:**
    digital
12. **Material:**
    Edelstahl
13. **Power Electric [KW]:**
    10.200
14. **Wird geladen:**
    400 V / 3N - 50 Hz
15. **Weitere Informationen:**
    Ebenfalls möglich: 230 V / 3N oder 230 V / 1N (muss bei der Bestellung angegeben werden)
16. **Korbgröße [mm]:**
    500 x 500
17. **Anzahl der Programme:**
    13
18. **Öffnung des Geräts:**
    kippbar nach oben
19. **Türkläre Höhe [MM]:**
    465
20. **Verstellbare Füße:**
    Ja
21. **Anzahl der Haut:**
    2
22. **Selbstverschlusszyklus:**
    Ja
23. **Kesselkapazität [l]:**
    12.00
24. **Kesselleistung [KW]:**
    7.000
25. **Beckenvolumen [l]:**
    22
26. **Panzerleistung [KW]:**
    2.500

RM GASTRO, s.r.o.,
Třída Čs. armády 816,
391 81 Veselí nad Lužnicí 1, ID:49825062

Technisches Datenblatt

technische Parameter

Durchschubspülmaschine doppelwandig Wasserenthärter Rückgewinnung 50x50 400 V / 3N		
Modell	**SAP -Code**	00011297
TTA 112 REC ABT	**Eine Gruppe von Artikeln - Web**	Geschirrspüler unter Tisch, durchgehend und für Sc

27. Anzahl der Waffen sowohl für das Spülen als auch für das Waschen:
2

28. Armverbindung:
Manuell lösbare/festziehbare Schraube

29. Wascharmtyp:
drehbar, zweischenklig

30. Armmaterial waschen:
Edelstahl

31. Atmosphärischer Kessel mit Spülenpumpe:
Ja

32. Armtyp ausspülen:
drehbar, zweischenklig

33. Armmaterial abspülen:
Edelstahl

34. Tief gezogener Panzer:
Ja

35. Rackunterstützung:
gepresst

36. Tankoberflächensimer:
Edelstahl

37. Abflussfilter:
Die doppelte Filterung mit elektronisch gesteuertem teilweisem Ablass vor der Phase des Spülens garantiert 0 % Verlust sauberen Wassers in den Abfluss

38. Thermostop:
Ja

39. Kessel -Thermostat einstellen:
Ja

40. Korbkapazität:
60-40-20

41. Waschmittel- und Spülenpumpensystem:
Genaue Dosierung mittels Peristaltikpumpe (Schlauchpumpe)

42. Energiesparsystem:
System der Energieeinsparung durch Verringerung der Temperatur des Boilers

43. Systemspülen:
Gemeinsame Verbundstoffarme für das Spülen und Abwaschen mit Geometrie für das Versprühen des Wassers in dünnen Strahlen direkt gegen das Geschirr, die Spülpumpe gewährleistet den konstanten Druck

44. Heizsystem:
System des parallelen Betriebs des Heizkörpers der Wanne und des Boilers zur Verkürzung der Zeit für das Starten des weiteren Zyklus

45. Schnellheizsystem:
System der schnellen Erhitzung des Wassers im Tank

46. Hubsystem:
Die erforderliche Kraft für das Heben entspricht 3 kg dank des Gegengewichts und der sanften Führung, verringert die Ermüdung der Bedienung

RM GASTRO, s.r.o.,
Třída Čs. armády 816,
391 81 Veselí nad Lužnicí 1, ID:49825062

Technisches Datenblatt

technische Parameter

Durchschubspülmaschine doppelwandig Wasserenthärter Rückgewinnung 50x50 400 V / 3N		
Modell	**SAP -Code**	00011297
TTA 112 REC ABT	**Eine Gruppe von Artikeln - Web**	Geschirrspüler unter Tisch, durchgehend und für Sc

47. Wärmerückgewinnung:
1 Batterie Kupfer-Aluminium- Einsparung von bis zu 40 % der zur Erwärmung des Wassers im Boiler erforderlichen Energie, zugleich wird durch Absorption des sich freisetzenden Dampfes der Bedarf der Verwendung einer Abzugshaube eliminiert

48. Elektroventil heißes Wasser:
Ja

49. Türsystem schließen:
Verringert die Geräuschentwicklung, dämpft den Anschlag der Türen, welcher die Beschädigung des Geschirrs verursachen könnte

50. Eingebauter Weichspüler:
Ja

51. Anzeigetyp:
LCD-Multifunktionsdisplay

52. Standort des Bedienfelds:
oben

53. USB-Anschluss:
Ja, für die Aktualisierung der Firmware

54. Ablaufpumpe:
Ja

55. Selbstdiagnostik:
Ja

56. Pumpentyp waschen:
DuoFlow

57. Waschmittelspender:
Ja

58. AID -Dispenser ausspülen:
Ja

59. Wasserverbrauch des Wasch zyklus [l/Korb]:
2,2

60. Waschzykluszeit [s/Korb]:
60-90-180

61. Wassertemperatur ausspülen [° C]:
80

62. Standardausrüstung für das Gerät:
1x Gläserkorb, 1x Tellerkorb, 1x Besteckkorb

63. Programm Prospeed:
Ja

64. Programmprofi:
Ja

65. Programmprotemp:
Ja

66. Programm proclean:
Ja

67. Programmprodrain:
Ja

68. Programm Proeco:
Ja

69. Programm neigend:
Ja

70. Programm verlängert:
Ja

RM GASTRO, s.r.o.,
Třída Čs. armády 816,
391 81 Veselí nad Lužnicí 1, ID:49825062

Technisches Datenblatt

technische Parameter

Durchschubspülmaschine doppelwandig Wasserenthärter Rückgewinnung 50x50 400 V / 3N		
Modell	**SAP -Code**	00011297
TTA 112 REC ABT	**Eine Gruppe von Artikeln - Web**	Geschirrspüler unter Tisch, durchgehend und für Sc

71. Programm Proglass:
Ja

72. Programm Prowater:
Ja

73. Programm proaktiv:
Ja

74. Programm Prosteel:
Ja

75. Programmprozess:
Ja

76. Querschnitt der Leiter CU [mm²]:
2,5

77. Wasserversorgungsanschluss:
3/4“

78. Durchmesser Nominal:
DN 50

RM GASTRO, s.r.o.,
Třída Čs. armády 816,
391 81 Veselí nad Lužnicí 1, ID:49825062