

Myčka na černé nádoby dvouplášťová s odpadovým čerpadlem a rekuperací 132x70 - 400 V

Model	Sap kód	00011977
S 302 REC ABT	Skupina artiklů	Myčky podstolové, průběžné a na černé nádoby



- K produktu zdarma: 1x RM Clean+ 12 kg (00012271) a 1x RM Rinse+ 10 kg (00012273)
- Typ displeje: LCD multifunkční displej
- Počet programů: 11
- Počet plášťů: 2
- Světlá výška dveří [mm]: 850
- Rozměr koše [mm]: 1320 x 700
- Odpadové čerpadlo: Ano
- Spotřeba vody mycího cyklu [l/koš]: 6
- Systém dávkování chemie: Přesné dávkování peristaltickým čerpadlem
- Typ mycího čerpadla: DuoFlow
- Samočisticí cyklus: Ano
- Odpadový filtr: Dvojitá filtrace s elektronicky řízeným částečným vypouštěním před fází oplachu zajišťuje 0% ztráty čisté vody do odpadu

Sap kód	00011977	Objem bojleru [l]	12.00
Šířka netto [mm]	1465	Příkon bojleru [kW]	10.500
Hloubka netto [mm]	850	Objem vany [l]	131
Výška netto [mm]	2187	Příkon vany [kW]	10.500
Hmotnost netto [kg]	327.00	Spotřeba vody mycího cyklu [l/koš]	6
Příkon elektrický [kW]	15.900	Světlá výška dveří [mm]	850
Napájení	400 V / 3N - 50 Hz	Rozměr koše [mm]	1320 x 700

Technický list

Technický výkres



Myčka na černé nádoby dvouplášťová s odpadovým čerpadlem a rekuperací 132x70 - 400 V

Model


Sap kód

00011977

S 302 REC ABT

Skupina artiklů

Myčky podstolové, průběžné a na černé nádoby

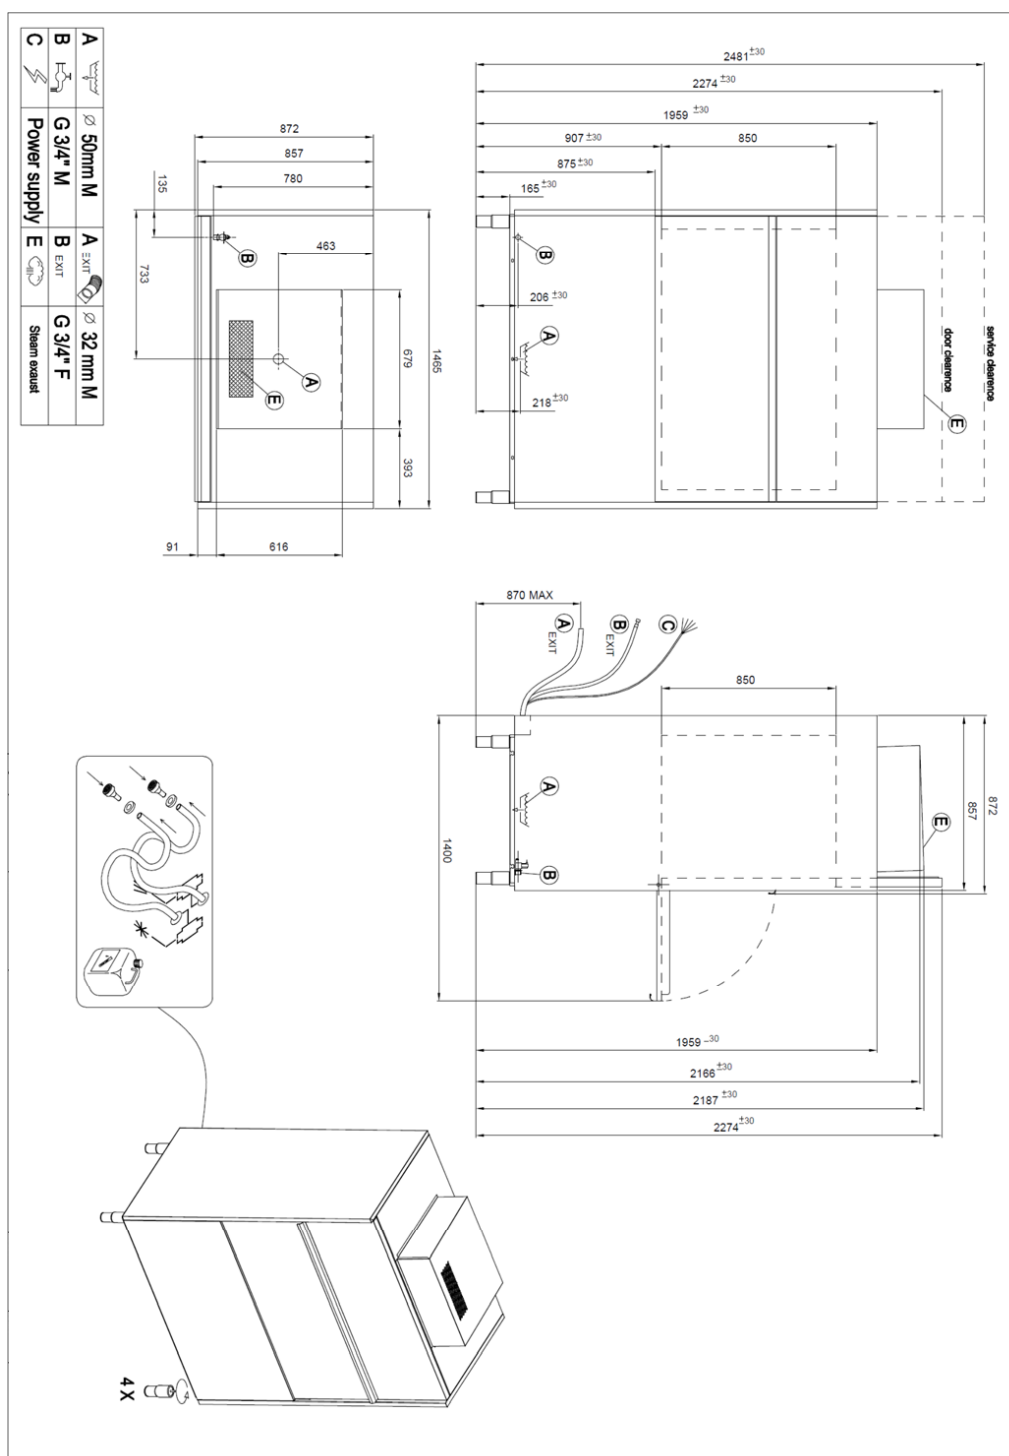

Myčka na černé nádobí dvouplášťová s odpadovým čerpadlem a rekuperací 132x70 - 400 V

Model	Sap kód	00011977
S 302 REC ABT	Skupina artiklů	Myčky podstolové, průběžné a na černé nádobí

1 Konstrukce vnějšího pláště z nerezavějící oceli

- oblá konstrukce z nerezavějící oceli, oblé hrany, hlubokotažená vana
- snadné čištění, vysoký hygienický standard, dlouhá životnost

2 Mycí ramena nerezová

- horní i dolní ramena s nerez, oddělená pro mytí a oplach horní rameno trojitě
- jednoduchá a bezpečná manipulace při čištění
 - vyšší uživatelský komfort

3 LED Display

- smartScreen, velký barevný grafický displej zobrazující průběh mytí
- snadné ovládání provozu myčky
 - průběžná informace o stavu mycího cyklu
 - diagnostika v případě závady

4 Dvojité čerpadlo

- unikátní dvoucestné čerpadlo DuoFlow
- rozděluje stejnoměrně tlak vody mezi horní a dolní ramena
 - nevzniká hluk
 - umožňuje použít slabší čerpadlo

5 Dávkovače mycích prostředků

- dva dávkovače mycího a oplachového prostředku
- přesné dávkování chemie systémem ProDose – přesný systém dávkování mycího a oplachového prostředku pomocí peristaltického čerpadla nastavení hodnot přes ovládací panel

6 Dvojitý filtrační systém

- filtr komory a filtr odpadu zajišťují společně se systémem ArchiMedes – systém vypouštění se zvýšenou účinností čištění vody
- vyšší mycí účinnost
 - delší životnost mycí lázně

7 Úspora energie

- EnergySaving systém úspory energie díky snížení teploty boileru
- úspora nákladů

8 Ochrana křehkého nádobí

- softStart systém pozvolného náběhu mycích programů pro ochranu křehkého nádobí
- ochrání skleničky na stopce i jiné křehké nádobí

9 Dvouplášťová konstrukce

- nerezová konstrukce s izolovaným dvouplášťem
- tichý provoz
 - úspora energie

10 Rychlé nahřátí

- management výkonu umožňuje současný chod tělesa boileru i vany
- rychlé první nahřátí myčky plynulý provoz

11 Air break tank

- otevřený systém oplachového bojleru, ve spolupráci s oplachovým čerpadlem zajistí konstantní tlak a teplotu oplachu
- možnost použít do systémů HACCP
 - teplota vody vhodná pro sterilizaci

12 Možnost rekuperace

- úspora až 40% energie bojleru zlepšuje komfortní prostředí pracoviště prostředí bez páry šetří vodu
- úspora nákladů na energii a vodu
 - ekologický systém
 - bezpečný systém
 - příjemné pracoviště

Technický list

Technické parametry



Myčka na černé nádoby dvouplášťová s odpadovým čerpadlem a rekuperací 132x70 - 400 V

Model	Sap kód	00011977
S 302 REC ABT	Skupina artiklů	Myčky podstolové, průběžné a na černé nádoby

1. Sap kód:

00011977

2. Šířka netto [mm]:

1465

3. Hloubka netto [mm]:

850

4. Výška netto [mm]:

2187

5. Hmotnost netto [kg]:

327.00

6. Šířka brutto [mm]:

1630

7. Hloubka brutto [mm]:

980

8. Výška brutto [mm]:

2200

9. Hmotnost brutto [kg]:

343.00

10. Typ spotřebiče:

Elektrické zařízení

11. Typ ovládání:

Digitální

12. Materiál:

AISI 304

13. Příkon elektrický [kW]:

15.900

14. Napájení:

400 V / 3N - 50 Hz

15. Doplnující informace:

Také možné: 230 V / 3N nebo 230 V / 1N (nutno specifikovat při objednávce)

POZOR: Vnitřní rozměry koše jsou o 2cm menší.

16. Rozměr koše [mm]:

1320 x 700

17. Počet programů:

11

18. Otevírání zařízení:

Vyklápěcí dolů

19. Světla výška dveří [mm]:

850

20. Vstupní tlak [bar]:

1-6

21. Nastavitelné nožičky:

Ano

22. Počet plášťů:

2

23. Samočisticí cyklus:

Ano

24. Objem bojleru [l]:

12.00

25. Příkon bojleru [kW]:

10.500

26. Objem vany [l]:

131

Myčka na černé nádoby dvouplášťová s odpadovým čerpadlem a rekuperací 132x70 - 400 V

Model	Sap kód	00011977
S 302 REC ABT	Skupina artiklů	Myčky podstolové, průběžné a na černé nádoby

27. Příkon vany [kW]:

10,500

28. Počet společných ramen pro oplach a mytí:

4

29. Uchycení ramen:

Ručně povolitelný/utažitelný šroub

30. Typ mycích ramen:

Otočná trojcípá

31. Materiál mycích ramen:

Nerez

32. Atmosférický bojler s oplachovým čerpadlem:

Ano

33. Typ oplachových ramen:

Otočná trojcípá

34. Materiál oplachových ramen:

Nerez

35. Hluboko tažená (lisovaná) vana:

Ano

36. Podpěry košů:

lisované

37. Hladinové filtry vany:

nerezové

38. Odpadový filtr:

Dvojitá filtrace s elektronicky řízeným částečným vypouštěním před fází oplachu zajišťuje 0% ztráty čisté vody do odpadu

39. Termostop:

Ano

40. Regulovatelný termostat bojleru:

Ano

41. Systém dávkování chemie:

Přesné dávkování peristaltickým čerpadlem

42. Systém úspory energie:

Systém úspory energie díky snížení teploty boileru

43. Systém oplachu:

Nerezová oplachová ramena včetně nerezových trysek s geometrií pro rozprašování vody v tenkých paprscích přímo proti nádobí, oplachové čerpadlo zajišťuje konstatní tlak

44. Systém ohřevu:

Systém souběžného chodu topného tělesa vany a bojleru zkracující čas pro spuštění dalšího cyklu

45. Systém rychlého náhřevu:

Systém rychlého ohřevu vody v nádrži

46. Rekuperace:

1 baterie meď-hliník - úspora až 40% energie potřebné k ohřevu vody v bojleru, současně pohlacením uvolňující se páry eliminuje potřebu použití digestoře

47. Elektroventil na horkou vodu:

Ano

48. Systém dovírání dveří:

Snižuje hlučnost, tlumí doraz dveří, který by mohl způsobit poškození nádobí

Technický list

Technické parametry



Myčka na černé nádobí dvouplášťová s odpadovým čerpadlem a rekuperací 132x70 - 400 V

Model	Sap kód	00011977
S 302 REC ABT	Skupina artiklů	Myčky podstolové, průběžné a na černé nádobí

49. Typ displeje:

LCD multifunkční displej

50. USB port:

Ano, pro aktualizaci firmware

51. Odpadové čerpadlo:

Ano

52. Autodiagnostika:

Ano

53. Typ mycího čerpadla:

DuoFlow

54. Davkovací čerpadlo mycího detergentu:

Ano

55. Dávkovací čerpadlo oplachu:

Ano

56. Spotřeba vody mycího cyklu [l/koš]:

6

57. Teplota oplachové vody [°C]:

80-85

58. Program ProFessional 2:

Ano

59. Program ProFessional 4:

Ano

60. Program ProFessional 6:

Ano

61. Program ProFessional 8:

Ano

62. Program ProFessional10:

Ano

63. Program ProClean:

Ano

64. Program ProDrain:

Ano

65. Program ProEco:

Ano

66. Program ProLong:

Ano

67. Program ProActive 5:

Ano

68. Program ProActive 7:

Ano

69. Průřez vodičů CU [mm²]:

5

70. Přípojka na vodu:

3/4"

71. Jmenovitý průměr potrubí:

DN 50