

Myčka na černé nádobí dvouplášťová s odpadovým čerpadlem a rekuperací 70x70 - 400 V

Model	Sap kód	00011974
S 202 REC ABT	Skupina artiklů	Myčky podstolové, průběžné a na černé nádobí



- K produktu zdarma: 1x RM Clean+ 12 kg (00012271) a 1x RM Rinse+ 10 kg (00012273)
- Typ displeje: LCD multifunkční displej
- Počet programů: 11
- Počet plášťů: 2
- Světlá výška dveří [mm]: 850
- Rozměr koše [mm]: 700 x 700
- Odpadové čerpadlo: Ano
- Spotřeba vody mycího cyklu [l/koš]: 4
- Systém dávkování chemie: Přesné dávkování peristaltickým čerpadlem
- Typ mycího čerpadla: DuoFlow
- Samočisticí cyklus: Ano
- Odpadový filtr: Dvojitá filtrace s elektronicky řízeným částečným vypouštěním před fází oplachu zajišťuje 0% ztráty čisté vody do odpadu

Sap kód	00011974	Příkon bojleru [kW]	8.000
Šířka netto [mm]	850	Objem vany [l]	68
Hloubka netto [mm]	850	Příkon vany [kW]	8.000
Výška netto [mm]	2187	Spotřeba vody mycího cyklu [l/koš]	4
Hmotnost netto [kg]	207.00	Světlá výška dveří [mm]	850
Příkon elektrický [kW]	18.700	Rozměr koše [mm]	700 x 700
Objem bojleru [l]	12.00		

Technický list

Technický výkres



Myčka na černé nádoby dvouplášťová s odpadovým čerpadlem a rekuperací 70x70 - 400 V

Model


Sap kód

00011974

S 202 REC ABT

Skupina artiklů

Myčky podstolové, průběžné a na černé nádoby

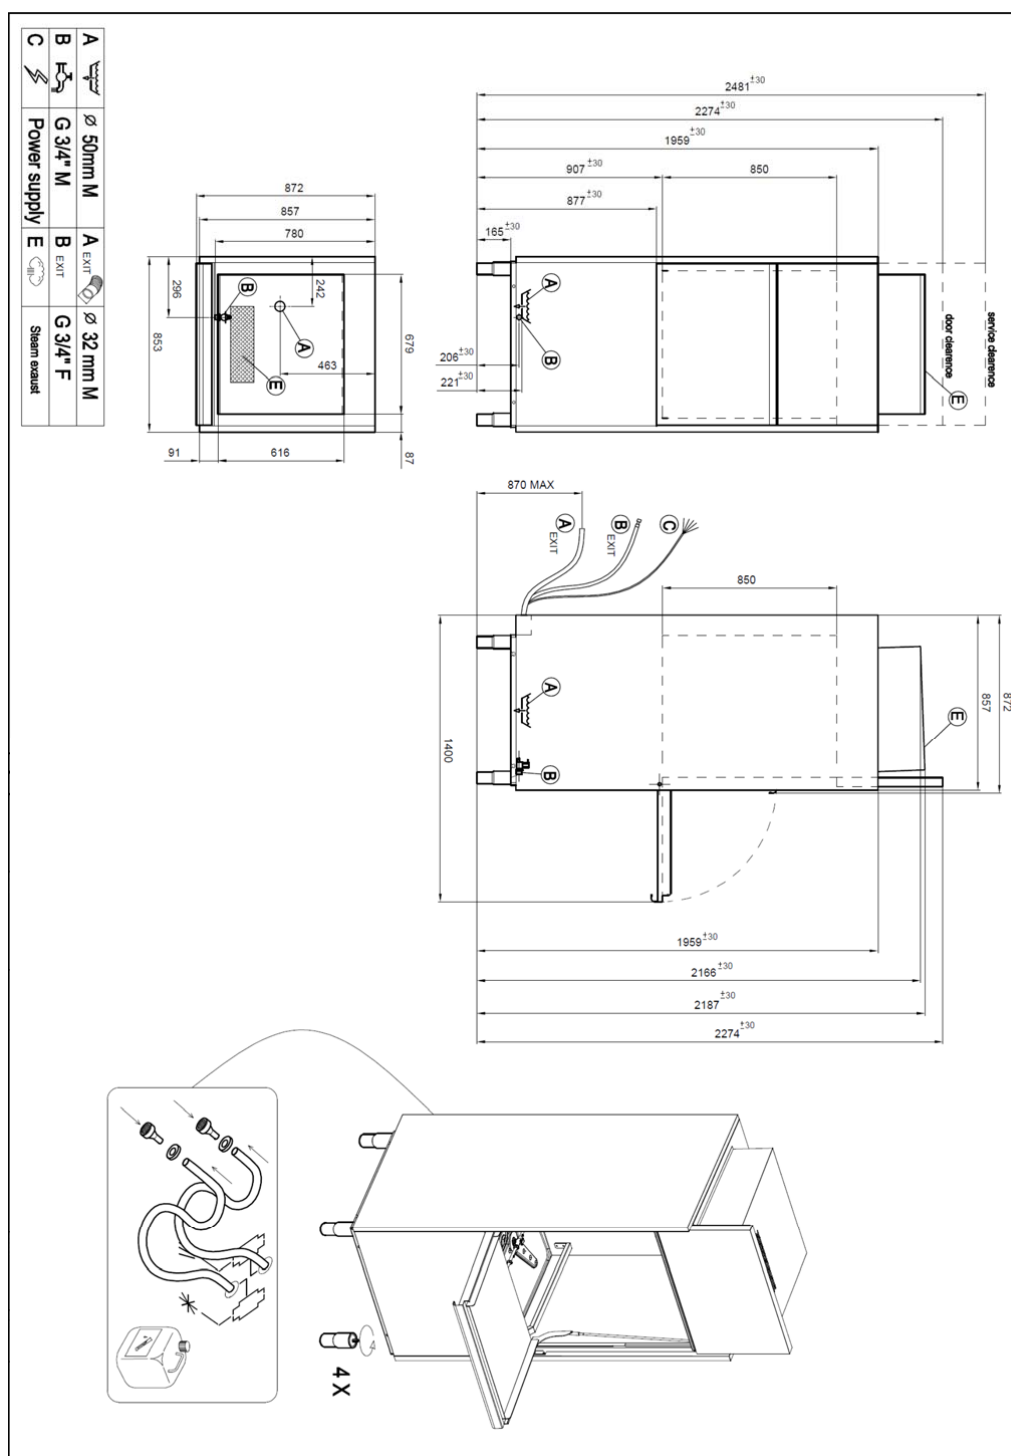

Myčka na černé nádobí dvouplášťová s odpadovým čerpadlem a rekuperací 70x70 - 400 V

Model	Sap kód	00011974
S 202 REC ABT	Skupina artiklů	Myčky podstolové, průběžné a na černé nádobí

- 1 Konstrukce vnějšího pláště z nerezavějící oceli**
 oblá konstrukce z nerezavějící oceli, oblé hrany, hlubokotažená vana
 - snadné čištění, vysoký hygienický standard, dlouhá životnost
- 2 Mycí ramena nerezová**
 horní i dolní ramena s nerez, oddělená pro mytí a oplach horní rameno trojitě
 - vyšší hygienická bezpečnost
 - úspora času díky snadnému čištění
- 3 LED Display**
 smartScreen, velký barevný grafický displej zobrazující průběh mytí
 - snadné ovládání provozu myčky
 - průběžná informace o stavu mycího cyklu
 - diagnostika v případě závady
- 4 Dvojité čerpadlo**
 unikátní dvoucestné čerpadlo DuoFlow
 - rozděluje stejnoměrně tlak vody mezi horní a dolní ramena
 - nevzniká hluk
 - umožňuje použít slabší čerpadlo
- 5 Dávkovače mycích prostředků**
 dva dávkovače mycího a oplachového prostředku
 - přesné dávkování chemie systémem ProDose – přesný systém dávkování mycího a oplachového prostředku pomocí peristaltického čerpadla nastavení hodnot přes ovládací panel
- 6 Dvojitý filtrační systém**
 filtr komory a filtr odpadu zajišťují společně se systémem ArchiMedes – systém vypouštění se zvýšenou účinností čištění vody
 - vyšší mycí účinnost
 - delší životnost mycí lázně
- 7 Úspora energie**
 EnergySaving systém úspory energie díky snížení teploty boileru
 - úspora nákladů
- 8 Ochrana křehkého nádobí**
 softStart systém pozvolného náběhu mycích programů pro ochranu křehkého nádobí
 - ochrání skleničky na stopce i jiné křehké nádobí
- 9 Dvouplášťová konstrukce**
 nerezová konstrukce s izolovaným dvoupláštěm
 - tichý provoz
 - úspora energie
- 10 Rychlé nahřátí**
 management výkonu umožňuje současný chod tělesa boileru i vany
 - rychlé první nahřátí myčky plynulý provoz
- 11 Air break tank**
 otevřený systém oplachového boileru, ve spolupráci s oplachovým čerpadlem zajistí konstantní tlak a teplotu oplachu
 - možnost použít do systémů HACCP
 - teplota vody vhodná pro sterilizaci
- 12 Možnost rekuperace**
 úspora až 40% energie boileru zlepšuje komfortní prostředí pracoviště prostředí bez páry šetří vodu
 - úspora nákladů na energii a vodu
 - ekologický systém
 - bezpečný systém
 - příjemné pracoviště

Technický list

Technické parametry



Myčka na černé nádoby dvouplášťová s odpadovým čerpadlem a rekuperací 70x70 - 400 V

Model	Sap kód	00011974
S 202 REC ABT	Skupina artiklů	Myčky podstolové, průběžné a na černé nádoby

1. Sap kód:

00011974

2. Šířka netto [mm]:

850

3. Hloubka netto [mm]:

850

4. Výška netto [mm]:

2187

5. Hmotnost netto [kg]:

207.00

6. Šířka brutto [mm]:

1000

7. Hloubka brutto [mm]:

950

8. Výška brutto [mm]:

2200

9. Hmotnost brutto [kg]:

217.00

10. Typ spotřebiče:

Elektrické zařízení

11. Typ ovládání:

Digitální

12. Materiál:

AISI 304

13. Příkon elektrický [kW]:

18.700

14. Doplnující informace:

Také možné: 230 V / 3N nebo 230 V / 1N (nutno specifikovat při objednávce)

POZOR: Vnitřní rozměry koše jsou o 2cm menší.

15. Rozměr koše [mm]:

700 x 700

16. Počet programů:

11

17. Otevírání zařízení:

Vyklápěcí dolů

18. Světla výška dveří [mm]:

850

19. Vstupní tlak [bar]:

1-6

20. Nastavitelné nožičky:

Ano

21. Počet plášťů:

2

22. Samočisticí cyklus:

Ano

23. Objem bojleru [l]:

12.00

24. Příkon bojleru [kW]:

8.000

25. Objem vany [l]:

68

26. Příkon vany [kW]:

8.000

Myčka na černé nádoby dvouplášťová s odpadovým čerpadlem a rekuperací 70x70 - 400 V

Model	Sap kód	00011974
S 202 REC ABT	Skupina artiklů	Myčky podstolové, průběžné a na černé nádoby

27. Počet společných ramen pro oplach a mytí:

2

28. Uchycení ramen:

Ručně povolitelný/utažitelný šroub

29. Typ mycích ramen:

Otočná trojcípá

30. Materiál mycích ramen:

Nerez

31. Atmosférický bojler s oplachovým čerpadlem:

Ano

32. Typ oplachových ramen:

Otočná trojcípá

33. Materiál oplachových ramen:

Nerez

34. Hluboko tažená (lisovaná) vana:

Ano

35. Podpěry košů:

lisované

36. Hladinové filtry vany:

nerezové

37. Odpadový filtr:

Dvojitá filtrace s elektronicky řízeným částečným vypouštěním před fází oplachu zajišťuje 0% ztráty čisté vody do odpadu

38. Termostop:

Ano

39. Regulovatelný termostat bojleru:

Ano

40. Systém dávkování chemie:

Přesné dávkování peristaltickým čerpadlem

41. Systém úspory energie:

Systém úspory energie díky snížení teploty boileru

42. Systém oplachu:

Nerezová oplachová ramena včetně nerezových trysek s geometrií pro rozprašování vody v tenkých paprscích přímo proti nádobí, oplachové čerpadlo zajišťuje konstatní tlak

43. Systém ohřevu:

Systém souběžného chodu topného tělesa vany a bojleru zkracující čas pro spuštění dalšího cyklu

44. Systém rychlého náhřevu:

Systém rychlého ohřevu vody v nádrži

45. Rekuperace:

1 baterie měď-hliník - úspora až 40% energie potřebné k ohřevu vody v bojleru, současně pohlcením uvolňující se páry eliminuje potřebu použití digestoře

46. Elektroventil na horkou vodu:

Ano

47. Systém dovírání dveří:

Snižuje hlučnost, tlumí doraz dveří, který by mohl způsobit poškození nádobí

48. Typ displeje:

LCD multifunkční displej

Technický list

Technické parametry



Myčka na černé nádoby dvouplášťová s odpadovým čerpadlem a rekuperací 70x70 - 400 V

Model	Sap kód	00011974
S 202 REC ABT	Skupina artiklů	Myčky podstolové, průběžné a na černé nádoby

49. USB port:

Ano, pro aktualizaci firmware

50. Odpadové čerpadlo:

Ano

51. Autodiagnostika:

Ano

52. Typ mycího čerpadla:

DuoFlow

53. Dávkovací čerpadlo mycího detergentu:

Ano

54. Dávkovací čerpadlo oplachu:

Ano

55. Spotřeba vody mycího cyklu [l/koš]:

4

56. Teplota oplachové vody [°C]:

80-85

57. Program ProFessional 2:

Ano

58. Program ProFessional 4:

Ano

59. Program ProFessional 6:

Ano

60. Program ProFessional 8:

Ano

61. Program ProFessional10:

Ano

62. Program ProClean:

Ano

63. Program ProDrain:

Ano

64. Program ProEco:

Ano

65. Program ProLong:

Ano

66. Program ProActive 5:

Ano

67. Program ProActive 7:

Ano

68. Průřez vodičů CU [mm²]:

5

69. Připojka na vodu:

3/4"

70. Jmenovitý průměr potrubí:

DN 50