



Fourneau coup de feu 4 feux		
Modèle	Code SAP	00013596
TPD-88ET	Groupe d'articles	Fourneaux




- Type d'appareil: Appareil électrique
- Puissance de la zone 1 [kW]: 3,4
- Puissance de la zone 2 [kW]: 3,4
- Puissance de la zone 3 [kW]: 3,4
- Puissance de la zone 4 [kW]: 3,4

Code SAP	00013596	Nombre de zones	4
Largeur nette [mm]	800	Puissance de la zone 1 [kW]	3,4
Profondeur nette [mm]	800	Puissance de la zone 2 [kW]	3,4
Hauteur nette [mm]	240	Puissance de la zone 3 [kW]	3,4
Poids net [kg]	83.00	Puissance de la zone 4 [kW]	3,4
Puissance électrique [kW]	13.600	Dimensions de la plaque de fonte [mm x mm]	700 x 680
Alimentation	400 V / 3N - 50 Hz		





Fourneau coup de feu 4 feux		
Modèle	Code SAP	00013596
TPD-88ET	Groupe d'articles	Fourneaux

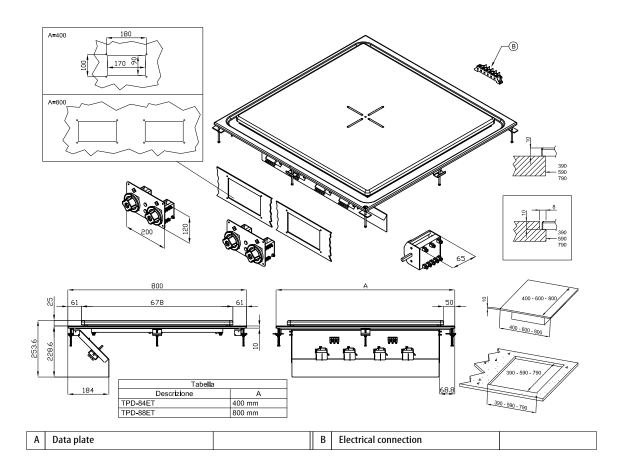





Fourneau coup de feu 4 feux		
Modèle	Code SAP	00013596
TPD-88ET	Groupe d'articles	Fourneaux
<b>1. Code SAP:</b> 00013596		15. Nombre de zones:
2. Largeur nette [mm]: 800		16. Puissance de la zone 1 [kW]: 3,4
3. Profondeur nette [mm]: 800		17. Puissance de la zone 2 [kW]: 3,4
4. Hauteur nette [mm]: 240		18. Puissance de la zone 3 [kW]: 3,4
5. Poids net [kg]: 83.00		19. Puissance de la zone 4 [kW]:
6. Largeur brute [mm]: 830		<b>20. Température maximale de l'appareil [° C]:</b> 450
7. Profondeur brute [mm]: 970		21. Élément de sécurité:  Protection thermostatique contre la surchauffe
8. Hauteur brute [mm]: 540		<b>22. Thermostat de sécurité:</b> Oui
9. Poids brut [kg]: 93.00		23. Nombre de feux/foyers:
<b>10. Type d'appareil:</b> Appareil électrique		<b>24. Type de zones de cuisson au gaz:</b> Coup de feu
11. Type de construction de l'appareil: Drop-In		<b>25. Type de zones de cuisson électriques:</b> Carré
12. Puissance électrique [kW]: 13.600		26. Épaisseur de la plaque de fonte [mm]:
<b>13. Alimentation:</b> 400 V / 3N - 50 Hz		<b>27. Dimensions de la plaque de fonte [mm x mm]:</b> 700 × 680

28. Matériau de la plaque de fonte:

Chrome-molybdène

20.00

14. Épaisseur de la plaque supérieure [mm]:



#### Paramètres techniques

Fourneau coup de feu 4 feux		
Modèle	Code SAP	00013596
TPD-88ET	Groupe d'articles	Fourneaux

29. Section des conducteurs CU [mm²]:

4