


# Fiche technique

Caractéristiques du produit



## Fourneau drop-in à gaz 2x brûleur

<b>Modèle</b>	<b>Code SAP</b>	00007444
PCD-64G	<b>Groupe d'articles</b>	Fourneaux

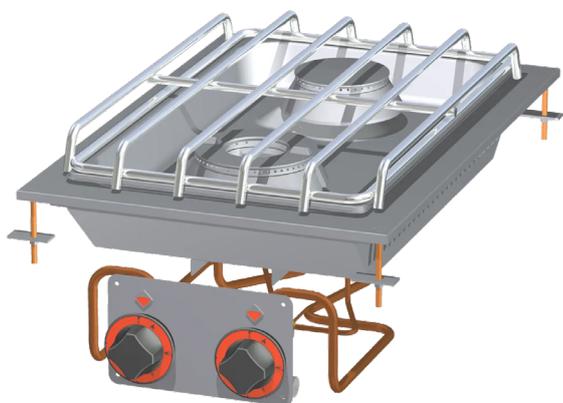

- Type d'appareil: Appareil à gaz
- Puissance de la zone 1 [kW]: 7,5
- Puissance de la zone 2 [kW]: 5,5
- Allumage: Flamme éternelle
- Indice de protection d'enveloppe: IPX5
- Matériel: Inox

<b>Code SAP</b>	00007444	<b>Puissance gaz [kW]</b>	13.000
<b>Largeur nette [mm]</b>	400	<b>Type de connection gaz</b>	Gaz naturel, propane butane
<b>Profondeur nette [mm]</b>	600	<b>Nombre de zones</b>	2
<b>Hauteur nette [mm]</b>	110	<b>Puissance de la zone 1 [kW]</b>	7,5
<b>Poids net [kg]</b>	16.00	<b>Puissance de la zone 2 [kW]</b>	5,5

# Fiche technique

Dessin technique



## Fourneau drop-in à gaz 2x brûleur

<b>Modèle</b>	<b>Code SAP</b>	00007444
PCD-64G	<b>Groupe d'articles</b>	Fourneaux

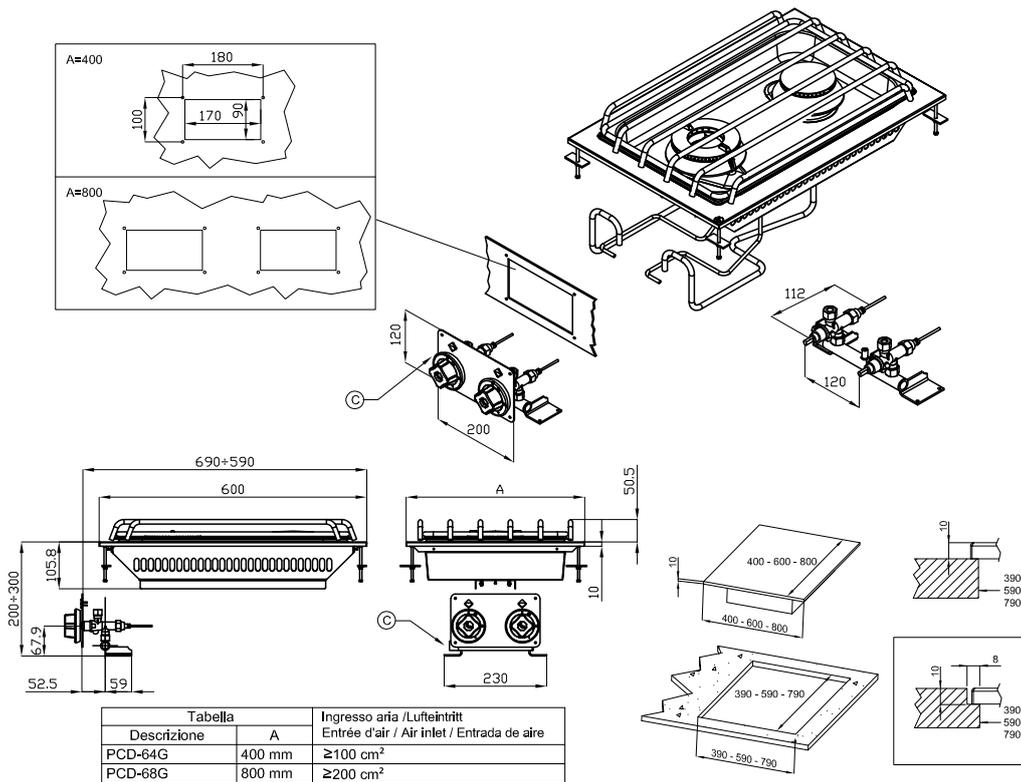


Tabella		Ingresso aria / Lufteintritt
Descrizione	A	Entrée d'air / Air inlet / Entrada de aire
PCD-64G	400 mm	≥100 cm <sup>2</sup>
PCD-68G	800 mm	≥200 cm <sup>2</sup>

A	Data plate		C	Gas connection	ISO 7-1 1/2" M
---	------------	--	---	----------------	----------------



### Fourneau drop-in à gaz 2x brûleur

<b>Modèle</b>	<b>Code SAP</b>	00007444
PCD-64G	<b>Groupe d'articles</b>	Fourneaux

1

#### Construction massive du brûleur

Haute performance et efficacité  
Brûleurs en fonte, amovibles  
Longue durée de vie

2

#### Degré de protection des commandes IPX5

Système sans entretien  
Résistant aux éclaboussures  
Longue durée de vie

3

#### Conception entièrement en acier inoxydable

Le matériau ne rouille pas  
Résistance à l'usure du matériau  
Longue durée de vie

4

#### Nervures hygiéniques de la plaque supérieure

Absence d'angles et d'arêtes vives (endroits potentiels où la saleté pourrait adhérer)  
Transitions en douceur

5

#### Variabilité

Peut être fixé à une plaque solide dans le cadre d'un monobloc  
Possibilité de créer un seul module  
Longue durée de vie

6

#### Élément de sécurité – thermocouple

Fonctionnement sécurisé pour le personnel  
Pas de fuite de gaz inutile  
Longue durée de vie

# Fiche technique

Paramètres techniques



## Fourneau drop-in à gaz 2x brûleur

<b>Modèle</b>	<b>Code SAP</b>	00007444
PCD-64G	<b>Groupe d'articles</b>	Fourneaux

**1. Code SAP:**

00007444

**2. Largeur nette [mm]:**

400

**3. Profondeur nette [mm]:**

600

**4. Hauteur nette [mm]:**

110

**5. Poids net [kg]:**

16.00

**6. Largeur brute [mm]:**

470

**7. Profondeur brute [mm]:**

700

**8. Hauteur brute [mm]:**

530

**9. Poids brut [kg]:**

20.00

**10. Type d'appareil:**

Appareil à gaz

**11. Type de construction de l'appareil:**

Drop-In

**12. Puissance gaz [kW]:**

13.000

**13. Allumage:**

Flamme éternelle

**14. Type de connexion gaz:**

Gaz naturel, propane butane

**15. Indice de protection d'enveloppe:**

IPX5

**16. Matériel:**

Inox

**17. Matériau de la plaque supérieure:**

AISI 304

**18. Épaisseur de la plaque supérieure [mm]:**

2.00

**19. Nombre de zones:**

2

**20. Puissance de la zone 1 [kW]:**

7,5

**21. Puissance de la zone 2 [kW]:**

5,5

**22. Nombre de niveaux de contrôle de puissance:**

6

**23. Accès au service:**

De l'avant en retirant le panneau avant et les conteneurs de déchets de liquide

**24. Thermocouple de sécurité:**

Oui

**25. Nombre de feux/foyers:**

2

**26. Type de zones de cuisson au gaz:**

Brûleurs en fonte

**27. Raccordement à un robinet à boule:**

1/2