

Produktmerkmale

Kombidämpfer STEAMBOX elektrisch 10x GN 2/1 automatische Wäsche Boiler 400 V linke Tür		
Modell	SAP -Code	00014900
STBB 1021 EL	Eine Gruppe von Artikeln - Web	Konvektomaten




- Dampftyp: Symbiotic Kombination von Boiler und Spritzen (Patent)
- Anzahl der GN / en: 10
- GN / EN -Größe im Gerät [mm]: GN 2/1
- GN -Gerätetiefe: 65
- Steuertyp: Touchscreen + Knopf
- Bildschirmgröße: 9"
- Feuchtigkeitskontrolle: MeteoSystem Regelung auf der Grundlage der direkten Messung der Feuchtigkeit in der Kammer (patentiert)
- Erweiterte Feuchtigkeitsanpassung: Steamtuner 5-stufiges System der Einstellung der Dampfsättigung durch gesteuerte Kombination der Produktion mittels Boiler oder Sprühen
- Delta t -Wärmevorbereitung: Ja
- Automatisches Vorheizen: Ja
- Multi -Level -Kochen: Programm der Einschübe Steuerung der Wärmebehandlung für jedes Gericht gesondert
- Türverfassung: abgelüftetes Sicherheits-Doppelglas, zur einfachen Reinigung zerlegbar

SAP -Code	00014900	Dampftyp	Symbiotic - Kombi- nation von Boiler und Spritzen (Patent)
Netzbreite [MM]	1120	Anzahl der GN / en	10
Nettentiefe [MM]	845	GN / EN -Größe im Gerät [mm]	GN 2/1
Nettohöhe [MM]	1115	GN -Gerätetiefe	65
Nettogewicht / kg]	220.00	Steuertyp	Touchscreen + Knopf
Power Electric [KW]	28.300	Bildschirmgröße	9"
Wird geladen	400 V / 3N - 50 Hz		



Technische Zeichnung

Kombidämpfer STEAMBOX elektrisch 10x GN 2/1 automatische Wäsche Boiler 400 V linke Tür		
Modell	SAP -Code	00014900
STBB 1021 EL	Eine Gruppe von Artikeln - Web	Konvektomaten

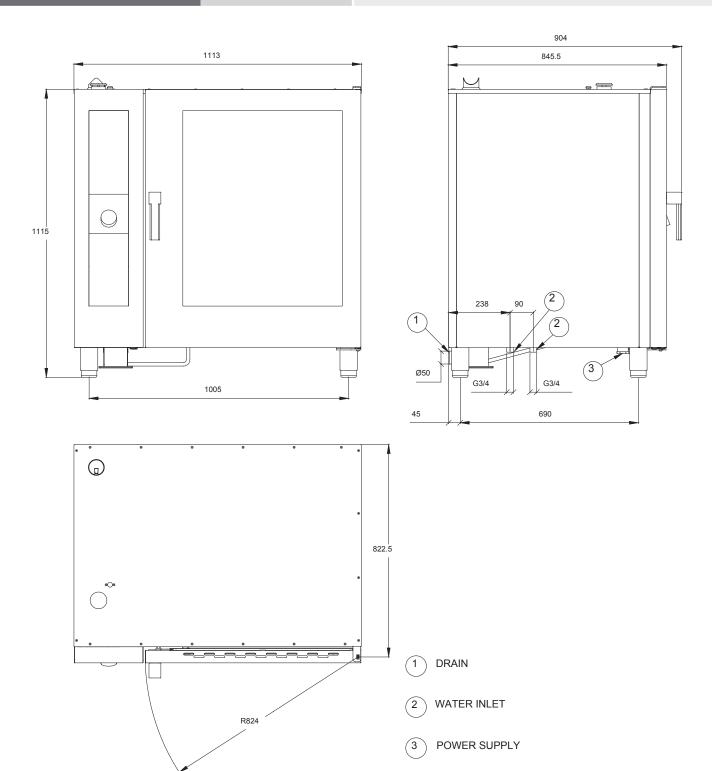



technische Parameter

Modell	SAP -Code	00014900
STBB 1021 EL	Eine Gruppe von Artikeln - Web	Konvektomaten
1. SAP -Code: 00014900		15. Verstellbare Füße: Ja
2. Netzbreite [MM]: 1120		16. Feuchtigkeitskontrolle: MeteoSystem - Regelung auf der Grundlage der direkten Messung der Feuchtigkeit in der Kammer (patentiert)
3. Nettentiefe [MM]: 845		17. Verfügbarkeit stapeln: Ja
4. Nettohöhe [MM]: 1115		18. Steuertyp: Touchscreen + Knopf
5. Nettogewicht / kg]: 220.00		19. Weitere Informationen: Version mit linksseitiger Tür (Türbänder links, Griff rechts)
6. Bruttobreite [MM]: 1320		20. Dampftyp: Symbiotic - Kombination von Boiler und Spritzen (Patent)
7. Grobtiefe [MM]: 1130		21. Schornstein für die Feuchtigkeitsextraktion: Ja
8. Bruttohöhe [MM]: 1240		22. Verzögerter Start: Ja
9. Bruttogewicht [kg]: 230.00		23. Bildschirmgröße: 9"
10. Gerätetyp: Elektrisches Gerät		24. Delta t -Wärmevorbereitung: Ja
11. Power Electric [KW]: 28.300		25. Automatisches Vorheizen: Ja
12. Wird geladen: 400 V / 3N - 50 Hz		26. Automatische Kühlung: Ja
13. Material: AISI 304		27. Kaltes Rauch-Drogen-Funktion: Ja

Ja

28. Einheitliche Veredelung von Mahlzeiten EasyService:

Edelstahl

14. Die Außenfarbe des Geräts:



technische Parameter

Kombidämpfer STEAMBOX elektri	sch 10x GN 2/1 automa	atische Wäsche Boiler 400 V linke Tür
Modell	SAP -Code	00014900
STBB 1021 EL	Eine Gruppe von Artikeln - Web	Konvektomaten
29. Nachtkochen: Ja		41. Sonde: Ja
10. Waschsystem: geschlossen - effektive Nutzung des Spülchemie durch wiederholtes Un		42. Dusche: manuell, aufwickelnd
1. Waschmitteltyp: flüssiges Waschmittel + flüssiges Sp Spültabletten	ülmittel/Essig oder	43. Abstand zwischen den Schichten [mm]: 70
32. Multi -Level -Kochen: Programm der Einschübe - Steuerung der Wärmebehandlung für jedes Gericht gesondert		44. Räucherfunktion: Ja
33. Erweiterte Feuchtigkeitsanpass Steamtuner - 5-stufiges System der Dampfsättigung durch gesteuerte K Produktion mittels Boiler oder Sprü	Einstellung der Iombination der	45. Innenbeleuchtung: Ja
34. Langsames Kochen: ab 30 °C - Möglichkeit des Aufgehen	s des Teigs	46. Wärmebehandlung mit niedriger Temperatur: Ja
35. Fan Stopp: sofort beim Öffnen der Tür		47. Anzahl der Fans:
36. Beleuchtungstyp: LED-Beleuchtung in den Türen, zu b	peiden Seiten	48. Anzahl der Lüftergeschwindigkeiten: 6
37. Hohlraummaterial und Form: AISI 304, mit gerundeten Ecken für d	das einfache Reinigen	49. Anzahl der Programme: 1000
88. Reversibler Lüfter: Ja		50. USB-Anschluss: Ja, für das Speichern der Rezepte und die Aktualisierung der Firmware
99. Sustaince Box: Ja		51. Türverfassung: abgelüftetes Sicherheits-Doppelglas, zur einfachen Reinigung zerlegbar

tel.: +420 381 582 284 e-mail: rmgastro@rmgastro.com web: www.rmgastro.com

52. Anzahl der voreingestellten Programme:

100

Incoloy

40. Heizelementmaterial:



technische Parameter

Kombidämpfer STEAMBOX elektr	isch 10x GN 2/1 autom	atische Wäsche Boiler 400 V linke Tür	
Modell	SAP -Code	00014900	
STBB 1021 EL	Eine Gruppe von Artikeln - Web	Konvektomaten	
53. Anzahl der Rezeptschritte: 9		59. GN / EN -Größe im Gerät [mm]: GN 2/1	
54. Mindestvorrichtungstemperatu	ır [° C]:	60. GN -Gerätetiefe: 65	
55. Maximale Gerätetemperatur [° 300	c]:	61. Lebensmittelregeneration: Ja	
56. Geräteheiztyp: Kombination von Dampf und Heiß	luft	62. Querschnitt der Leiter CU [mm²]:	
57. Haccp: Ja		63. Durchmesser Nominal: DN 50	
58. Anzahl der GN / en:		64. Wasserversorgungsanschluss:	

3/4"

tel.: +420 381 582 284 e-mail: rmgastro@rmgastro.com web: www.rmgastro.com

10