# Technický list

Vlastnosti produktu

| Myčka tunelová 270 košů za hodinu na horkou vodu, výstup vpravo 400 V / 3N | | |
|---|---|---|
| **Model** | **Sap kód** | 00014490 |
| CT 270 ABT RX Y | **Skupina artiklů** | Myčky tunelové |



- K produktu zdarma: 1x RM Clean+ 12 kg (00012271) a 1x RM Rinse+ 10 kg (00012273)
- Typ displeje: LED rozhraní ProSmart
- Počet programů: 4
- Počet plášťů: 2
- Maximální posuv košů [koš/h]: 270
- Světlá výška dveří [mm]: 450
- Rozměr koše [mm]: 500 x 500
- Spotřeba vody mycího cyklu [l/koš]: 1,1 - 1,9
- Doba mycího cyklu [s/koš]: 13 - 32
- Systém dávkování chemie: Přesné dávkování peristaltickým čerpadlem
- Typ mycího čerpadla: DuoFlow
- Davkovací čerpadlo mycího detergentu: Ano
- Dávkovací čerpadlo oplachu: Ano

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Sap kód** | 00014490 | **Příkon bojleru [kW]** | 15.500 |
| **Šířka netto [mm]** | 1968 | **Objem vany [l]** | 70 |
| **Hloubka netto [mm]** | 770 | **Příkon vany [kW]** | 10.500 |
| **Výška netto [mm]** | 1588 | **Spotřeba vody mycího cyklu [l/koš]** | 1,1 - 1,9 |
| **Hmotnost netto [kg]** | 311.00 | **Doba mycího cyklu [s/koš]** | 13 - 32 |
| **Příkon elektrický [kW]** | 29.700 | **Maximální posuv košů [koš/h]** | 270 |
| **Napájení** | 400 V / 3N - 50 Hz | **Světlá výška dveří [mm]** | 450 |
| **Objem bojleru [ l ]** | 17.00 | **Rozměr koše [mm]** | 500 x 500 |




RM GASTRO, s.r.o.,
Třída Čs. armády 816,
391 81 Veselí nad Lužnicí 1, ID:49825062

# Technický list

Technický výkres

**Myčka tunelová 270 košů za hodinu na horkou vodu, výstup vpravo 400 V / 3N**

| Model | Sap kód | 00014490 |
|---|---|---|
| CT 270 ABT RX Y | Skupina artiklů | Myčky tunelové |

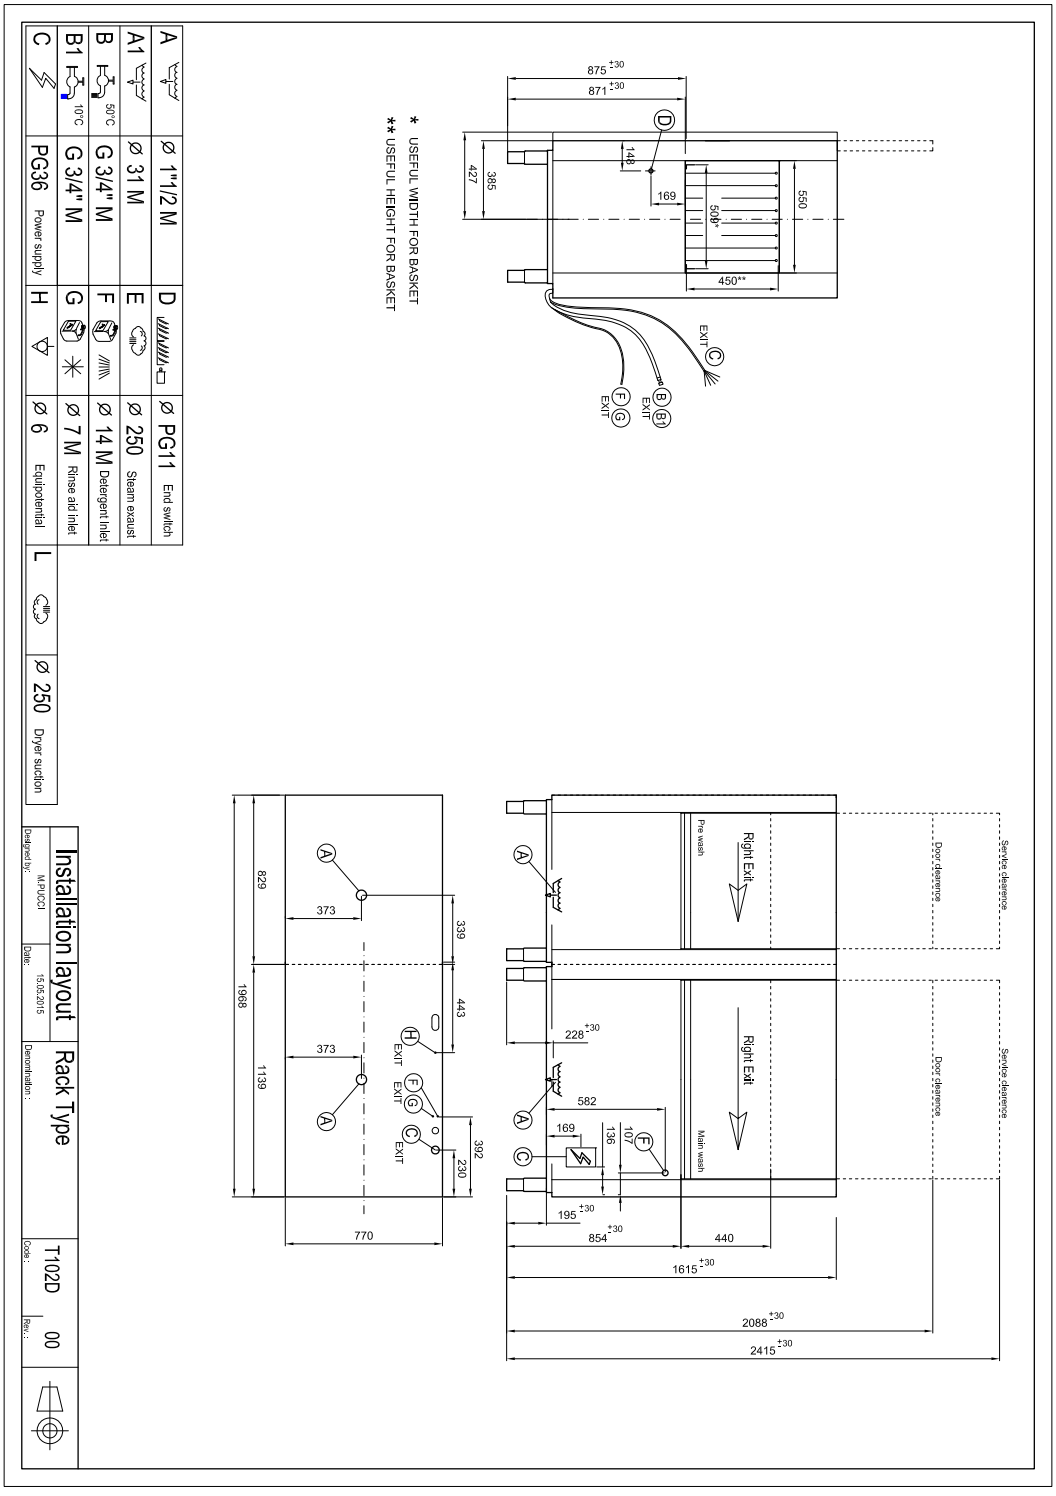




RM GASTRO, s.r.o.,
Třída Čs. armády 816,
391 81 Veselí nad Lužnicí 1, ID:49825062

# Technický list

Výhody produktu

| Myčka tunelová 270 košů za hodinu na horkou vodu, výstup vpravo 400 V / 3N | | |
|---|---|---|
| **Model** | **Sap kód** | 00014490 |
| CT 270 ABT RX Y | **Skupina artiklů** | Myčky tunelové |

**1** **Konstrukce vnějšího pláště z nerezavějící oceli**

oblá konstrukce z nerezavějící oceli, oblé hrany, hlubokotažená vana

- snadné čištění, vysoký hygienický standard, dlouhá životnost

**2** **LED Display**

proScreen 4 místní displej + 2 LED lišty

- snadné ovládání provozu myčky
- průběžná informace o stavu mycího cyklu
- diagnostika v případě závady

**3** **Dávkovače mycích prostředků**

dva dávkovače mycího a oplachového prostředku

- přesné dávkování chemie systémem ProDose – přesný systém dávkování mycího a oplachového prostředku pomocí peristaltického čerpadla nastavení hodnot přes ovládací panel

**4** **Dvojitý filtrační systém**

filtr komory a filtr odpadu zajišťují společně se systémem ArchiMedes – systém vypouštění se zvýšenou účinnosti čištění vody

- vyšší mycí účinnost; delší životnost mycí lázně

**5** **Úspora energie**

EnergySaving systém úspory energie díky snížení teploty boileru

- úspora nákladů

**6** **Možnost rekuperace**

úspora až 40% energie bojleru
zlepšuje komfortní prostředí pracoviště prostředí bez páry šetří vodu

- úspora nákladů na energii a vodu; ekologický systém; bezpečný systém; příjemné pracoviště

**7** **Rychlé nahřátí**

managment výkonu umožňuje současný chod tělesa boileru i vany

- rychlé první nahřátí myčky
- plynulý provoz

**8** **Air break tank**

otevřený systém oplachového bojleru, ve spolupráci s oplachovým čerpadlem zajistí konstantní tlak a teplotu oplachu

- možnost použít do systémů HACCP teplota vody vhodná pro sterilizaci

**9** **Posuvný systém**

posuvný systém posunující koše přes jednotlivé mycí zóny možnost napojit pohon na automatické stoly

- rychlá distribuce špinavého nádobí



RM GASTRO, s.r.o.,
Třída Čs. armády 816,
391 81 Veselí nad Lužnicí 1, ID:49825062

# Technický list

Technické parametry

**Myčka tunelová 270 košů za hodinu na horkou vodu, výstup vpravo 400 V / 3N**

| Model | Sap kód | 00014490 |
|---|---|---|
| CT 270 ABT RX Y | Skupina artiklů | Myčky tunelové |

1. **Sap kód:**
   00014490
2. **Šířka netto [mm]:**
   1968
3. **Hloubka netto [mm]:**
   770
4. **Výška netto [mm]:**
   1588
5. **Hmotnost netto [kg]:**
   311.00
6. **Šířka brutto [mm]:**
   1800
7. **Hloubka brutto [mm]:**
   920
8. **Výška brutto [mm]:**
   2100
9. **Hmotnost brutto [kg]:**
   348.00
10. **Typ spotřebiče:**
    Elektrické zařízení
11. **Typ ovládání:**
    Digitální
12. **Materiál:**
    AISI 304
13. **Příkon elektrický [kW]:**
    29.700
14. **Napájení:**
    400 V / 3N - 50 Hz
15. **Rozměr koše [mm]:**
    500 x 500
16. **Počet programů:**
    4
17. **Otevírání zařízení:**
    Výsuvné nahoru
18. **Světlá výška dveří [mm]:**
    450
19. **Vstupní tlak [bar]:**
    2-4
20. **Nastavitelné nožičky:**
    Ano
21. **Počet plášťů:**
    2
22. **Modulární konstrukce:**
    Ano
23. **Předmycí modul:**
    Ano
24. **Maximální posuv košů [koš/h]:**
    270
25. **Samočisticí cyklus:**
    Ne
26. **Objem bojleru [ l ]:**
    17.00
27. **Příkon bojleru [kW]:**
    15.500
28. **Objem vany [l]:**
    70



RM GASTRO, s.r.o.,
Třída Čs. armády 816,
391 81 Veselí nad Lužnicí 1, ID:49825062

# Technický list

Technické parametry

| Myčka tunelová 270 košů za hodinu na horkou vodu, výstup vpravo 400 V / 3N | | |
|---|---|---|
| **Model** | **Sap kód** | 00014490 |
| CT 270 ABT RX Y | **Skupina artiklů** | Myčky tunelové |

**29. Příkon vany [kW]:**
10.500

**30. Počet mycích ramen:**
3

**31. Počet oplachových ramen:**
2

**32. Typ mycích ramen:**
Pevná

**33. Materiál mycích ramen:**
Nerez

**34. Atmosférický bojler s oplachovým čerpadlem:**
Ano

**35. Typ oplachových ramen:**
Pevná

**36. Materiál oplachových ramen:**
Nerez

**37. Hluboko tažená (lisovaná) vana:**
Ano

**38. Podpěry košů:**
svařované

**39. Hladinové filtry vany:**
nerezové

**40. Regulovatelný termostat bojleru:**
Ano

**41. Kapacita košů:**
110-135-200-270

**42. Systém dávkování chemie:**
Přesné dávkování peristaltickým čerpadlem

**43. Elektroventil na horkou vodu:**
Ano

**44. Min teplota přívodní vody [°C]:**
45

**45. Max teplota přívodní vody [°C]:**
60

**46. Typ displeje:**
LED rozhraní ProSmart

**47. USB port:**
Ano, pro aktualizaci firmware

**48. Autodiagnostika:**
Ano

**49. Dvojitý oplach:**
Ne

**50. Typ mycího čerpadla:**
DuoFlow

**51. Davkovací čerpadlo mycího detergentu:**
Ano

**52. Dávkovací čerpadlo oplachu:**
Ano

**53. Spotřeba vody mycího cyklu [l/koš]:**
1,1 - 1,9

**54. Doba mycího cyklu [s/koš]:**
13 - 32

**55. Teplota oplachové vody [°C]:**
80

**56. Standardní výbava k zařízení:**
1x koš na sklo, 1x koš na talíře, 1x koš na příbory



RM GASTRO, s.r.o.,
Třída Čs. armády 816,
391 81 Veselí nad Lužnicí 1, ID:49825062

# Technický list

Technické parametry

| Myčka tunelová 270 košů za hodinu na horkou vodu, výstup vpravo 400 V / 3N | | |
|---|---|---|
| **Model** | **Sap kód** | 00014490 |
| CT 270 ABT RX Y | **Skupina artiklů** | Myčky tunelové |

**57. Program ProSpeed:**
Ne

**58. Program ProFessional:**
Ne

**59. Program ProFessional 2:**
Ne

**60. Program ProFessional 4:**
Ne

**61. Program ProFessional 6:**
Ne

**62. Program ProFessional 8:**
Ne

**63. Program ProFessional10:**
Ne

**64. Program ProTemp:**
Ne

**65. Program ProSelf:**
Ne

**66. Program ProClean:**
Ne

**67. Program ProDrain:**
Ne

**68. Program ProEco:**
Ne

**69. Program ProNew:**
Ne

**70. Program ProLong:**
Ne

**71. Program ProGlass:**
Ne

**72. Program ProPlates:**
Ne

**73. Program ProCold:**
Ne

**74. Program ProWater:**
Ne

**75. Program ProActive:**
Ne

**76. Program ProActive 5:**
Ne

**77. Program ProActive 7:**
Ne

**78. Program ProSteel:**
Ne

**79. Program ProSan:**
Ne

**80. Program Vysoká kapacita:**
Ano

**81. Program Běžný provoz:**
Ano

**82. Program Prodloužený kontakt (DIN 10534):**
Ano

**83. Program Sklenice:**
Ano

**84. Průřez vodičů CU [mm²]:**
10



RM GASTRO, s.r.o.,
Třída Čs. armády 816,
391 81 Veselí nad Lužnicí 1, ID:49825062

# Technický list

Technické parametry

| Myčka tunelová 270 košů za hodinu na horkou vodu, výstup vpravo 400 V / 3N | | |
|---|---|---|
| **Model** | **Sap kód** | 00014490 |
| CT 270 ABT RX Y | **Skupina artiklů** | Myčky tunelové |

**85. Přípojka na vodu:**
3/4“

**86. Jmenovitý průměr potrubí:**
DN 50



RM GASTRO, s.r.o.,
Třída Čs. armády 816,
391 81 Veselí nad Lužnicí 1, ID:49825062