

DISTRIBUCE JÍDEL
DYSTRYBUCJA ŻYWNOŚCI
FOOD ISLANDS

NÁVOD NA INSTALACI A POUŽITÍ INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI INSTRUCTIONS FOR THE INSTALLATION AND USE



BUFETY CHLADÍCÍ POJÍZDNÉ
WITRYNY CHŁODNICZE
COOLING BUFFET DISPLAY

TR GREEN+ / TR GREEN SQ+ / TR LIME+ / TR BLUE+
SL GREEN+ / SL LIME+ / SL BLUE+ / SL PLATINUM+



www.rmgastro.com



13-05-2019

OBSAH

OBECNÉ INFORMACE.....	3
TECHNICKÁ PODPORA.....	3
ANALÝZA RIZIK.....	4
IDENTIFIKACE OZNAČENÍ.....	5
PŘEDPOKLÁDANÉ POUŽITÍ.....	5
IDENTIFIKACE ČÁSTÍ.....	6
VYBALENÍ.....	7
UMÍSTĚNÍ.....	7
ELEKTRICKÉ ZAPOJENÍ.....	8
INSTRUKCE K POUŽITÍ.....	9
ČIŠTĚNÍ.....	10
RECYKLACE.....	10
FUNGOVÁNÍ.....	11
MONTÁŽ HORNÍ STRUKTURY.....	18
DROP IN DISPLAY.....	23

OBECNÉ INFORMACE

Upozornění obsažená v dokumentaci poskytují důležité informace týkající se bezpečnosti, použití a údržby zařízení. Aby byla dosažena vždy maximální bezpečnost, hygiena a funkčnost doporučuje se pečlivě uchovat celou dokumentaci v blízkosti zařízení a předat ji technikům a obsluze.

Volba materiálů a konstrukce výrobků odpovídají bezpečnostní směrnici CE, kromě toho 100% kolaudace každého stroje ručí za kvalitu tohoto zařízení.

Dodržování doporučení obsažených v tomto návodu k použití je zásadní pro bezpečnost instalace a uživatele.

Výrobce, prodejce a autorizovaná asistenční centra jsou k dispozici pro vyjasnění jakékoli pochybností o použití a instalaci zařízení.

Výrobce si vyhrazuje právo přinést změny bez předchozího upozornění, aby provedl vylepšení, m která považuje za nutná.

NEDODRŽENÍ POSKYTNUTÝCH INSTRUKCÍ MŮže OHROZIT BEZPEČNOST ZAŘÍZENÍ A OKAMŽITĚ UKONČÍ ZÁRUČNÍ PODMÍNKY.

ELEKTRICKÁ ZAŘÍZENÍ MOHOU Být ZDRAVÍ NEBEZPEČNÁ. PLATNÉ PŘEDPISY A ZÁKONY MUSÍ Být BĚHEM INSTALACE A POUŽÍVÁNÍ ZAŘÍZENÍ DODRŽOVÁNY.

JAKÝKOLI ZÁSAH INSTALACE, ÚDRŽBY, NASTAVENÍ A OPRAV MUSÍ Být PROVEDEN VÝHRADNĚ KVALIFIKOVANÝMI TECHNIKY.

DOBRÉ FUNGOVÁNÍ A ŽIVOTNOST STROJE ZÁVISÍ NA SPRÁVNÉ PŘEDBĚŽNÉ ÚDRŽBĚ PROVÁDĚNÉ KAŽDÉ 4 MĚSÍCE KVALIFIKOVANÝMI TECHNIKY.

Návod je třeba považovat za součást stroje a jako takový musí být uschován po celou dobu životnosti zařízení.

Výrobce je zbaven jakékoli odpovědnosti v následujících případech:

- nesprávné použití stroje;
- nesprávná instalace, neprovedené dle instrukcí zde obsažených;
- defekty přívodu;
- těžké nedostatky v předpokládané údržbě;
- nepovolené změny nebo zásahy;
- použití neoriginálních náhradních dílů nebo těch které neodpovídají modelu;
- částečné nebo celkové nedodržování instrukcí.

TECHNICKÁ PODPORA

Pro získání technické podpory, kontaktujte autorizovaného prodejce, poskytněte identifikační data, uvedená na identifikačním registračním štítku.

ANALÝZA RIZIK

Nebezpečí:

Elektrické části – řezné části – ventilátory – hořlavý plyn – chladicí plyn – plynové trubky – nepitná voda – vzduchové toky – studené prostředí – podlaha a stupáčka kloužou – části ze skla nebo plexiskla – kryt z plexiskla - žárovky.

Elektrické nebezpečí stroj pod napětím zapojený k elektrickému vedení.

Riziko elektrických výbojů nebo požáru.

Upozornění:

- Přístup k elektrickým částem musí být svěřen výhradně kvalifikovaným technikům.
- Nedotýkejte se stroje mokrýma rukama nebo nohama.
- Nepracuje na stroji bosí.
- nestrkejte prsty nebo předměty přes mřížky nebo sací hrdla.
- Netahejte za přívodní kabel.
- Nemyjte stroj proudem vody.
- Během zásahů údržby nebo čištění odpojte stroj od elektrického napájení
- V případě zatopení stroje vodou se obraťte na autorizované centrum podpory pro opravu před tím, než budete stroj znova používat.
- V případě nepoužívání stroje po dlouhá období, odpojte přívodní kabel a vypněte automatický vypínač.


Obecné nebezpečí.

Riziko poranění.

Upozornění:

- Přítomnost řezných částí. Pro operace na stroji používejte vhodné ochranné rukavice.
- Přemístování stroje musí být provedeno bezpečně s prostředky a takovými opatřeními, aby se předešlo poranění osob a poškození věcí.
- Přítomnost ventilátoru v pohybu. Neodstraňujte ochranné mřížky.
- Neskladujte, nepoužívejte nebo nepřibližujte hořlavé plyny nebo paliva v blízkosti stroje.
- V případě hluku, zápachu nebo abnormálního kouře vycházejících ze stroje okamžitě vypněte automatický vypínač a odpojte přívodní kabel.
- Zkontrolujte používaný chladicí plyn, může to být hořlavý plyn. Pozorně přečtete identifikační štítek.
- V případě ztrát chladicího plynu se plynu nedotýkejte.
- V případě ztrát hořlavých plynů z chladicího okruhu stroje, otevřete okna, abyste vyvětrali místnost a kontaktujte technický servis.
- Neinstalujte stroj na místech přímo vystavených mořskému větru (kapky soli).
- Po instalaci nebo opravě stroje, zkontrolujte vždy, že chladicí plyn neuniká.
- Přítomnost toků vzduchu. Nevystavujte přímo osoby a/nebo děti proudu teplého nebo studeného vzduchu.
- Neblokujte vstup nebo výstup proudu vzduchu.
- Přítomnost nepitné vody. Nepijte vodu vyteklou ze stroje.
- Potraviny nesmí přijít do přímého kontaktu se strojem, ale umístěny v odpovídajících nádobách typu pánve, mřížky nebo vaničky.
- Přítomnost plynových trubek s nízkými nebo vysokými teplotami. Před tím, než se budete dotýkat trubek, ujistěte se o jejich teplotě a používejte vhodné ochranné rukavice.
- Přítomnost žárovek. Před tím, než se budete dotýkat žárovek nebo části jím blízkých, ujistěte se, že kontaktní povrchy nejsou teplé. Používejte vhodné ochranné rukavice
- Přítomnost studených prostředí. V případě, že se osoba dostane do stroje, ujistěte se, že dveře zůstanou stále otevřené.
- Podlaha a stupátko mohou být kluzké. Udržujte podlahu a stupátko stroje vždy čisté a suché. Používejte obuv s gumovou podrážkou.
- Přítomnost částí ze skla nebo plexiskla. Neboucejte hrubě do částí ze skla nebo plexiskla.
- Nepokládejte nic na části ze skla nebo plexiskla.
- Během stoupání a klesání krytu z plexiskla nebraňte pohybu.

IDENTIFIKACE OZNAČENÍ

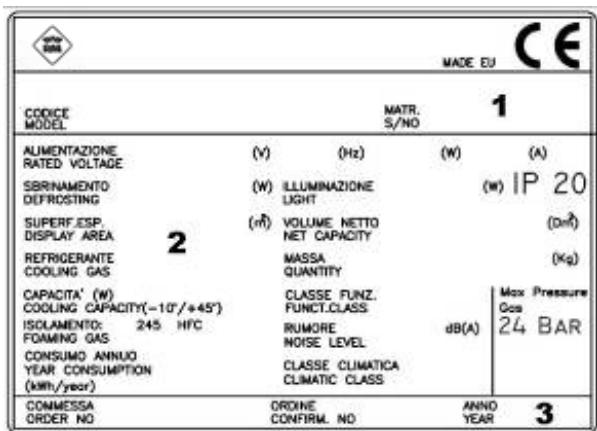

Obrázek 1 – Příklad identifikačního štítku aplikovaného na stroji.

Pro správné konzultování tohoto návodu identifikujte Vámi vlastněný model pomocí označení uvedených na štítku.

Stroj je identifikován následujícími parametry:

Výrobní číslo

Technické údaje

Rok výroby

Instalace a použití stroje musí respektovat údaje na štítku a označení na technických kartách.

PŘEDPOKLÁDANÉ POUŽITÍ

Drop in nebo teplé bufety jsou stroje pro dočasné vystavení teplých potravin podléhajících zkáze. Tyto stroje **nejsou skladovacími prostory**, ale mají jako jedinou funkci udržení teploty vystavení mezi +30/+75°C, délka vystavení závisí výhradně na použití stroje.


V každém případě fungování stroje nesmí překročit 4 hodiny po sobě.

Po dokončení vystavení potravin, musí tyto vyjmout ze stroje.


U verzí s prosklenými dveřmi jsou vitríny určeny pouze pro zobrazení výrobků. Podmínky prostředí musí být zachovány s maximální relativní vlhkostí 55/65% a teplotě v rozmezí mezi 30 °C a 25 °C.

Pro chladící stoly s volitelnými zásuvkami je nezbytné, aby všechny výrobky byly umístěny již zmrazené, jinak hrozí nebezpečí zablokování zásuvky a znehodnocení uskladněných produktů.


IDENTIFIKACE ČÁSTÍ

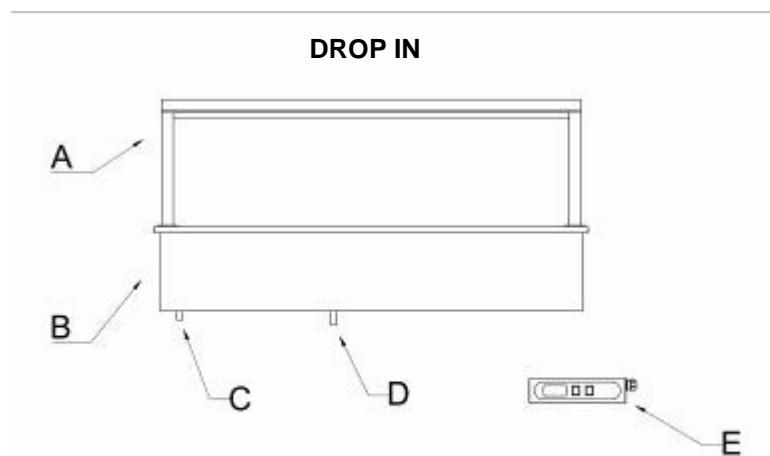

BUFET ESSENCE

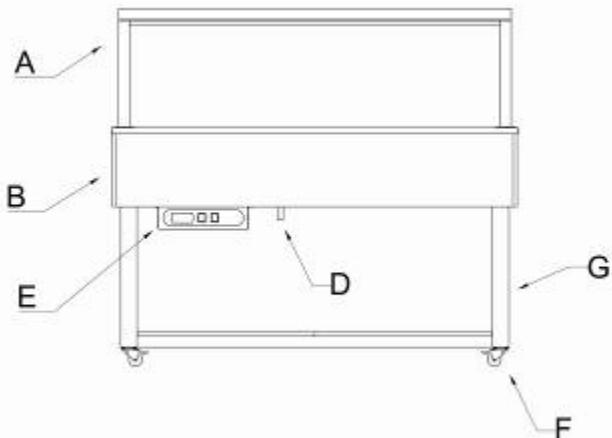

BUFET TRADITION

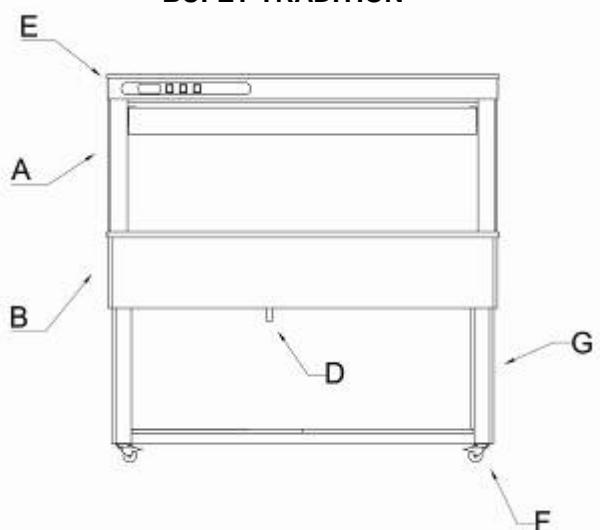

A = HORNÍ STRUKTURA A ŽÁROVKA

B = VYHŘÍVANÝ PROSTOR

C = PLNĚNÍ VODY

D = VYPOUŠTĚNÍ VODY

E = ROZVODNÁ DESKA

F = KOLA

G = RÁM

VYBALENÍ


Před vyjmutím z obalu zkонтrolujte, že je celý, případně zjištěné chyby vyreklamujte a zapište na dodací list dopravce. Po té, co jste odstranili obal, ujistěte se, že zařízení je celé; v případě, že je poškozené, včas upozorněte prodejce faxem nebo doporučeným dopisem s doručenkou a pokud jsou škody takového rozsahu, aby ohrozily bezpečnost stroje, s instalací nepokračujte až do oznámení kvalifikovaného technika. Prvky obalu (plastové sáčky, krabice, hřebíky atd.) nesmí být ponechány v dosahu dětí a domácích zvířat, neboť jsou potenciálním nebezpečím.

UMÍSTĚNÍ

Pro dobrou instalaci je nutné ověřit, aby v oblasti instalace nebyly zakryty sací otvory nutné pro správnou funkci stroje a místnosti. Stroj musí být instalován a vyrovnan tak, aby byla zaručena jeho stabilita; v každém jiném řešení instalace musí být dojednána a schválena výrobcem. V případě, že je nábytek dodáván s koly, umístěte jej na rovnou plochu a zablokujte kola dřív, než budete stroj napájet.

MODEL DROP IN:

Z = struktura uložení

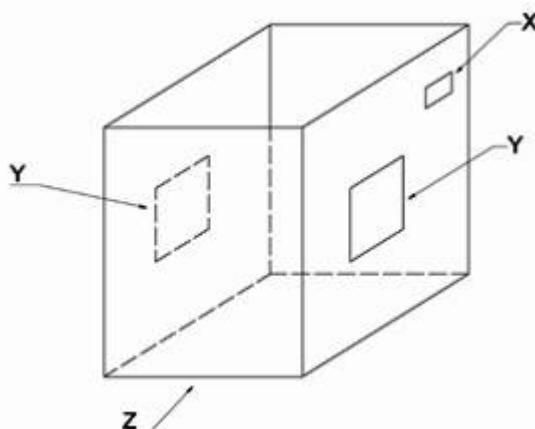

Y = sací otvory
X = otvor rozvodné desky

Drop in je strojem, který musí být vložen do struktury uložení, která je navržena tak, aby nesla váhu stroje plně naloženého.


Ve struktuře uložení musí být předpokládány odpovídající sací otvory. Tyto musí být snadno odstranitelné pro inspekci a údržbu technického prostoru a správně dimenzované.

Ve struktuře uložení musí být předpokládán otvor pro rozvodnou desku.

Hmotnosti a rozměry mohou být zjištěny v technických kartách.


Napouštění a vypouštění vody musí být správně zapojeny k vodovodní síti.

Rozvodná deska může být umístěna v maximální vzdálenosti 1,2 m od motorového prostoru.

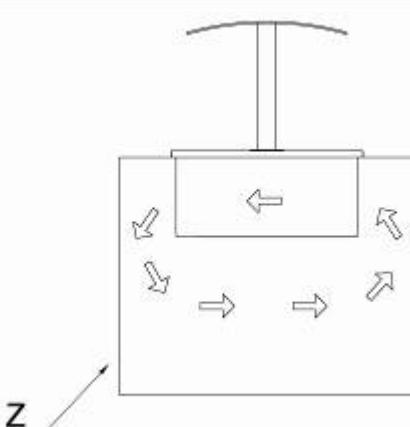

Chybná instalace

Stroj generuje teplo, které nesmí být absolutně drženo uvnitř struktury uložení. Šipky ukazují chybný tok teplého vzduchu.

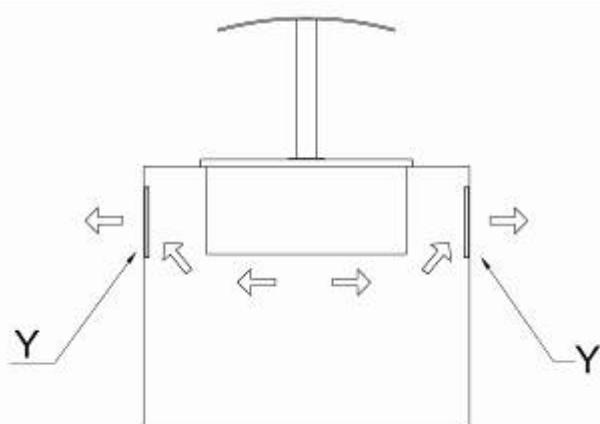


Y = sací otvory

Správná instalace

Musí být předpokládány odpovídající sací otvory, které jsou vloženy uvnitř struktury uložení, které zaručuje proudění vzduchu, jak ukazují šipky.



Umístění nad strukturou uložení

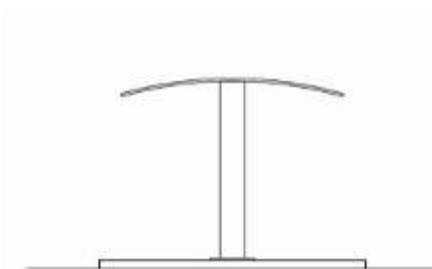

Umístění vložené do linky deska struktury uložení

ELEKTRICKÉ ZAPOJENÍ

ZAŘÍZENÍ JE DODÁVÁNO BEZ ZÁSTRČKY, KTERÁ SE ZAPOJUJE K PŘÍVODNÍ LINII.

VÝROBCE SE POVAŽUJE ZA ZPROŠTĚNÉHO JAKÉKOLI ODPOVĚDNOSTI V PŘÍPADĚ ZAPOJENÍ PROVEDENÉHO UŽIVATELEM NEBO NEKVALIFIKOVANÝM PERSONÁLEM

- Zkontrolujte neporušenost přívodního kabelu, v případě, že je poškozený nechte jej vyměnit kvalifikovaným personálem.
- Elektrické napájení musí být kompatibilní s informacemi uvedenými v elektrickém schématu stroje.
- Musí být k dispozici, pro zapojení, hlavní vypínač omni polárního typu, který přeruší veškeré kontakty včetně neutrálu, se vzdáleností mezi otevřenými kontakty alespoň 3 mm, s magneto termickým bezpečnostním sepnutím a spojeným s pojistkami, dimenzovat nebo tárovat v souladu s výkonem uvedeným na štítku stroje.
- Hlavní vypínač se musí nacházet na elektrickém vedení blízko instalace a musí sloužit výhradně jednomu zařízení.
- Musí být již přítomná výkonná soustava UZEMNĚNÍ, ke které se zapojí stroj.
- Je třeba vyloučit adaptéry, mnohočetné zásuvky, kably o nevhodném průměru nebo se spoji, které neodpovídají specifickým požadavkům platných předpisů.
- Pro podrobnosti o elektrickém fungování konzultujte elektrické schéma stroje.
- Přívodní kabel nemůže být podroben trakci nebo stlačen během běžného fungování nebo řádné údržby.

INSTRUKCE K POUŽITÍ

Stroj musí být spuštěn 1-2 hodiny před vložením potravin.
Musí tedy být provedeno předběžné zahřátí vyhřívaného prostoru.

Neucpávejte vzduchové otvory stroje.

Používejte standardní vaničky GN vysoké 200 mm.

Vaničky GN musí být zcela naplněny potravinami.

ČIŠTĚNÍ

ČIŠTĚNÍ VNĚJŠÍHO MODULU

Musí být provedeno vlhkým hadříkem namočeným v roztoku vody a bikarbonátu, nebo jiných neutrálních čisticích prostředků, osušte měkkým hadříkem.

ČIŠTĚNÍ VNITŘNÍHO PROSTORU

Vyjměte vaničky, opory vaniček, dopravníky vzduchu, které se mohou čistit jako vnitřní prostor pomocí navlhčeného hadříku roztokem vody a bikarbonátu nebo jinými neutrálními čisticími prostředky, osušte měkkým hadříkem.

RECYKLACE

Materiály použité při výrobě zařízení:

Modifikovaný WEEE štítek, kód výrobce:

Nerezová ocel: konstrukce nábytku
Části z plastu
Chladicí plyn: v chladicím okruhu
Kompressorový olej: v chladicím okruhu
Měď: elektrický rozvod a chladicí okruh.



IT08020000000615

Informace pro uživatele pro správné zacházení s odpadem z elektrických a elektronických zařízení (RAEE) ve vztahu ke Směrnici 2002/95/CE Evropského parlamentu a Rady ze dne 27. ledna 2003 a příslušných národních prováděcích předpisů, informujeme Vás, že:

- Existuje povinnost nelikvidovat RAEE jako domovní odpad a provádět oddělený sběr zmíněných odpadů;
- Pro likvidaci se používají systémy sběru odpadů veřejné nebo soukromé předpokládané místními zákony. Je dále možné v případě zakoupení nového zařízení vrátit staré zařízení distributorovi na konci životnosti;
- Toto zařízení může obsahovat nebezpečné látky: Nevhodné použití nebo nesprávná likvidace může mít negativní účinky na lidské zdraví a na prostředí;
- Symbol (přeškrtnutá popelnice na kolečkách) uvedený na výrobku a na straně udává, že zařízení bylo dáno na trh po 13. srpnu 2005 a že musí být předmětem odděleného sběru;
- V případě nezákonné likvidace elektrických a elektronických odpadů jsou předpokládány sankce stanovené platnými místními předpisy v oblasti likvidace odpadů.



DOLŮ (víko)



DOLŮ

LED SVĚTLO



NASTAVENÍ



NAHORU (víko)



NAHORU



ON/STAND-BY

UŽIVATELSKÉ ROZHRANÍ

Uživatelské rozhraní se skládá z uživatelského 4místného displeje (s desetinou čárkou a funkčními ikonami) a 7 tlačítka (DOLŮ, NASTAVENÍ, NAHORU, ON/STAND-BY, LED SVĚTLO, tlačítka pro víko NAHORU a DOLŮ pouze pro TRADITION + pohyblivé víko).

Uživatelské rozhraní má následující provozní stavů:

- stav „on“ (zapnuto - zařízení je napájeno a aktivní)
- stav „stand-by“ (pohotovostní - zařízení je napájeno, avšak nelze jej provozovat) LED světlo je možné aktivovat / deaktivovat stisknutím příslušného tlačítka na dobu 5 sekund.
- stav „off“ (vypnuto – zařízení není napájeno) Žádnou z funkcí nelze ovládat.

Dále výraz „spouštění“ znamená stav změny z „pohotovostního“ do stavu „on“ a výraz „zastavení“ znamená stav změny ze stavu „on“ do „pohotovostního“ stavu.

Při zapnutí napájení zařízení zobrazí stav, který byl aktivní v době odpojení napájení.

ZAPNUTÍ / VYPNUTÍ ZAŘÍZENÍ

- ujistěte se, že klávesnice není zablokována, a že neprobíhá žádný jiný proces
- stiskněte tlačítko ON/STAND-BY na 2 sekundy: na displeji se rozsvítí/zhasne ikona funkce „on/stand-by“.

DISPLEJ

Při zapnutí zařízení během normálního provozu displej zobrazí teplotu v nádrži a funkční ikonu, pokud je aktivní.

Při vypnutí zařízení displej zobrazí pouze aktivní ikonu zapnutí/vypnutí. Ikona světel bude aktivní, pokud byla tato funkce aktivována.

UZAMČENÍ / ODEMČENÍ KLÁVESNICE

Uzamčení / odemčení klávesnice:

- ujistěte se, že neprobíhají žádné jiné procesy



- stiskněte tlačítko DOLŮ a tlačítko ON/STAND-BY alespoň na 1 sekundu: na displeji se objeví „Loc“ nebo „UnL“ na dobu 1 sekundy. Pokud je klávesnice uzamčená, není možné:

- zapnout / vypnout zařízení pomocí příslušného klíče
- upravit požadovanou provozní hodnotu
- zobrazit provozní hodiny kompresoru
- vymazat provozní hodiny kompresoru

Všechny tyto operace způsobí, že displej na 1 sekundu zobrazí štítek „Loc“.

TLUMENÍ BZUČÁKU

Zařízení je vybaveno bzučákem. V případě spuštění alarmu bzučák vydává zvuk, dokud nebude manuálně vypnuto:

- ujistěte se, že neprobíhají žádné jiné procesy
- stiskněte jakékoli tlačítka (první stisknutí tlačítka nemá žádný účinek související s daným tlačítkem).

NASTAVENÍ POŽADOVANÉ PROVOZNÍ HODNOTY

- ujistěte se, že klávesnice není uzamčená, a že neprobíhá žádný jiný proces



- stiskněte a uvolněte tlačítko NASTAVIT



- stiskněte a uvolněte tlačítka NAHORU



- stiskněte a uvolněte tlačítko NASTAVIT

Ukončení procesu před dokončením operace:

- ponechte v nečinnosti po dobu 15 sekund (veškeré změny se uloží)

PROVOZNÍ HODINY KOMPRESORU

Zařízení dokáže uložit až 9 999 hodin fungování kompresoru, poté na displeji zabliká 9999. Zobrazení provozních hodin kompresoru:

- ujistěte se, že klávesnice není uzamčená, a že neprobíhá žádný jiný proces



- stiskněte a 1 sekundu podržte tlačítko DOLŮ



- stiskněte a uvolněte tlačítka NAHORU



- stiskněte a uvolněte tlačítko NASTAVIT

- stiskněte a uvolněte tlačítko NASTAVIT

- stiskněte a uvolněte tlačítko NASTAVIT

- opakovaně stiskněte a uvolněte tlačítka NAHORU



BY"



Vymazání provozních hodin kompresoru:

- ujistěte se, že klávesnice není uzamčená, a že neprobíhá žádný jiný proces



- stiskněte a 1 sekundu podržte tlačítko DOLŮ



- stiskněte a uvolněte tlačítka NAHORU



- stiskněte a uvolněte tlačítko NASTAVIT

- stiskněte a uvolněte tlačítka NAHORU



- stiskněte a uvolněte tlačítko NASTAVIT

- stiskněte a uvolněte tlačítko NASTAVIT

LED SVĚTLO



Světlo instalované v nástavbě rozsvítíte / zhasnete, když stisknete a alespoň 2 sekundy podržíte tlačítko LED SVĚTLA . Tuto funkci můžete aktivovat / deaktivovat i během pohotovostního stavu „stand-by“.

TRADITION+ ZVEDÁNÍ / SNIŽOVÁNÍ VÍKA



- stiskněte a podržte tlačítko DOLŮ , čímž aktivujete pohyb snižování víka.
Při uvolnění tlačítka se pohyb zastaví.
Pokud víko dojede nedoraz, tlačítko automaticky ukončí svou funkci.




- stiskněte a podržte tlačítko NAHORU , čímž aktivujete pohyb zvedání víka.
Při uvolnění tlačítka se pohyb zastaví.
Pokud víko dojede nedoraz, tlačítko automaticky ukončí svou funkci.

Tlačítka zvedání / snižování jsou k dispozici pouze je-li zařízení zapnuto. Při pohybu víka je na obrazovce zobrazeno „ - - - “.

VAROVÁNÍ A UKAZATELE

Displej zařízení Drop-in a Bufet pro studené pokrmy má následující funkční ikony:

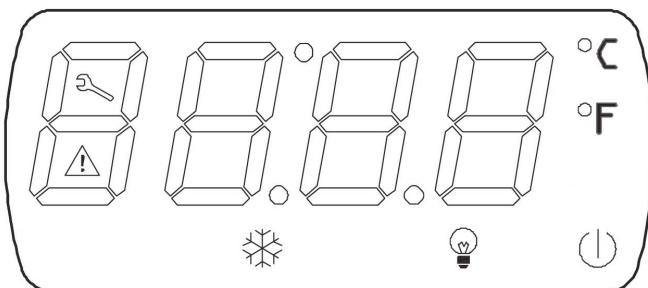

Popis funkčních ikon je následující:

Funkční ikony	Popis
○ C	Stupně Celsiusia, jednotka měření teploty. (standardní ukazatel) nastaveno parametrem
○ F	Stupně Fahrenheita, jednotka měření teploty. nastaveno parametrem
○ ⊖	Pokud LED dioda „on/stand-by“ svítí, zařízení je v pohotovostním stavu „stand-by“.
❄	Pokud LED dioda kompresoru svítí, kompresor je aktivní. Pokud bliká: proces úpravy požadované provozní hodnoty je aktivní nebo může být aktivní ochrana
💡	Pokud LED dioda v nástavbě svítí, LED světlo je rozsvíceno.
⚠	Pokud svítí LED dioda alarmu, byl spuštěn alarm nebo chyba a bzučák je aktivní.
🔧	LED dioda údržby Tato funkce je zablokována, ale můžete ji nastavit pomocí parametru. Pokud svítí, je požadována údržba. Zavolejte kvalifikovaného servisního technika.

Ukazatel chyby sondy v nádrži je objeví na displeji s kódem „Pr1“.

URČENÉ POUŽITÍ

Drop-in nebo Bufet pro studené pokrmy jsou zařízení určená pouze pro dočasné vystavení čerstvých, rychle se kazících potravin. Nejde o chladicí zařízení k uchovávání potravin na delší dobu. Jejich výhradní funkcí je udržovat teplotu +4/+8°C. Doba vystavení potravin závisí výhradně na využití zařízení.

Zařízení nesmí v žádném případě běžet déle než 4 hodiny.


Po ukončení vystavení potravin musí být produkty vyjmuty ze zařízení a uskladněny v řádných chladničkách.

Uživatelské rozhraní pro zařízení Drop-in a Bufet pro teplé pokrmy

Soul + ed Essence +



Tradition +

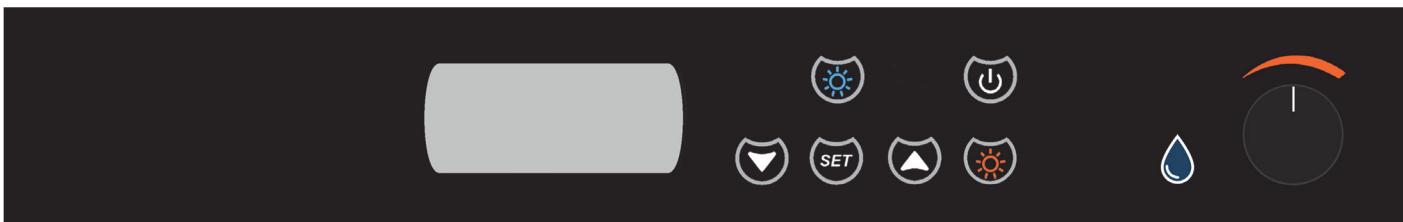

LED SVĚTLO



DOLŮ



ON/STAND-BY
NASTAVENÍ



KONTROLKA HLADINY VODY
NAHORU



POTENCIOMETR
SVĚTLO HOT



UŽIVATELSKÉ ROZHRANÍ

Uživatelské rozhraní se skládá z uživatelského 4místného displeje (s desetinnou čárkou a funkčními ikonami) a 6 tlačítek (LED SVĚTLO, ON/STAND-BY, NAHORU, NASTAVENÍ, DOLŮ, KONTROLKA HOT a kontrolka nedostatku vody). Kontrolka vody je funkcí pouze u nádrží s lázní k zahřívání pokrmů. Při smontování TRADITION + nadstavby je také k dispozici potenciometr k nastavení výkonu kontrolky HOT. Je třeba poznamenat, že tlačítko LED SVĚTLA je funkční pouze pro model Tradition + nadstavbu s namontovaným volitelným LED světlem.

Uživatelské rozhraní má následující provozní stavy:

- stav „on“ (zapnuto - zařízení je napájeno a aktivní)
- stav „stand-by“ (pohotovostní - zařízení je napájeno, avšak nelze jej provozovat) LED kontrolku nebo kontrolku HOT je možné aktivovat / deaktivovat stisknutím příslušného tlačítka na dobu 5 sekund, také potenciometr kontrolky HOT bude funkční.
- stav „off“ (vypnuto – zařízení není napájeno) Žádnou z funkcí nelze ovládat.

Dále výraz „spouštění“ znamená stav změny z „pohotovostního“ do stavu „on“ a výraz „zastavení“ znamená stav změny ze stavu „on“ do „pohotovostního“ stavu.

Při zapnutí napájení zařízení zobrazí stav, který by aktivní v době odpojení napájení.

ZAPNUTÍ / VYPNUTÍ ZAŘÍZENÍ

- ujistěte se, že klávesnice není zablokovaná, a že neprobíhá žádný jiný proces
- stiskněte tlačítko ON/STAND-BY  na 2 sekundy: na displeji se rozsvítí/zhasne ikona funkce „on/stand-by“.

DISPLEJ

Při zapnutí zařízení během normálního provozu displej zobrazí teplotu a funkční ikonu, pokud je aktivní.

Při vypnutí zařízení displej zobrazí pouze aktivní ikonu zapnutí/vypnutí. Ikona světel bude aktivní, pokud byla tato funkce aktivována.

UZAMČENÍ / ODEMČENÍ KLÁVESNICE

Uzamčení / odemčení klávesnice:

- ujistěte se, že neprobíhají žádné jiné procesy



- stiskněte tlačítko DOLŮ  a tlačítko ON/STAND-BY  alespoň na 1 sekundu: na displeji se objeví „Loc“ nebo „UnL“ na dobu 1 sekundy. Pokud je klávesnice uzamčená, není možné:

- zapnout / vypnout zařízení pomocí příslušného klíče
- upravit požadovanou provozní hodnotu
- zobrazit provozní hodiny kompresoru
- vymazat provozní hodiny kompresoru

Všechny tyto operace způsobí, že displej na 1 sekundu zobrazí štítek „Loc“.

TLUMENÍ BZUČÁKU

Zařízení je vybaveno bzučákem. V případě spuštění alarmu bzučák vydává zvuk, dokud nebude manuálně vypnuto:

- ujistěte se, že neprobíhají žádné jiné procesy
- stiskněte jakékoli tlačítka (první stisknutí tlačítka nemá žádný účinek související s daným tlačítkem).

NASTAVENÍ POŽADOVANÉ PROVOZNÍ HODNOTY

- ujistěte se, že klávesnice není uzamčená, a že neprobíhá žádný jiný proces



- stiskněte a uvolněte tlačítko NASTAVIT : ikona kompresoru zabliká
- stiskněte a uvolněte tlačítka NAHORU  nebo DOLŮ  do 15 sekund;
- stiskněte a uvolněte tlačítko NASTAVIT  nebo ponechte zařízení po dobu 15 sekund v nečinnosti: zhasne ikona kompresoru a zařízení pak proces ukončí.

Ukončení procesu před dokončením operace:

- ponechte v nečinnosti po dobu 15 sekund (veškeré změny se uloží)

PROVOZNÍ HODINY REZISTORU NÁDRŽE

Zařízení dokáže uložit až 9 999 hodin fungování rezistoru, poté na displeji zabliká 9999. Zobrazení provozních hodin rezistoru:

- ujistěte se, že klávesnice není uzamčená, a že neprobíhá žádný jiný proces
- stiskněte a 1 sekundu podržte tlačítko DOLŮ : na displeji se objeví první dostupný štítek
- stiskněte a uvolněte tlačítka NAHORU  nebo DOLŮ  a zvolte štítek „CH“
- stiskněte a uvolněte tlačítko NASTAVIT .

Ukončení procesu:



- stiskněte a uvolněte tlačítko NASTAVIT  nebo ponechte v nečinnosti po dobu 60 sekund
- opakovaně stiskněte a uvolněte tlačítka NAHORU  nebo DOLŮ , dokud se na displeji neobjeví správná teplota v nádrži nebo ponechte v nečinnosti po dobu 60 sekund. Případně můžete stisknout a uvolnit tlačítko ON/STAND-BY .

Vymazání provozních hodin rezistoru:

- ujistěte se, že klávesnice není uzamčená, a že neprobíhá žádný jiný proces
- stiskněte a 1 sekundu podržte tlačítko DOLŮ  na displeji se objeví první dostupný štítek
- stiskněte a uvolněte tlačítko NAHORU  nebo DOLŮ  a zvolte štítek „rCH“
- stiskněte a uvolněte tlačítko NASTAVIT .
- stiskněte a uvolněte tlačítka NAHORU  nebo DOLŮ  do 15 sekund a nastavte hodnotu „149“;
- stiskněte a uvolněte tlačítko NASTAVIT  nebo ponechte v nečinnosti po dobu 15 sekund: na displeji se na 4 sekundy rozblíká „- - - -“, poté zařízení proces ukončí.

LED SVĚTLO

Pokud bylo nainstalováno volitelné LED světlo pro model Tradition + nástavbu, stiskněte a alespoň 2 sekundy podržte tlačítko LED



SVĚTLA , čímž světlo aktivujete / deaktivujete. Tuto funkci můžete aktivovat / deaktivovat i během pohotovostního stavu „stand-by“. Pokud nebylo volitelně nainstalováno, tlačítko není funkční.

KONTROLKA HOT

Pokud byla nainstalována světla HOT pro nástavbu, stiskněte a alespoň 2 sekundy podržte tlačítko KONTROLKY HOT , čímž světla HOT nástavby aktivujete / deaktivujete.

Pokud je nástavba pro model TRADITION +, na přístrojovém panelu je nainstalován potenciometr k nastavení (zvýšení/snížení) výkonu světel HOT.


- Stiskněte a alespoň 2 sekundy podržte tlačítko SVĚTLO HOT , čímž světla HOT nástavby aktivujete / deaktivujete.
- Výkon světel HOT zvýšte otočení knoflíku potenciometru  doprava.
- Výkon světel HOT snížte otočení knoflíku potenciometru  doleva.

LED SVĚTLO + SVĚTLO HOT

Ve stavu „on“ i ve stavu „stand-by“, pokud jsou nainstalována LED a HOT světla, je možné současně aktivovat světla jejich specifickými tlačítky, jak je popsáno výše.


UKAZATEL NÍZKÉ ÚROVNĚ VODY

Pro zařízení drop-in+ s lázní na zahřívání pokrmů se ukazatel úrovně vody rozsvítí během automatického doplňování vody, když dosáhne hladina vody na úroveň snímače v nádrži. U zařízení Bufet modelu Essence+ a Tradition+, kde se voda doplňuje ručně, napříte nádrž vodou, dokud ukazatel hladiny nezhasne.



VAROVÁNÍ A UKAZATELE

Displej pro zařízení Drop-in a Bufet pro teplé pokrmy má následující funkční ikony:

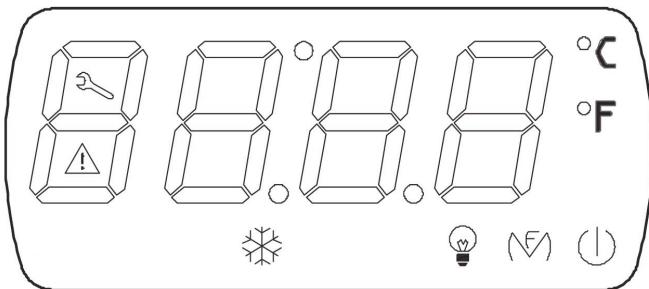

Popis funkčních ikon je následující:

Funkční ikony	Popis
○ C	Stupně Celsia, jednotka měření teploty. (standardní ukazatel) nastaveno parametrem.
○ F	Stupně Fahrenheita, jednotka měření teploty. Nastaveno parametrem.
(+) / (-)	Pokud LED dioda „on/stand-by“ svítí, zařízení je v pohotovostním stavu „stand-by“.
❄	Pokud LED dioda rezistoru svítí, topné články v nádrži jsou aktivní. Pokud bliká: proces úpravy požadované provozní hodnoty je aktivní nebo může být aktivní ochrana okruhu
💡	Pokud LED dioda v nástavbě svítí, LED světlo je rozsvíceno. POUZE POKUD JE NAINSTALOVÁNA VOLITELNÁ VÝBAVA u nástavby modelu TRADITION +.
⚠	Pokud svítí LED dioda alarmu, byl spuštěn alarm nebo chyba a bzučák je aktivní.
🔧	LED dioda údržby Tato funkce je zablokovaná, ale můžete ji nastavit pomocí parametru. Pokud svítí, je požadována údržba. Zavolejte kvalifikovaného servisního technika.
(VF)	Pokud LED dioda HOT svítí, LED světla HOT v nástavbě jsou rozsvícena.

Ukazatel chyby sondy v nádrži se objeví na displeji s kódem „Pr1“.

URČENÉ POUŽITÍ

Drop-in nebo Bufet pro teplé pokrmy jsou zařízení určená pouze pro dočasné vystavení čerstvých, rychle se kazících potravin. Nejde o zařízení k uchovávání potravin na delší dobu. Jejich výhradní funkcí je udržovat teplotu $+30/+75^{\circ}\text{C}$. Doba vystavení potravin závisí výhradně na využití zařízení.

Po ukončení vystavení potravin musí být produkty vyjmuty ze spotřebiče a uskladněny v řádných zařízeních. UPOZORNĚNÍ!

U verzí RED a BROWN je teplota pokrmů, již horkých, umístěných k vystavení, udržována maximálně po dobu 4 hodin.

U verzí ORANGE je teplota pokrmů, již horkých, umístěných k vystavení, udržována maximálně po dobu 2 hodin.

MONTÁŽ HORNÍ STRUKTURY (INSTALACE)


Montáž horní struktury se liší v závislosti na následujících situacích:

- Montáž "Easy 1" pro Drop in a Essence dodané s demontovanou horní strukturou.
- Montáž "Easy 2" pro Drop in s dodáním horní struktury následně po dodání chladicího modulu.
- Montáž "Easy 3" pro Tradition dodané s demontovanou horní strukturou.

Pro modely drop in vitrína musí být montáž horních struktur dle výkresů rozložených částí.

MONTÁŽ "EASY 1"

Vezměte horní strukturu s rychlospojkou na elektrickém kabelu.
Zapojte konektor Z horní struktury s konektorem chladicího prostoru.

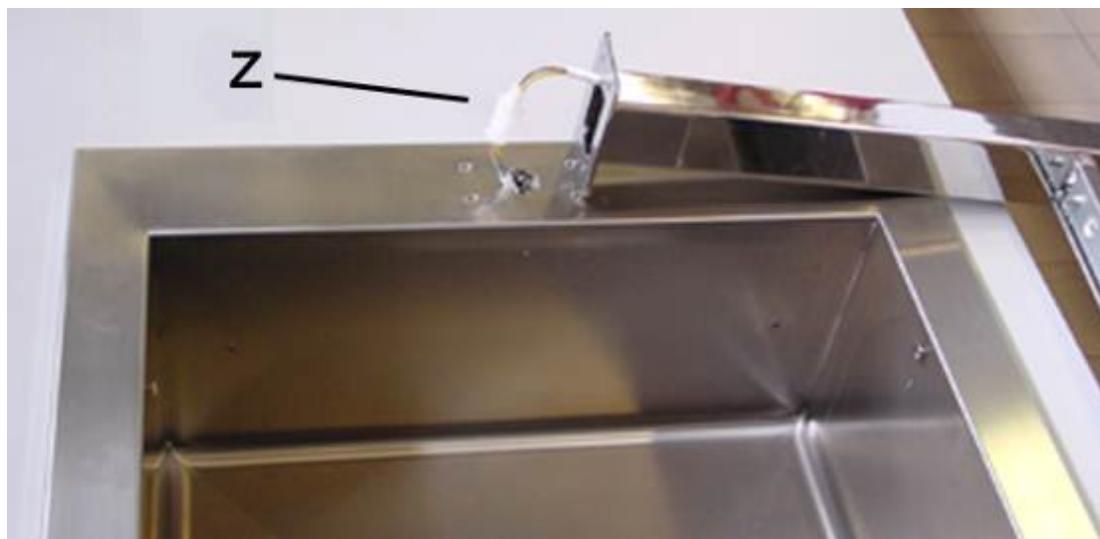

Upevněte opory Y pomocí příslušných šroubů.

Umístěte těsnění na opory.

Upevněte sklo K pomocí příslušných šroubů.



MONTÁŽ "EASY 2"

A = Levá strana

B = Pravá strana nad těsněním elektrických kabelů



Aplikujte obrys otvoru C nad stranu B.

Proveděte všechny otvory, jak je uvedeno na obryse.

Aplikujte obrys otvoru nad stranu A.

Proveděte pouze malé otvory.


Vložte vhodné zarážky se závity do 8 malých otvorů na stranách A a B.



Otevřete rozvodnou desku a technický prostor.
Z rozvodné desky vložte sondu S dovnitř spirálového pouzdra.



Sonda vyjde v oblasti technického prostoru a následně musí být vložena do otvoru vyhřívaného prostoru předpokládaného pro průchod elektrických kabelů.

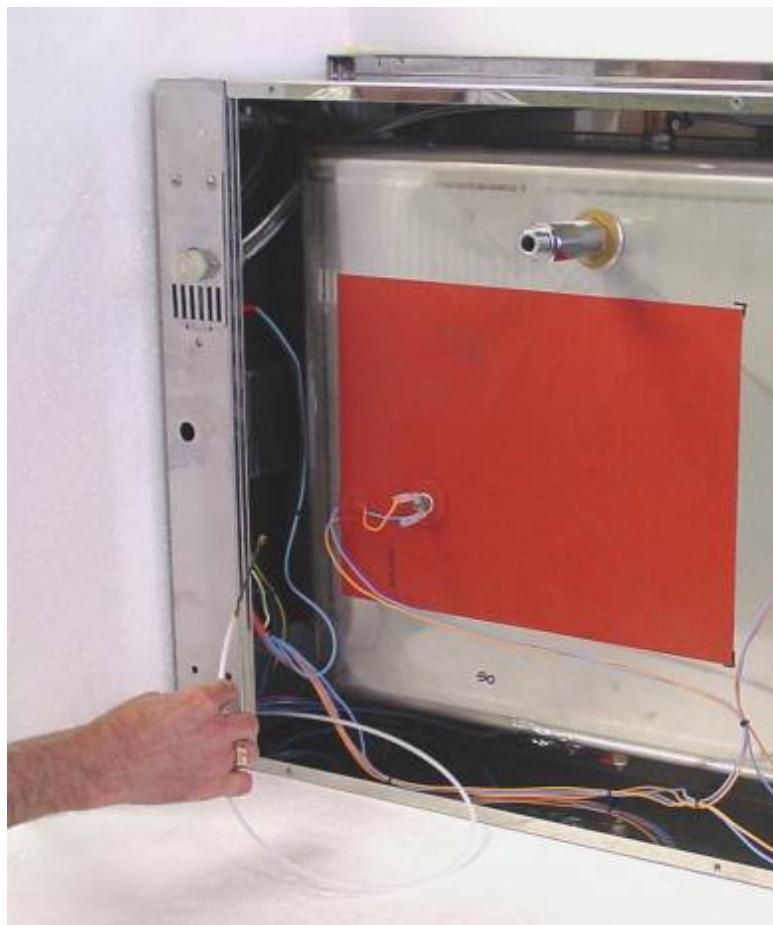

Sonda vyjde ve velkém otvoru dříve proříznutém na straně B.



Propojte sondu s elektrickým kabelem žárovky pomocí lepicí pásky.

Vyjměte sondu z rozvodné desky.

Když kabel žárovky vstoupil do rozvodné desky, jak je uvedeno na elektrickém schématu.

Zavřete rozvodnou desku a technický prostor.

Upevněte horní strukturu, jak je předpokládáno v montáži „EASY 1“.

MONTÁŽ "EASY 3"

Vezměte horní strukturu s rychlospojkou na elektrickém kabelu.
Zapojte konektor Z horní struktury s konektorem chladicího prostoru.




Upevněte opory Y pomocí příslušných šroubů.
Upevněte plexisklo K pomocí příslušných šroubů.



DROP IN DISPLAY

Modely displej kromě toho, že kontrolují teplotu vyhřívaného prostoru kontrolují také vlhkost.

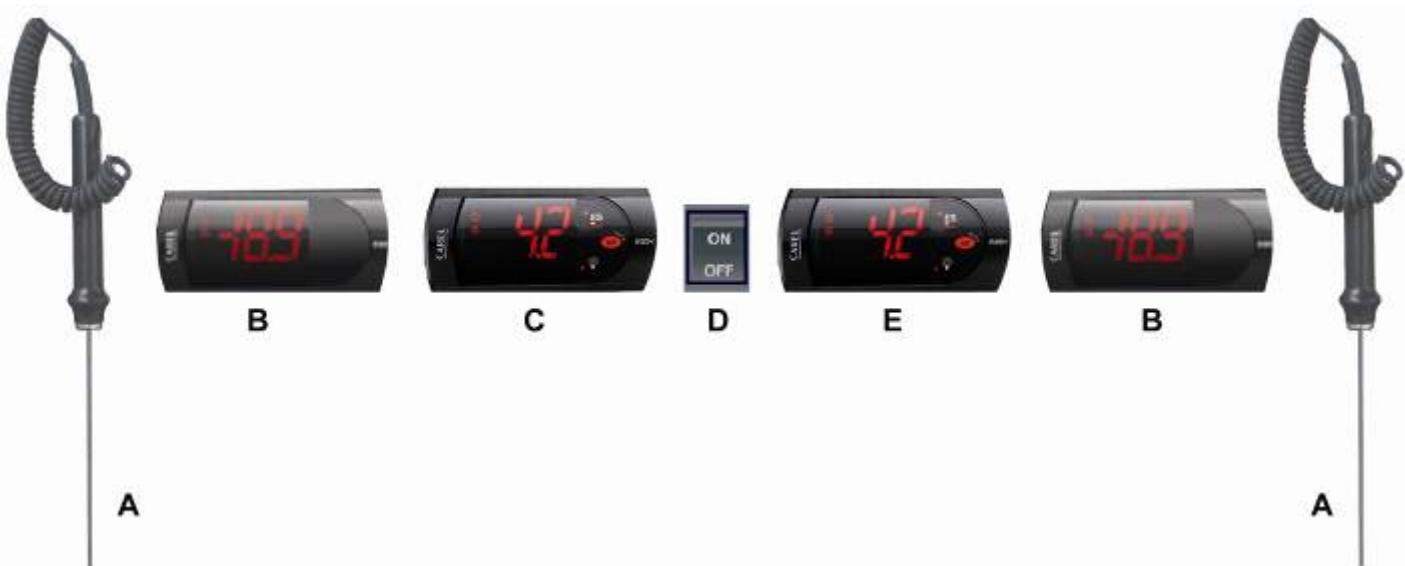

A = SONDA VÝROBKU

B = DIGITÁLNÍ TEPLOMĚR

C = ŘÍDICÍ JEDNOTKA

D = PŘEPÍNAČ ON - OFF

E = ŘÍDICÍ JEDNOTKA ZVLHČOVACÍHO ZAŘÍZENÍ

SONDA VÝROBKU

Tyto sondy jsou nutné pro měření vnitřní teploty potravin uložených ve stroji.

DIGITÁLNÍ TEPLOMĚR

Tento nástroj zobrazuje teplotu zjištěnou sondou výrobku.

ŘÍDICÍ JEDNOTKA ZVLHČOVACÍHO ZAŘÍZENÍ

Tímto zařízením je možné nastavit teplotu vaničky sběru vody, která určuje vlhkost vytvořenou uvnitř stroje.

Čím vyšší je nastavená hodnota teploty tím vyšší bude vyrobená vlhkost.

Čím nižší je nastavená hodnota teploty tím nižší bude vyrobená vlhkost.

Pro další detaily viz kapitola FUNGOVÁNÍ.

SPIS TREŚCI

INFORMACJE OGÓLNE	3
SERWIS TECHNICZNY	3
ANALIZA ZGROŻEŃ	4
IDENTYFIKACJA OZNACZENIE	5
ZASTOSOWANIE	5
IDENTYFIKACJA CZĘŚCI SKŁAD	6
ROZPAKOWANIE	7
USTAWIANIE	7
PODŁĄCZENIE ELEKTRYCZNE	8
ZALECENIA UŻYTKOWANIA	9
CZYSZCZENIE	10
RECYKLING	10
FUNKCJONOWANIE	11
MONTAŻ NADUBUDOWY	13
DROP IN WYŚWIETLACZ	18

INFORMACJE OGÓLNE

Ostrzeżenia zawarte w niniejszej instrukcji dostarczają wielu ważnych informacji dotyczących bezpieczeństwa, użytkownia i konserwacji urządzenia.

Aby zagwarantować maksymalne bezpieczeństwo, higienę i funkcjonalność urządzenia zalecamy pieczołowie przechowywanie instrukcji obsługi w pobliżu samego urządzenia i przekazanie jej do dyspozycji pracowników odpowiedzialnych za urządzenie.

Wybór materiałów i konstrukcja urządzenia sa zgodne z europejskimi dyrektywami bezpieczeństwa, ponadto kollaudacja 100% produkowanych maszyn gwarantuje jakość każdego urządzenia.

Przestrzeganie zaleceń zawartych w niniejszej instrukcji jest konieczne do zachowania bezpieczeństwa osób pracujących i samego urządzenia.

Producent, sprzedawca i autoryzowane osrodki serwisowe są do Państwa dyspozycji w razie wątpliwości lub problemów związanych z instalacją urządzenia.

Producent rezerwuje sobie prawo do wprowadzania zmian w konstrukcji maszyn, uznanych przez niego za konieczne do ich usprawnienia.

NIEPRZESTRZEGANIE PONIŻSZYCH ZALECEŃ MOŻE ZAGRAŻAĆ BEZPIECZEŃSTWU URZĄDZENIA I POWODOWAĆ NATYCHMIASTOWE WYGAŚNIĘCIE GWARANCJI.

URZĄDZENIA ELEKTRYCZNE MOGĄ STWARZAĆ ZAGROŻENIE DLA ZDROWIA LUDZKIEGO. OBOWIĄZUJĄCE PRAWA I ROZPORZĄDZENIA MUSZĄ BYĆ PRZESTRZEGANE ZARÓWNO PODCZAS INSTALOWANIA MASZYNY JAK I JEJ UŻYTKOWANIA.

KAŻDE DZIAŁANIE ZWIĄZANE Z INSTALACJĄ, KONSERWACJĄ, REGULACJĄ I NAPRAWĄ MUSI BYĆ PRZEPROWADZANE WYŁĄCZNIE PRZEZ WYKWAŁIFIKOWANYCH PRACOWNIKÓW.

WŁAŚCIWA KONSERWACJA PRZEPROWADZANA CO 4 MIESIĄCE PRZEZ SPECJALISTÓW GWARANTUJE ZARÓWNO DOSKONAŁE DZIAŁANIE JAK I ŻYWOTNOŚĆ MASZYNY.

Niniejsza instrukcja stanowi integralną część maszyny, dlatego musi być przechowywana w odpowiednich warunkach przez cały czas użytkowania urządzenia.

Producent nie ponosi odpowiedzialności w następujących przypadkach:

- niewłaściwego użytkowania maszyny;
- niewłaściwej instalacji, przeprowadzonej niezgodnie z zaleceniami zawartymi w instrukcji;
- wad zasilania;
- niewłaściwego konserwowania maszyny;
- niedozwolonych zmian i działań;
- używania nieoryginalnych części zamiennych, nieodpowiednich dla danego modelu urządzenia;
- częściowego lub całkowitego nieprzestrzegania zaleceń zawartych w instrukcji.

SERWIS TECHNICZNY

W sprawie serwisu technicznego, należy skontaktować się z autoryzowanym sprzedawcą, dostarczając danych identyfikacyjnych maszyny - do odczytania z tabliczki znamionowej.

ANALIZA ZAGROŻEŃ

Zagrożenia:

Części elektryczne - elementy tnące - wentylatory - gaz łatwopalny - gaz zmrażający - przewody gazowe - woda niepitna - strumienie powietrza - śliskie schody i podesty - części ze szkła lub plexi - osłony z plexi - lampy.

Zagrożenie elektryczne maszyny pod napięciem podłączonej do linii elektrycznej.

Zagrożenie porażeniem prądem lub pożarem.

Ostrzeżenia:

- Dostęp do części elektrycznych musi być powierzny tylko wykwalifikowanym pracownikom.
- Unikać kontaktu z maszyną, mając mokre ręce lub stopy.
- Zakazuje się pracy z urządzeniem na boso.
- Nie wkładać palców lub przedmiotów w kratownice lub odpowietrzniki.
- Nie ciągnąć przewodu zasilającego.
- Nie myć maszyny strumieniem wody.
- Na czas konserwacji lub mycia, maszyna musi być odłączona od zasilania elektrycznego.
- W przypadku zalania maszyny wodą, należy niezwłocznie zwrócić się do autoryzowanego serwisu w sprawie naprawy, przed ponownym uruchomieniem urządzenia.
- W przypadku długiego nieużytkowania maszyny, należy odłączyć kabel zasilający i wyłączyć wyłącznik główny.


Ogólne niebezpieczeństwa.

Ryzyko wypadków.

Ostrzeżenia:

- Obecność elementów tnących. Podczas pracy, należy używać odpowiednich rękawic ochronnych.
- Aby uniknąć niebezpiecznych sytuacji podczas przemieszczania maszyny, należy stosować odpowiednie zabezpieczenia.
- Obecność pracujących wentylatorów. Nie usuwać kratownic zabezpieczających.
- Nie przechowywać, nie używać lub zbliżać się z gazami łatwopalnymi lub materiałami łatwopalnymi w okolicy maszyny.
- W przypadku pojawienia się nienormalnego hałasu, zapachów lub dymu, należy natychmiast wyłączyć wyłącznik automatyczny i odłączyć przewód zasilający.
- Kontrolować użyty w maszynie gaz chłodzący, może to być gaz łatwopalny. Przeczytać uważnie etykietę identyfikacyjną.
- W przypadku wycieku gazu chłodzącego, nie dotykać wycieku.
- W przypadku wycieku gazu chłodzącego z obwodu chłodzącego maszyny, należy otworzyć okno, aby przewietrzyć pomieszczenie i skontaktować się z serwisem.
- Nie instalować maszyny w miejscach narażonych na bezpośrednie działanie bryzy morskiej (plamy soli).
- Po zainstalowaniu lub naprawie maszyny, sprawdzić czy nie pojawiają się wycieki gazu chłodzącego.
- Obecność strumieni powietrza. Unikać bezpośredniej ekspozycji osób dorosłych i/lub dzieci na działanie strumieni zimnego lub ciepłego powietrza.
- Nie blokować włotu lub wylotu powietrza.
- Obecność wody technicznej. Nie pić wody pochodzącej z maszyny.
- Produkty żywnościowe nie mogą mieć bezpośredniego kontaktu z maszyną, ale muszą być przechowywane w odpowiednich zbiornikach np. formach, rusztach czy miskach.
- Obecność przewodów gazowych o niskiej lub wysokiej temperaturze. Przed dotknięciem rury należy upewnić się jaką ma temperaturę i używać odpowiednich rękawic ochronnych.
- Obecność lamp. Przed dotknięciem lamp lub ich części, należy upewnić się, że ich powierzchnie nie są gorące. Używać odpowiednich rękawic ochronnych
- Obecność niskich temperatur. W przypadku, kiedy pracownik wejdzie do maszyny, należy upewnić się, że drzwi pozostają otwarte.
- Podłogi i podesty mogą być śliskie. Podłoga i podesty muszą być suche i utrzymywane w należytej czystości. Używać butów z gumową podeszwą.
- Obecność części ze szkła lub plexi. Nie uderzać mocno w elementy ze szkła lub plexi.
- Nie opierać się o części szklane lub z plexi.
- Podczas podnoszenia lub opadania osłon z plexinie utrudniać tych czynności.

TABLICZKA ZNAMIONOWA

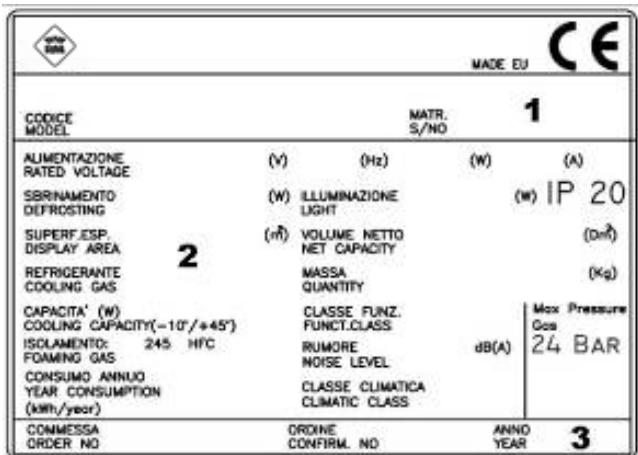

Rysunek 1 - Przykład tabliczki identyfikacyjnej znajdującej się na maszynie.

PRZEZNACZENIE MASZYNY

Lady grzewcze są maszynami do czasowego wystawiania świeżych produktów żywnościowych, łatwopsujących się. Takie maszyny nie służą do przechowywania żywności a jedynie mają za zadanie utrzymywanie temperatury od +30/+75 °C, czas ekspozycji produktów

W każdym razie, maszyna może pracować w trybie ciągłym maksymalnie 4 godziny.

Po zakończeniu ekspozycji produktów żywnościowych, muszą one zostać usunięte z lody grzewczej.

W celu właściwego korzystania z nienieszej instrukcji obsługi należy zidentyfikować model posiadanej maszyny na podstawie danych z tabliczki znamionowej. Maszyna posiada następujące parametry techniczne:


Tabliczka znamionowa

Dane techniczne


Rok produkcji

Instalacja i użytkowanie maszyny muszą być zgodne z danymi z tabliczki znamionowej i zaleceniami znajdującymi się w kartach technicznych.


IDENTYFIKACJA CZĘŚCI SKŁADOWYCH MASZYNY

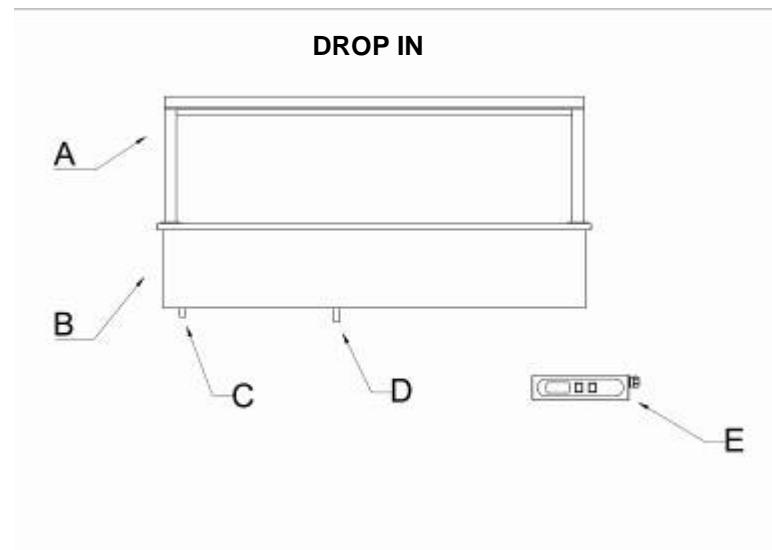

BUFET ESSENCE

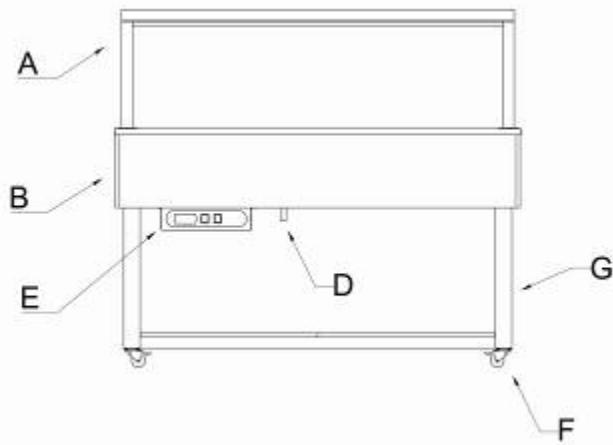

BUFET TRADITION

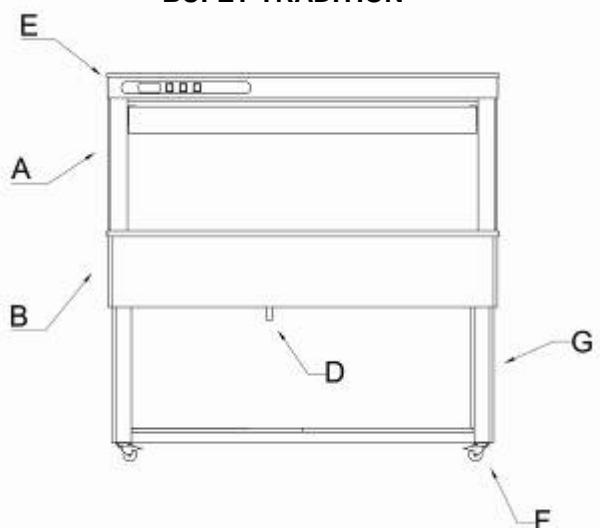

A = NADBUDOWA I LAMPA

B = KOMORA CHŁODZĄCA

C = WLEWKA WODY

D = SPUST WODY

E = TABLICA ELEKTRYCZNA

F = KOŁA

G = OBUDOWA


ROZPAKOWYWANIE MASZYNY

Przed usunięciem opakowania, należy sprawdzić czy nie jest ono naruszone; w przypadku jakichkolwiek uszkodzeń należy je opisać w załączonym formularzu spedycyjnym. Po usunięciu opakowania, należy upewnić się, że urządzenie nie jest naruszone; w przypadku stwierdzenia uszkodzeń, należy natychmiast powiadomić o tym sprzedawcę za pomocą faksu lub listu poleconego za potwierdzeniem odbioru; jeśli okaże się, że uszkodzenia utrudniają pracę maszyny, nie przystępować do jej instalacji aż do chwili przybycia serwisu technicznego. Elementy opakowaniowe (torebki plastikowe, kartony, gwoździe itp.) nie powinni znaleźć się w zasięgu ręki dzieci lub w pobliżu zwierząt domowych, ponieważ stanowią dla nich zagrożenie.

USTAWIANIE MASZYNY

Właściwe funkcjonowanie maszyny jest uzależnione od miejsca instalacji; powinno to być dokonane wentylowane pomieszczenie. Maszyna musi być zainstalowana i wypoziomowana tak aby gwarantować stabilność; każde inne rozwiązanie instalacyjne musi być wcześniej uzgodnione z producentem maszyny. W przypadku maszyny mobilnej, należy postawić ją na płaskiej powierzchni, zablokować koła i dopiero wówczas podłączyć ją do zasilania.

MODEL DROP IN:

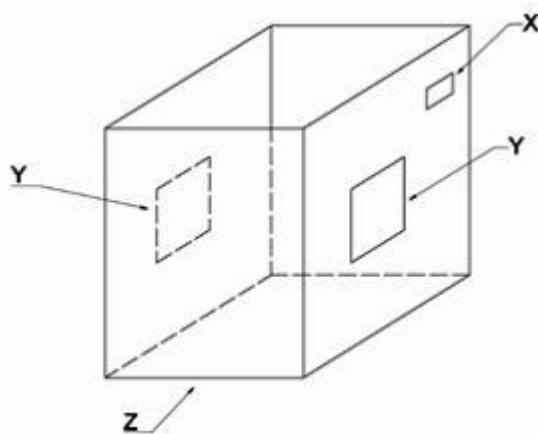

Z = Struktura mieszkaniowa
Y = Wloty powietrza
X = Otwór na tablicę elektryczną

Il drop in jest maszyną, która może być umieszczona w mieszkaniu, którego strop jest przystosowany do zniesienia ciężaru w pełni zapakowanej maszyny.


W takim pomieszczeniu muszą znajdować się odpowiednie wloty powietrza. Muszą one być łatwe do zdejmowania, tak aby regularnie można było przeprowadzać ich kontrolę, konserwację silnika czy sprawdzać ich rozmiar.

W pomieszczeniu mieszkalnym musi znajdować się otwór na tablicę elektryczną.

Masa i wymiary maszyna znajdują się w kartach technicznych.


Wlewka i spust wody muszą być właściwie podłączone do sieci wodno-kanalizacyjnej.

Tablica elektryczna może znajdować się w odległości max. 1.2 m od komory silnika.

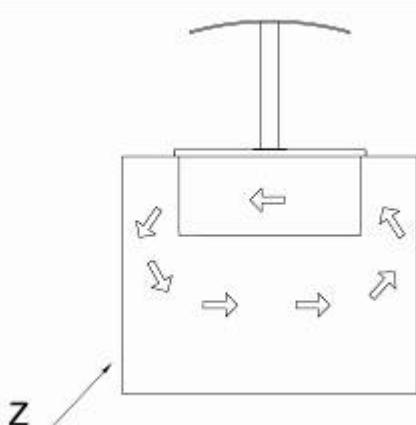

Niewłaściwa instalacja maszyny


Podczas pracy, maszyna produkuje ciepło, który nie może absolutnie wpływać do pomieszczenia. Strzałki wskazują niewłaściwy strumień cieplego powietrza.

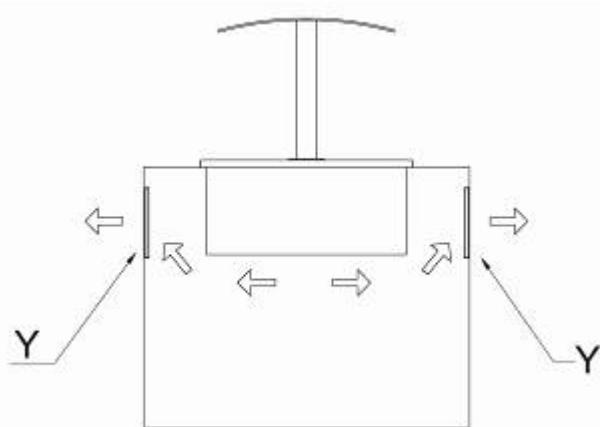


Y = Wloty powietrza

Poprawna instalacja maszyny

Należy przewidzieć odpowiednie konwojery powietrza, wypuszczone poza pomieszczenie, co zagwarantuje właściwwe ruchy strumienia powietrza, jak to pokazują strzałki.

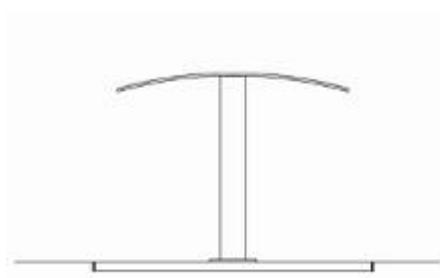

Ustawianie nad strukturą mieszkaniową

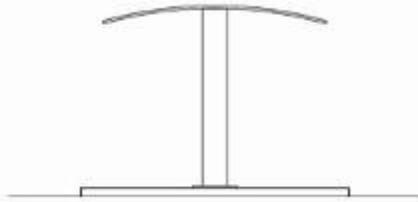

Do zabudowy w linii z planem struktury mieszkaniowej

PRZYŁĄCZE ELEKTRYCZNE

URZĄDZENIE JEST DOSTARCZANE BEZ WTYCZKI SŁUŻĄCEJ DO PODŁĄCZANIA DO SIECI ZASILAJĄcej. PRODUCENT NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA USTERKI POWSTAŁE W WYNIKU PODŁĄCZENIA ELEKTRYCZNEGO WYKONANEGO PRZEZ UŻYTKOWNIKĘ MASZYNY LUB NIEWYKWALIFIKOWANEGO PRACOWNIKA.

- Sprawdzić czy przewód zasilający nie jest uszkodzony, w przeciwnym razie wykwalifikowany pracownik powinien dokonać jego wymiany.
- Zasilanie elektryczne musi być kompatybilne z zaleceniami podanymi na ekranie elektrycznym maszyny.
- Trzeba mieć do dyspozycji do podłączania, ogólny wyłącznik wielobiegunowy, wyłączający wszystkie przyłącza wraz z uziemieniem, z odległością pomiędzy kontaktami wynoszącą co najmniej 3 mm, z wyłącznikiem termomagnetycznym podłączonym do bezpieczników, do zwymiarowania lub tarowania zgodnie ze wskazaną na tabliczce znamionowej mocą.
- Ogólny wyłącznik musi znajdować się na linii elektrycznej blisko instalacji i musi jednocześnie obsługiwać tylko jedno urządzenie.
- W miejscu instalacji musi znajdować się INSTALACJA UZIEMIENIOWA, do której zostanie podłączone urządzenie.
- Należy wykluczyć użycie adapterów, listw elektrycznych, przewodów o niewłaściwym przekroju lub z przedłużkami niezgodnymi z prawnie określonymi wymogami.
- Szczegóły dotyczące aspektu elektrycznego maszyny znajdują się na schemacie elektrycznym załączonym do maszyny.
- Przewód zasilający nie może być poddany tarciu czy zgnieceniu podczas pracy lub konserwacji maszyny.

WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE PRACY MASZYNY

Urządzenie musi być włączone około 1-2 godzin przed włożeniem do niego produktów żywnościowych.
Należy więc wstępnie podgrzać komorę grzewczą.

Nie utrudniać przepływu strumieni powietrza.

Używać pojemników standardowych GN o wysokości 200 mm.

Pojemniki GN muszą być całkowicie wypełnione produktami żywnościowymi.

CZYSZCZENIE MASZYNY

CZYSZCZENIE MODUŁU ZEWNĘTRZNEGO

Czyszczenie modułu zewnętrznego odbywa się za pomocą miękkiej ścierczki, roztworu wody i sody oczyszczonej lub innych neutralnych środków myjących, na koniec dobrze wytrzeć miękką szmatką.

CZYSZCZENIE KOMORY WEWNĘTRZNEJ

Wyjąć zbiorniczki i podstawki pod zbiorniczki, konwojery powietrza, które można czyścić podobnie jak całą komorę wewnętrzną za pomocą roztworu wody i sody lub innych neutralnych środków myjących; osuszyć miękką ścierczką.

RECYKLING

Materiały użyte do produkcji urządzenia:

Stal nierdzewna: konstrukcja ruchoma
Elementy plastikowe
Gaz chłodzący: w obiegu chłodzącym
Olej kompresora: w obiegu chłodzącym
Miedź: urządzenie elektryczne i obieg chłodzący.




IT08020000000615

Informacje dla użytkowników w kwestii przetwarzania odpadów elektrycznych i elektronicznych (RAEE) zgodnie z Dyrektywą 2002/95/CE Parlamentu Europejskiego i Rady Europy z dnia 27 stycznia 2003 r. i donośnymi rozporządzeniami lokalnymi, informujemy Państwa, że:

- Istnieje obowiązek nieusuwania RAEE podobnie do odpadów miejskich, ale należy przeprowadzać segregację odpadów.
- Do usuwania odpadów są stosowane publiczne systemy segregowania odpadów lub prawnie przewidziane pomieszczenia. Ponadto, można również oddać zużyty sprzęt do dystrybutora urządzeń.
- Urządzenie może zawierać niebezpieczne substancje: niewłaściwe używanie lub niewłaściwe usuwanie mogłoby mieć negatywny wpływ na zdrowie ludzkie i środowisko;
- Symbol (zbiornik na kółkach na odpady) znajdujący się na produkcie i na brzegu urządzenia oznacza, że urządzenie zostało wypuszczane na rynek po 13 sierpnia 2005 r. i musi stanowić przedmiot segregacji odpadów.
- W przypadku niewłaściwego usuwania odpadów elektrycznych i elektronicznych przewidziane są sankcje wynikające z lokalnych rozporządzeń w kwestii usuwania tych materiałów.

DZIAŁANIE

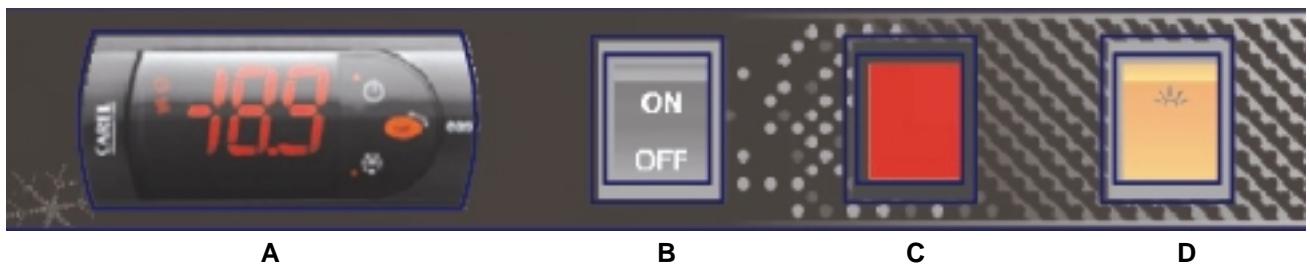

CENTRALKA

Podczas normalnego funkcjonowania centralka pokazuje temperaturę komory chłodzącej.

Na wyświetlaczu pokazują się niektóre ikony, wskazujące czynności urządzenia.

Po prawej stronie natomiast znajdują się trzy przyciski sterownicze.

Ustawianie temperatury komory chłodniczej:

- Wciśnij przycisk SET.
- Za pomocą przycisków ze strzałkami zwiększaj lub zmniejszaj temperaturę.
- Zatwierdź przyciskiem SET.

Ikona	Funkcjonowanie	Normalne funkcjonowanie			Start up
		ON	OFF	Blink	
compressor	kompresor	włączone	wyłączone	wymagane	ON
fan	wirnik	włączone	wyłączone	wymagane	ON
defrost	odmrażanie	włączone	wyłączone	wymagane	ON
AUX	aux	wyjście włączone	wyjście wyłączone	---	ON
alarm	Alarmy ostrzegawcz e	wszystkie	brak alarmów	---	ON
clock	zegar	RTC czynny i ustawiono co najmniej jedną opaskę czasową	RTC brak lub wyłączony i nie została ustawiona żadna opaska czasowa	---	ON jeśli RTC obecny

Przycisk	Normalne funkcjonowanie		Start up	
	Wciśnięcie pojedynczego przycisku	Wcisnąć łącznie		
power	ponad 3 sek. uruchamia stan on/off.	wciśnięte razem aktywują/deaktywując cykl ciągły.	---	
defrost	ponad 3 sek. aktywuje/deaktywuje odmrażanie	wciśnięte razem aktywują proces RESETOWANIA parametrów.	przez 1 sek. pokazuje wersję firmware	
set	- przez 1 sek. ustawianie set point - przez 3 sek. dostęp do parametrów - wycisza alarm dźwiękowy	---		przez 1 sek. całkowity RESET

Alarm:	Sygnalizator akustyczny i przekaźnik alarmowy	Opis alarmu	Warunki
E0	aktywne	błąd sondy regulacji	
E1	nieczynne	błąd sondy odmrażania	jeśli jest sonda
IA	aktywne	alarm zewnętrzny natychmiastowy lub opóźniony przez A7	jeśli jest wejście cyfrowe
L0	aktywne	alarm nieskiej temperatury	
HI	aktywne	alarm wysokiej temperatury	
EE	nieczynne	błąd zapisu danych	
Ed	nieczynne	odmrażanie zakończone z powodu przekroczenia czasu	jeśli jest włączone
dF	nieczynne	odmrażanie w trakcie	

WYŁĄCZNIK ON-OFF

Ten wyłącznik NIE jest odłącznikiem linii elektrycznej.

Na pozycji OFF wyłącza centralkę i ogrzewanie.

Jeśli ustawiony na OFF tablica elektryczna i lampa pozostają mimo wszystko zasilane elektrycznie.

Na pozycji ON włącza centralkę i ogrzewanie.

CZUJKA ALARMU WODY

Ta czujka znajduje się w modelach Essence BM i Tradition BM.

Informuje o braku wody wewnętrz komory grzewczej.

Kiedy czujka jest włączona, maszyna blokuje podgrzewanie.

Aby przywrócić właściwe funkcjonowanie maszyny powoli dolać wody do komory grzewczej, aż zgaśnie czyjka alarmowa.

WYŁĄCZNIK LAMPY

Ten wyłącznik włącza lub wyłącza lampa.

MONTOWANIE NADBUDOWY (INSTALACJA)

Montowanie nadbudowy zmienia się w zależności od następujących sytuacji:


- Montaż "Easy 1" dla Drop in i Essence dostarczane ze zdemontowaną nadbudową.
- Montaż "Easy 2" dla Drop in dostawa nadbudowy zaraz po dostarczeniu modułu chłodzącego.
- Montaż "Easy 3" dla Tradition dostarczane ze zdemontowaną nadbudową.

W modelach drop in witryna, montaż nadbudowy odbywa się zgodnie z dostarczonymi rysunkami.

MONTAŻ "EASY 1"

Nadbudowa wyposażona w szybkozłączkę na przewodzie elektrycznym.

Podłączyć łącznik Z nadbudowy z łącznikiem komory chłodzącej.

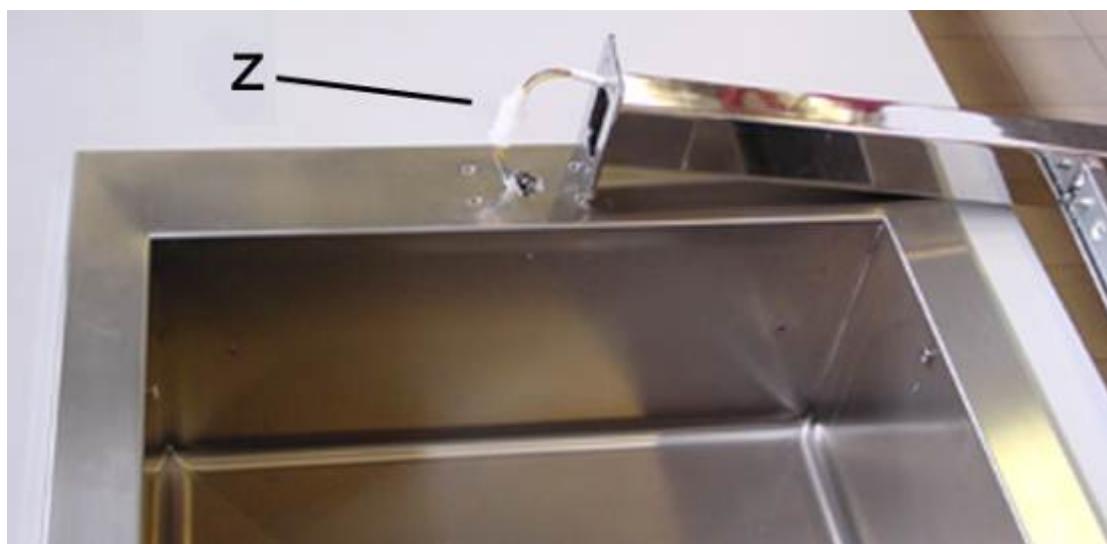

Zamocować słupki Y za pomocą odpowiednich śrub
Ustawić nad zamocowanymi słupkami uszczelki.
Zamocować szkło K za pomocą odpowiednich śrub.



MONTAŻ "EASY 2"

A = Lewa strona

B = Prawa strona nad powłoką przewodów elektrycznych




Ustawić profil wiercenia C nad brzegiem B.

Wykonać wszystkie otwory jak pokazano na profilu.

Ustawić profil wiercenia nad brzegiem A.

Wykonać tylko małe otwory.


Włożyć odpowiednie gwintowane wkłady w 8 otworów po stronie A i B.

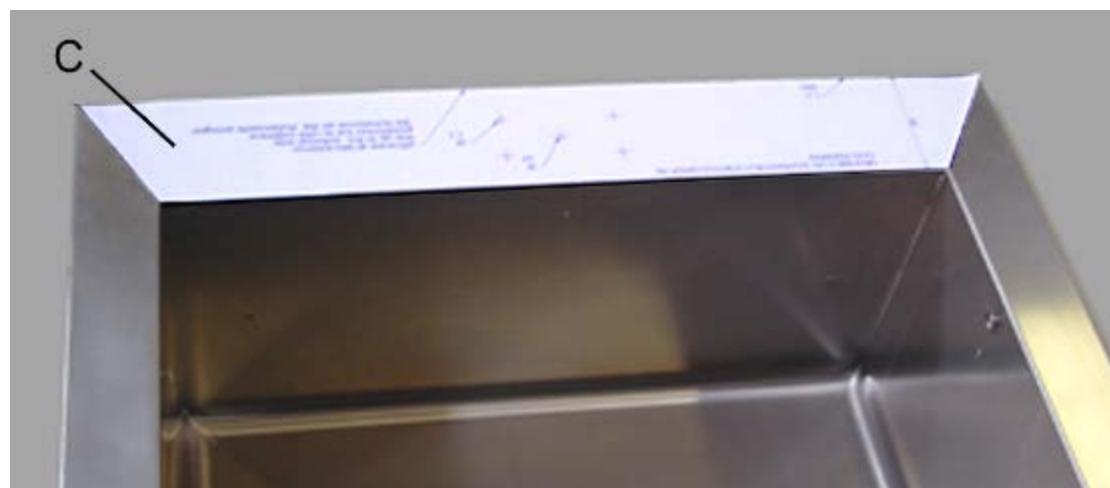

Otworzyć tablicę elektryczną i komorę techniczną.
Z tablicy elektrycznej wsunąć sondę S do wnętrza spiralnej powłoki.



Po tym jak sonda wyjdzie w komorze technicznej, należy włożyć ją do otworu w komorze grzewczej, w miejscu przewidzianym do prowadzenia kabli elektrycznych.

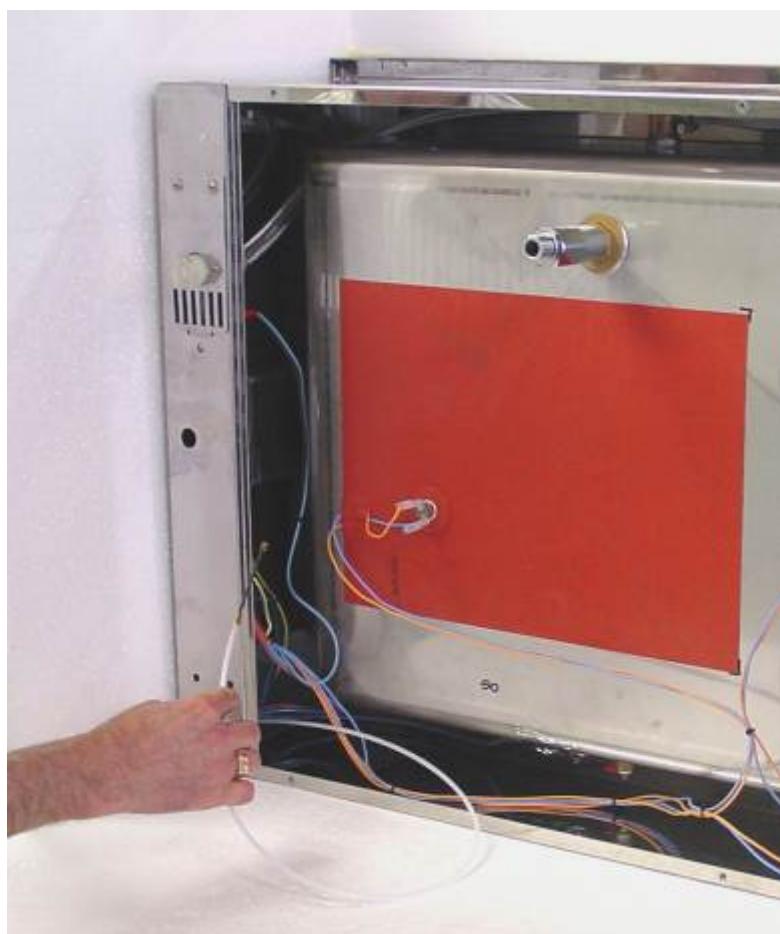

Sonda pokaże się w dużym otworze zrobionym wcześniej na stronie B.



Połączyć sondę z przewodem elektrycznym lampy za pomocą taśmy przylepnej.

Wyciągnąć sondę z tablicy elektrycznej.

Kiedy przewód lampy znajdzie się w tablicy elektrycznej, podłączyć go zgodnie z tym co pokazano na schemacie elektrycznym.

Otworzyć tablicę elektryczną i komorę techniczną.

Zamocowac nadbudowę jak przewidziano w montażu "EASY 1"

MONTAŻ "EASY 3"

Nadbudowa wyposażona w szybkozłączkę na przewodzie elektrycznym.

Podłączyć łącznik Z nadbudowy z łącznikiem komory chłodzącej.




Zamocować słupki Y za pomocą odpowiednich śrub

Zamocować plexi K za pomocą odpowiednich śrub.



DROP IN WYSWIETLACZ

Modele z wyświetlaczem, oprócz kontrolowania temperatury komory grzewczej kontrolują również wilgotność.

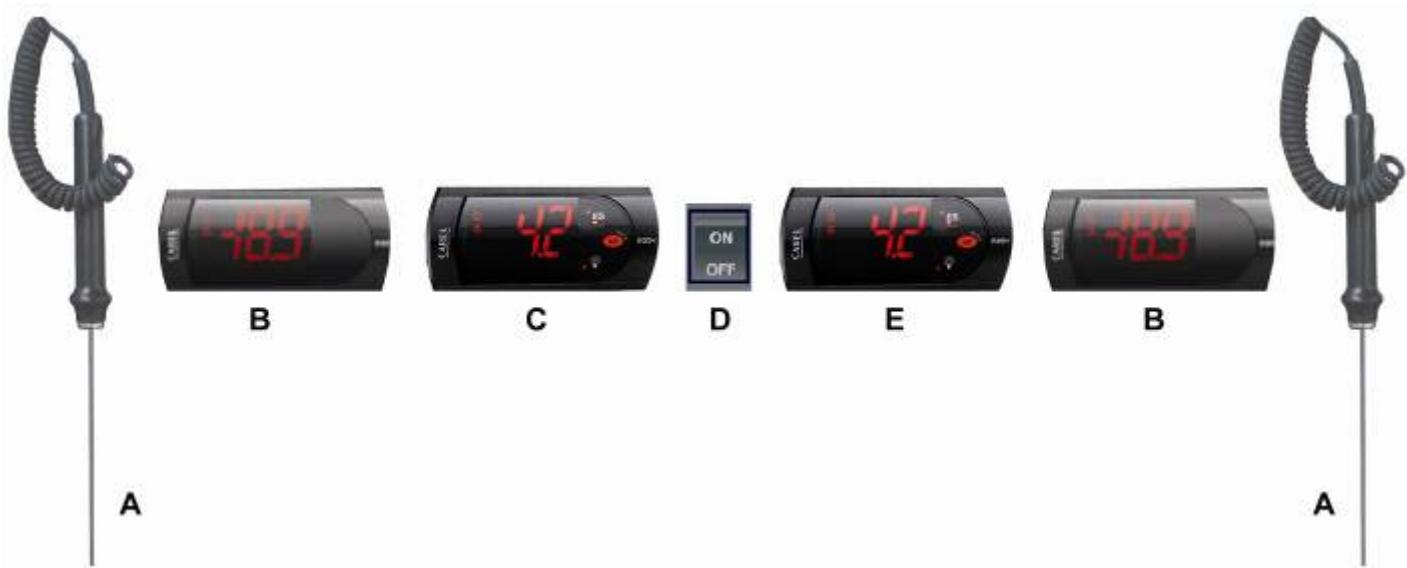

A = SONDA PRODUKTU

B = TERMOMETR CYFROWY

C = CENTRALKA

D = WYŁĄCZNIK ON-OFF

E = CENTRALKA NAWILŻACZA

SONDA PRODUKTU

Sondy konieczne do mierzenia temperatury wewnatrz produktów znajdujących się w komorze grzewczej.

TERMOMETR CYFROWY

To urządzenie wyświetla temperaturę zmierzona przez sondę produktu.

CENTRALKA NAWILŻACZA

Dzięki temu urządzeniu można regulować temperaturę zbiorniczka gdzie zbiera się woda, która określa wilgotność produkowaną wewnatrz maszyny.

Im wyższa jest temperatura ustawiona tym wyższy będzie poziom wyprodukowanej wilgotności.

Im niższa jest temperatura ustawiona tym mniejszy będzie poziom wyprodukowanej wilgotności.

Dodatkowe informacje znajdują się w rozdziale **FUNKCJONOWANIE**.

seznam servisních organizací:

CZ: **RM Gastro CZ s.r.o.**, Náchodská 818/16, Praha 9, tel. +420 281 926 604,
info@rmgastro.cz, www.rmgastro.cz

SK: **RM GASTRO - JAZ S.R.O.**, Rybárska 1, Nové Mesto nad Váhom, tel. +421 32 7717 061,
obchod@jaz.sk, www.jaz.sk

PL: **RM GASTRO Polska Sp. z o.o.**, ul. Sportowa 15a, 43-450 Ustroń, tel. +48 33 854 73 26
info@rmgastro.pl, www.rmgastro.pl