

Fiche technique

Caractéristiques du produit



Lave-ustensiles revêtement double avec pompe de vidange et récupération 55x61 - 400 V

Modèle	Code SAP	00011968
S 107 REC ABT	Groupe d'articles	Lave-vaisselle frontaux, à capot et lave-ustensile



- Vers le produit gratuitement: 1x RM Clean+ 12 kg (00012271) et 1x RM Rinse+ 10 kg (00012273)
- Type d'écran d'affichage: LCD écran multifonction
- Nombre de programmes: 11
- Nombre de parois: 2
- Espace libre en hauteur: 650
- Taille du panier [mm]: 560 x 630
- Consommation d'eau par cycle de lavage [l/panier]: 3
- Système de dosage du détergent: ProDose - Dosage précis avec une pompe péristaltique
- Type de pompe de lavage: Bidirectionnel - DuoFlow
- Cycle autonettoyant: Oui
- Filtre pour vidange: Evolution3 - la double filtration combiné avec le contrôle électronique partiel de l'évacuation des eaux avant la phase de rinçage, assurent 0% de perte d'eau propre.

Code SAP	00011968	Puissance électrique [kW]	10.500
Largeur nette [mm]	720	Alimentation	400 V / 3N - 50 Hz
Profondeur nette [mm]	780	Consommation d'eau par cycle de lavage [l/panier]	3
Hauteur nette [mm]	1956	Espace libre en hauteur	650
Poids net [kg]	174.00	Taille du panier [mm]	560 x 630


Fiche technique

Dessin technique



Lave-ustensiles revêtement double avec pompe de vidange et récupération 55x61 - 400 V

Modèle	Code SAP	00011968
S 107 REC ABT	Groupe d'articles	Lave-vaisselle frontaux, à capot et lave-ustensile

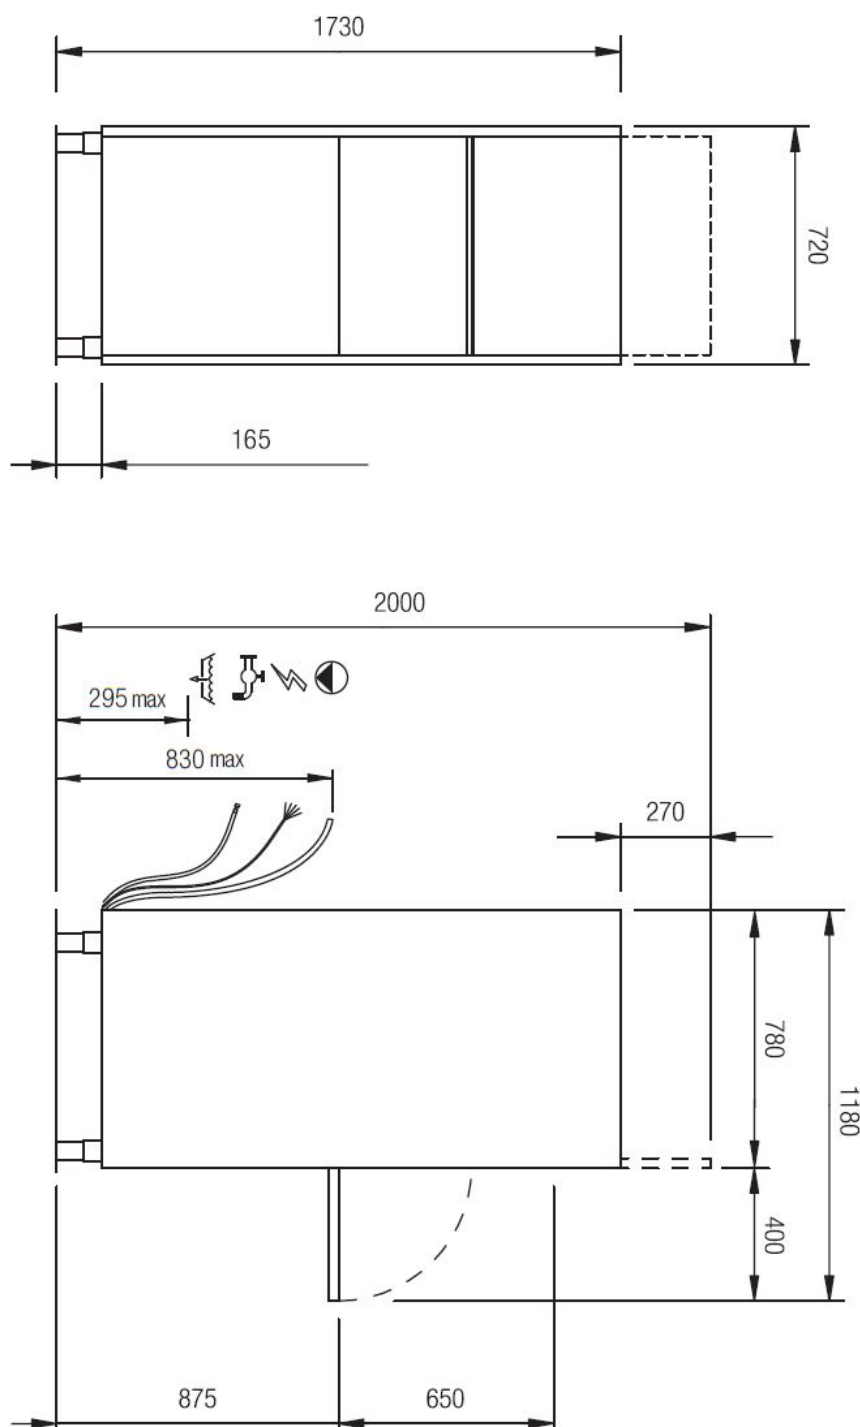

Fiche technique

Avantages du produit



Lave-ustensiles revêtement double avec pompe de vidange et récupération 55x61 - 400 V

Modèle	Code SAP	00011968
S 107 REC ABT	Groupe d'articles	Lave-vaisselle frontaux, à capot et lave-ustensile

1

Construction de la coque extérieure en acier inoxydable

Construction ronde en acier inoxydable, bords arrondis, cuve emboutie

- Facile à nettoyer, haut niveau d'hygiène. Longue durée de vie

2

Bras de lavage en acier inoxydable

Bras supérieur et inférieur en acier inoxydable, séparés pour le lavage et le rinçage. Bras supérieur triple

- Manipulation simple et sûre pendant le nettoyage. Plus grand confort d'utilisation

3

Écran LED

SmartScreen, Grand écran graphique couleur indiquant la progression du lavage

- Contrôle facile du fonctionnement du lave-vaisselle
\\ Informations continues sur l'état du cycle de lavage, diagnostic en cas de panne

4

Double pompe

Pompe bidirectionnelle unique DuoFlow

- Répartit uniformément la pression de l'eau entre les bras supérieurs et inférieurs Pas de bruit Permet l'utilisation d'une pompe plus faible

5

Distributeurs de détergent

Deux distributeurs de détergent et de produit de rinçage

- Dosage précis des produits chimiques avec le système ProDose – système de dosage précis du détergent et du produit de rinçage à l'aide d'une pompe péristaltique Réglage des valeurs via le panneau de commande

6

Double système de filtration

Le filtre à chambre et le filtre à déchets, ainsi que le système Archimède, fournissent un système de drainage avec une efficacité accrue de purification de l'eau

- Efficacité de lavage plus élevée Durée de vie plus longue du bain de lavage

7

Économie d'énergie

Système d'économie d'énergie grâce à la réduction de la température de la chaudière

- Économies

8

Protection de la vaisselle fragile

Système de démarrage progressif des programmes de lavage pour protéger la vaisselle fragile

- Protège les verres à pied et autres plats fragiles

9

Construction à double paroi

Construction en acier inoxydable avec paroi double isolée

- Silencieux Économies d'énergie

10

Chauffe rapide

La gestion de l'énergie permet un fonctionnement simultané du corps de la chaudière et du réservoir

- Premier échauffement rapide Lave-vaisselle fonctionnement continu

11

Air break tank

Le système de chaudière de rinçage ouvert, en coopération avec la pompe de rinçage, assure une pression et une température de rinçage constantes

- Possibilité d'utiliser dans les systèmes HACCP - température d'eau adaptée à la stérilisation

12

Possibilité de récupération

Jusqu'à 4 % d'économies d'énergie sur la chaudière
Améliore l'environnement de travail confortable - un environnement sans vapeur
Economie d'eau

- Économies sur les coûts d'énergie et d'eau
Système écologique Système de sécurité
Lieu de travail agréable

Fiche technique

Paramètres techniques



Lave-ustensiles revêtement double avec pompe de vidange et récupération 55x61 - 400 V

Modèle	Code SAP	00011968
S 107 REC ABT	Groupe d'articles	Lave-vaisselle frontaux, à capot et lave-ustensile

1. Code SAP:

00011968

2. Largeur nette [mm]:

720

3. Profondeur nette [mm]:

780

4. Hauteur nette [mm]:

1956

5. Poids net [kg]:

174.00

6. Largeur brute [mm]:

870

7. Profondeur brute [mm]:

890

8. Hauteur brute [mm]:

2200

9. Poids brut [kg]:

183.00

10. Type d'appareil:

Appareil électrique

11. Type de contrôle:

Digitale

12. Matériel:

AISI 304

13. Puissance électrique [kW]:

10.500

14. Alimentation:

400 V / 3N - 50 Hz

15. Nombre de programmes:

11

16. Ouverture de l'appareil:

Battantes vers le bas

17. Espace libre en hauteur:

650

18. Pression d'entrée [bar]:

2-4

19. Pieds réglables:

Oui

20. Nombre de parois:

2

21. Cycle autonettoyant:

Oui

22. Nombre de bras communs pour le rinçage et le lavage:

2

23. Connexion du bras:

Click-Clack - Retrait facile d'une seule main

24. Type de bras de lavage:

Triple point rotatif

25. Matériel des bras de lavage:

Composite

26. Chaudière atmosphérique avec pompe à rinçage:

Oui

27. Type de bras de rinçage:

Triple point rotatif

28. Matériel des bras de rinçage:

Composite

Fiche technique

Paramètres techniques



Lave-ustensiles revêtement double avec pompe de vidange et récupération 55x61 - 400 V

Modèle	Code SAP	00011968
S 107 REC ABT	Groupe d'articles	Lave-vaisselle frontaux, à capot et lave-ustensile

29. Cuve étirée en profondeur (pressée):

Oui

30. Supports de paniers:

Pressé

31. Filtres de niveau de la cuve:

Acier inoxydable

32. Filtre pour vidange:

Evolution3 - la double filtration combiné avec le contrôle électronique partiel de l'évacuation des eaux avant la phase de rinçage, assurent 0% de perte d'eau propre.

33. Thermostop:

Oui

34. Réglage du thermostat de la chaudière:

Oui

35. Système de dosage du détergent:

ProDose - Dosage précis avec une pompe péristaltique

36. Système d'économie d'énergie:

EnergySaving - Système d'économie d'énergie du fait de la baisse de la température de la chaudière.

37. Système de rinçage:

ProRinse - bras composites communs pour le rinçage et le lavage avec géométrie pour pulvériser de l'eau en jets fins directement sur la vaisselle. La pompe de rinçage assure une pression constante.

38. Système de chauffage:

HotWash - Système de fonctionnement simultané de l'élément chauffant du bain et de la chaudière, réduisant le temps de démarrage du cycle suivant.

39. Système de chauffage rapide:

Système rapide pour un chauffage rapide de l'eau dans le réservoir.

40. Récupération:

Une batterie cuivre-aluminium - économise jusqu'à 40% de l'énergie nécessaire pour chauffer l'eau dans la chaudière tout en absorbant la vapeur libérée. Élimine ainsi le besoin d'utiliser une hotte.

41. Valve électrique pour eau chaude:

Oui

42. Fermeture automatique des portes:

Prosoft - réduit le bruit, atténue la fermeture de la porte, ce qui risquerait d'endommager la vaisselle.

43. Taille du panier [mm]:

560 x 630

44. Type d'écran d'affichage:

LCD écran multifonction

45. Port USB:

Oui, pour l'actualisation du firmware

46. Pompe de vidange:

Oui

47. Autodiagnostic:

Oui

48. Type de pompe de lavage:

Bidirectionnel - DuoFlow

Fiche technique

Paramètres techniques



Lave-ustensiles revêtement double avec pompe de vidange et récupération 55x61 - 400 V

Modèle	Code SAP	00011968
S 107 REC ABT	Groupe d'articles	Lave-vaisselle frontaux, à capot et lave-ustensile

49. Pompe doseuse de détergent:

Oui

50. Pompe doseuse de rinçage:

Oui

51. Consommation d'eau par cycle de lavage [l/panier]:

3

52. Programme ProFessional 2:

Oui

53. Programme ProFessional 4:

Oui

54. Programme ProFessional 6:

Oui

55. Programme ProFessional 8:

Oui

56. Programme ProFessional 10:

Oui

57. Programme ProClean:

Oui

58. Programme ProDrain:

Oui

59. Programme ProEco:

Oui

60. Programme ProLong:

Oui

61. Programme ProActive 5:

Oui

62. Programme ProActive 7:

Oui

63. Section des conducteurs CU [mm²]:

2,5

64. Connexion d'approvisionnement en eau:

3/4 «

65. Diamètre nominal du tuyau:

DN 50