

# Technisches Datenblatt

Produktmerkmale



**Tunnelgeschirrspülmaschine, 270 Körbe/Stunde, für Kaltwasser, Auslauf links, Trocknungsmodul.**

<b>Modell</b>	<b>SAP -Code</b>	00039977
A 270 W ABT LX CTTA 9	<b>Eine Gruppe von Artikeln - Web</b>	Tunnel-Geschirrspüler



- Kostenlos zum Produkt: 1x RM Clean+ 12 kg (00012271) und 1x RM Rinse+ 10 kg (00012273)
- Anzeigetyp: LCD ProSmart soft touch
- Anzahl der Programme: 4
- Anzahl der Haut: 2
- Maximale Rack -Feed [Racks/H]: 270
- Türkläre Höhe [MM]: 450
- Korbgröße [mm]: 500x500
- Wasserverbrauch des Wasch zyklus [l/Korb]: 0,8-1,1
- Waschzykluszeit [s/Korb]: 13-25
- Waschmittel- und Spülenpumpensystem: ProDose - genaue Dosierung mittels Peristaltikpumpe (Schlauchpumpe)
- Pumpentyp waschen: Zweiweg - DuoFlow
- Waschmittelspender: Ja
- AID -Dispenser ausspülen: Ja

<b>SAP -Code</b>	00039977	<b>Kesselleistung [KW]</b>	22.000
<b>Netzbreite [MM]</b>	3419	<b>Beckenvolumen [l]</b>	70
<b>Nettentiefe [MM]</b>	813	<b>Panzerleistung [KW]</b>	10.500
<b>Nettohöhe [MM]</b>	1615	<b>Wasserverbrauch des Wasch zyklus [l/Korb]</b>	0,8-1,1
<b>Nettogewicht / kg]</b>	490.00	<b>Waschzykluszeit [s/Korb]</b>	13-25
<b>Power Electric [KW]</b>	37.700	<b>Maximale Rack -Feed [Racks/H]</b>	270
<b>Wird geladen</b>	400 V / 3N - 50 Hz	<b>Türkläre Höhe [MM]</b>	450
<b>Kesselkapazität [l]</b>	17.00	<b>Korbgröße [mm]</b>	500x500

# Technisches Datenblatt


Technische Zeichnung




Tunnelgeschirrspülmaschine, 270 Körbe/Stunde, für Kaltwasser, Auslauf links, Trocknungsmodul.

<b>Modell</b>	<b>SAP -Code</b>	00039977
A 270 W ABT LX CTTA 9	<b>Eine Gruppe von Artikeln - Web</b>	Tunnel-Geschirrspüler

<b>A</b>		Ø 1"1/2 M	<b>D</b>		PG11	Eric switch
<b>A1</b>		Ø 31 M	<b>E</b>		Ø 250	Steam exhaust
<b>B</b>		G 3/4" M	<b>F</b>		Ø 14 M	Detergent inlet
<b>B1</b>		G 3/4" M	<b>G</b>		Ø 7 M	Rinse aid inlet
<b>C</b>		PG36	<b>H</b>		Ø 6	Equipotential
		Power supply	<b>L</b>		Ø 250	Dryer suction

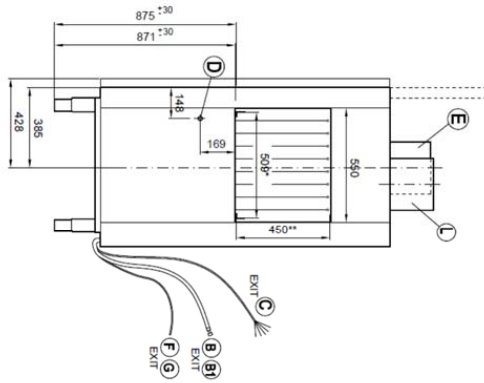

\* USEFUL WIDTH FOR BASKET  
\*\* USEFUL HEIGHT FOR BASKET

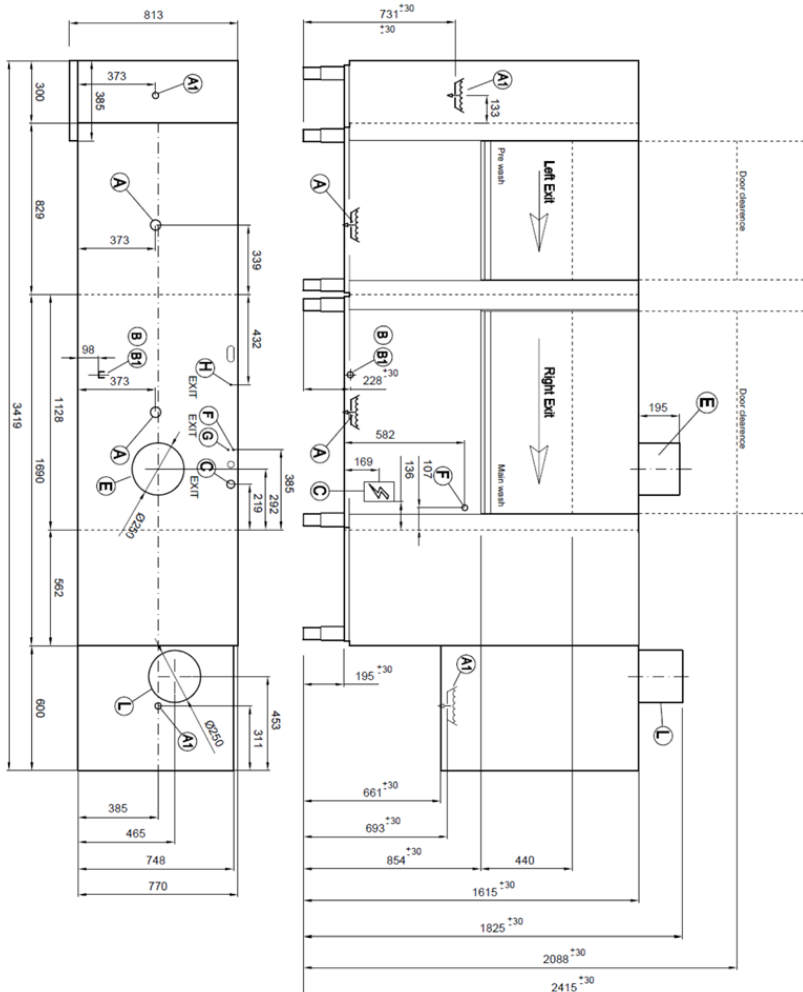

# Technisches Datenblatt

technische Parameter



Tunnelgeschirrspülmaschine, 270 Körbe/Stunde, für Kaltwasser, Auslauf links, Trocknungsmodul.

<b>Modell</b>	<b>SAP -Code</b>	00039977
A 270 W ABT LX CTTA 9	<b>Eine Gruppe von Artikeln - Web</b>	Tunnel-Geschirrspüler

**1. SAP -Code:**

00039977

**2. Netzbreite [MM]:**

3419

**3. Nettentiefe [MM]:**

813

**4. Nettohöhe [MM]:**

1615

**5. Nettogewicht / kg:**

490.00

**6. Bruttobreite [MM]:**

3800

**7. Grobtiefe [MM]:**

920

**8. Bruttohöhe [MM]:**

1850

**9. Bruttogewicht [kg]:**

500.00

**10. Gerätetyp:**

Elektrisches Gerät

**11. Steuertyp:**

digital

**12. Material:**

AISI 304

**13. Power Electric [KW]:**

37.700

**14. Wird geladen:**

400 V / 3N - 50 Hz

**15. Anzahl der Programme:**

4

**16. Öffnung des Geräts:**

ausziehbar nach oben

**17. Türkläre Höhe [MM]:**

450

**18. Einlassdruck [bar]:**

2-4

**19. Verstellbare Füße:**

Ja

**20. Anzahl der Haut:**

2

**21. Modularer Aufbau:**

Ja

**22. Vorgewaschenmodul:**

Ja

**23. Maximale Rack -Feed [Racks/H]:**

270

**24. Kesselkapazität [l]:**

17.00

**25. Kesselleistung [KW]:**

22.000

**26. Beckenvolumen [l]:**

70

**27. Panzerleistung [KW]:**

10.500

**28. Anzahl der Waschen des Waschens:**

5

# Technisches Datenblatt

technische Parameter



Tunnelgeschirrspülmaschine, 270 Körbe/Stunde, für Kaltwasser, Auslauf links, Trocknungsmodul.

<b>Modell</b>	<b>SAP -Code</b>	00039977
A 270 W ABT LX CTTA 9	<b>Eine Gruppe von Artikeln - Web</b>	Tunnel-Geschirrspüler

**29. Anzahl der Spülen von Armen:**

6

**43. Min Versorgungswassertemperatur [° C]:**

10

**30. Waschartyp:**

starr

**44. Maximale Versorgungswassertemperatur [° C]:**

40

**31. Armmaterial waschen:**

Edelstahl

**45. Anzeigetyp:**

LCD ProSmart soft touch

**32. Atmosphärischer Kessel mit Spülenpumpe:**

Ja

**46. USB-Anschluss:**

Ja, für die Aktualisierung der Firmware

**33. Armtyp ausspülen:**

starr

**47. Selbstdiagnostik:**

Ja

**34. Armmaterial abspülen:**

Edelstahl

**48. Doppelpülung:**

Ja

**35. Tief gezogener Panzer:**

Ja

**49. Pumpentyp waschen:**

Zweiweg - DuoFlow

**36. Rackunterstützung:**

geschweißt

**50. Waschmittelspender:**

Ja

**37. Tankoberflächensimer:**

Edelstahl

**51. AID -Dispenser ausspülen:**

Ja

**38. Kessel -Thermostat einstellen:**

Ja

**52. Wasserverbrauch des Wasch zyklus [l/Korb]:**

0,8-1,1

**39. Korbkapazität:**

140-200-270

**53. Waschzykluszeit [s/Korb]:**

13-25

**40. Waschmittel- und Spülenpumpensystem:**

ProDose - genaue Dosierung mittels Peristaltikpumpe (Schlauchpumpe)

**54. Wassertemperatur ausspülen [° C]:**

82

**41. Elektroventil heißes Wasser:**

Ja

**55. Standardausrüstung für das Gerät:**

1x koš na sklo, 1x koš na talíře, 1x koš na přístroje

**42. Korbgröße [mm]:**

500x500

**56. Programm Prospeed:**

Nein

# Technisches Datenblatt

technische Parameter



Tunnelgeschirrspülmaschine, 270 Körbe/Stunde, für Kaltwasser, Auslauf links, Trocknungsmodul.

<b>Modell</b>	<b>SAP -Code</b>	00039977
A 270 W ABT LX CTTA 9	<b>Eine Gruppe von Artikeln - Web</b>	Tunnel-Geschirrspüler

**57. Programmprofi:**

Nein

**58. Programmprofi 2:**

Nein

**59. Programmprofi 4:**

Nein

**60. Programmprofi 6:**

Nein

**61. Programmprofi 8:**

Nein

**62. Programmprofi 10:**

Nein

**63. Programmprotemp:**

Nein

**64. Programmprofis:**

Nein

**65. Programmproclean:**

Nein

**66. Programmprodrain:**

Nein

**67. Programm Proeco:**

Nein

**68. Programm neigend:**

Nein

**69. Programm verlängert:**

Nein

**70. Programm Proglass:**

Nein

**71. Programmplatten:**

Nein

**72. Programm Procold:**

Nein

**73. Programm Prowater:**

Nein

**74. Programm proaktiv:**

Nein

**75. Programm proaktiv 5:**

Nein

**76. Programm proaktiv 7:**

Nein

**77. Programm Prosteel:**

Nein

**78. Programmprozess:**

Nein

**79. Programm hohe Kapazität:**

Ja

**80. Programm Allgemeiner Zweck:**

Ja

**81. Programm verlängerter Kontakt (DIN 10534):**

Ja

**82. Programmbrille:**

Ja

**83. Querschnitt der Leiter CU [mm<sup>2</sup>]:**

16

**84. Wasserversorgungsanschluss:**

3/4"

# Technisches Datenblatt

technische Parameter



**Tunnelgeschirrspülmaschine, 270 Körbe/Stunde, für Kaltwasser, Auslauf links, Trocknungsmodul.**

<b>Modell</b>	<b>SAP -Code</b>	00039977
A 270 W ABT LX CTTA 9	<b>Eine Gruppe von Artikeln - Web</b>	Tunnel-Geschirrspüler

## 85. Durchmesser Nominal:

DN 50