

Konvektomat SLIM elektrický 6x GN 1/1 automatické mytí bojler dotykový ovládací panel 7" 400 V

Model	Sap kód	00011860
MSTBB 0611 E	Skupina artiklů	Konvektomaty




- Typ vývinu páry: Symbiotic
- Počet GN / EN zařízení: 6
- Velikost GN / EN zařízení [mm]: GN 1/1
- Hloubka GN zařízení [mm]: 40
- Typ ovládání: Dotykové + knoflík
- Velikost displeje: 7"
- Řízení vlhkosti: MeteoSystem - regulace na základě přímého měření vlhkosti v komoře (patentováno)
- Pokročilé nastavení vlhkosti: Steamtuner - 5stupňový systém nastavení nasycení páry řízenou kombinací produkce bojlerem nebo nástřikem
- Delta T tepelná úprava: Ano
- Automatický přehřev: Ano
- Více úroňové vaření: Program zásuvů - řízení tepelné úpravy pro každý pokrm zvlášť
- Konstrukce dveří: Odvětrávané bezpečnostní dvojité sklo, rozebíratelné pro snadné čištění

Sap kód	00011860	Typ vývinu páry	Symbiotic
Šířka netto [mm]	519	Počet GN / EN zařízení	6
Hloubka netto [mm]	808	Velikost GN / EN zařízení [mm]	GN 1/1
Výška netto [mm]	770	Hloubka GN zařízení [mm]	40
Hmotnost netto [kg]	92.00	Typ ovládání	Dotykové + knoflík
Příkon elektrický [kW]	7.900	Velikost displeje	7"
Napájení	400 V / 3N - 50 Hz		

Konvektomat SLIM elektrický 6x GN 1/1 automatické mytí bojler dotykový ovládací panel 7" 400 V

Model	Sap kód	00011860
MSTBB 0611 E	Skupina artiklů	Konvektomaty

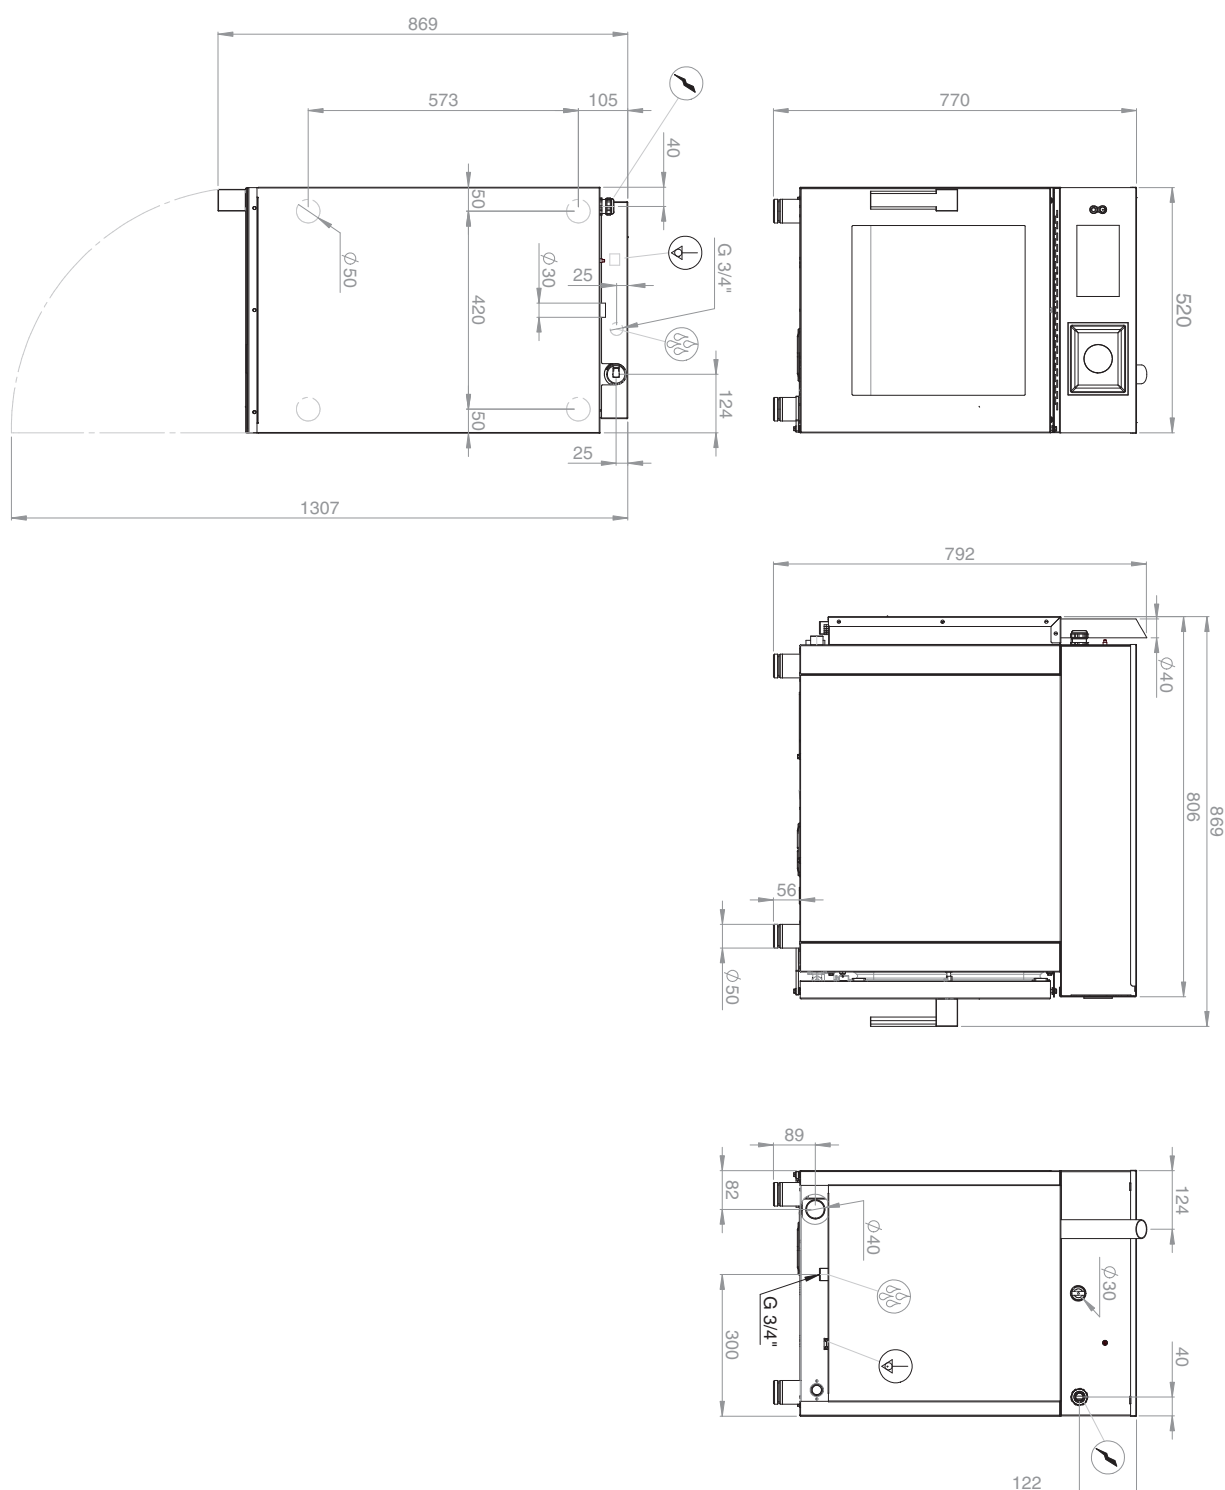

Konvektomat SLIM elektrický 6x GN 1/1 automatické mytí bojler dotykový ovládací panel 7" 400 V

Model	Sap kód	00011860
MSTBB 0611 E	Skupina artiklů	Konvektomaty

1

Dvojitý zavážeč vsun, podélný

vsuny tvarované s tuhého nerezového drátu umožňující vkládání GN, ob zásun, a možnost zasunování dělených GN

- možnost vkládání většího počtu GN v případě plytkých GN a možnost přípravy většího množství pokrmů, popřípadě více druhů pokrmů

2

Úzké tělo

úsporná konstrukce s panelem umístěným nahoře plnohodnotné vsuny GN 1/1

- plnohodnotný konvektomat do malých prostor
- penziony
- lodě

3

Symbiotický systém vývinu páry

současné využití „přímého nástřiku“ a boileru, udržení 100% vlhkosti, popřípadě její regulace

- příprava různých pokrmů a stylů vaření v prostředí přesně nastaveném pro danou potravinu či pokrm

4

Touch screen display.

jednoduché intuitivní ovládání s jedinečnými piktogramy vše v češtině možnost využití přednastavených programů či manuálního ovládání

- pomoc s vařením i méně zdatným kuchařům
- možnost bezpečného vaření i v nepřítomnosti obsluhy
- vytváření vlastních receptur

5

Meteo systém

patentované zařízení na měření sytosti páry v reálném čase a v parním režimu jedině na trhu

- systém automaticky udržuje optimální vlhkost k komoře a tím nedochází k znehodnocení pokrmu

6

Steam tuner

ovládací prvek umožňující nastavení přesné nasycenosti páry ve varné komoře při varném procesu

- možnost vaření různých typů pokrmů kuchyní, od velmi vlhké páry pro přípravu typických českých pokrmů, až po málo nasycenou páru pro např. Francouzskou kuchyni

7

Kit dvou strojů na sobě

propojovací sada umožňující postavit dva stroje na sebe propojuje připojení, přívody, odpady a odvětrání dolního konvektomatu

- umožňuje uživateli umístit dva stroje do menších prostorů a zvýšit tím produkci
- kuchař může upravovat dva různé způsoby pokrmů současně

8

Automatické mytí

integrováný systém mytí komory možnost použití tekutých i tabletových detergentů možnost použít ocet jako oplachovací prostředek systém zároveň odvápní mikro boiler

- komora konvektomatu se umyje bez přítomnosti obsluhy například přes noc
- systém odvápní mikro -boiler bez nutnosti servisního zásahu
- komora je udržována ve stálé 100% hygienické kvalitě

9

Ventilátor šestirychlostní, reverzibilní s automatickým výpočtem změny směru

zabezpečuje ve spolupráci se symbiotickým systémem perfektní distribuci páry bez ztráty její sytosti jeho chod je ovládán programem nebo manuálně

- umožňuje přípravu různých pokrmů od těch nejkřehčích až po pečení při vysokých teplotách při nejvyšších otáčkách

10

Teplotní sonda externí

teplotní sonda umístěna mimo varný prostor možnost z výběru jedno nebo vícebodové sondy či vakuové sondy

- umístění mimo varnou komoru prodlužuje její životnost; zajištění naprosté hygienické bezpečnosti pokrmů; záznam HACCP; řízení tepelné úpravy v nepřítomnosti kuchaře

11

Podélné zásuny na GN

zásuny umístěny na „hloubku“ stroje možnost výměny za vsuny na plechy 600x400

- možnost vkládat větší škálu GN, ne jen rozměr 1/1 možnost použít pekařské plechy 600x400

Technický list

Technické parametry



Konvektomat SLIM elektrický 6x GN 1/1 automatické mytí bojler dotykový ovládací panel 7" 400 V

Model	Sap kód	00011860
MSTBB 0611 E	Skupina artiklů	Konvektomaty

1. Sap kód:

00011860

2. Šířka netto [mm]:

519

3. Hloubka netto [mm]:

808

4. Výška netto [mm]:

770

5. Hmotnost netto [kg]:

92.00

6. Šířka brutto [mm]:

580

7. Hloubka brutto [mm]:

920

8. Výška brutto [mm]:

980

9. Hmotnost brutto [kg]:

102.00

10. Typ spotřebiče:

Elektrické zařízení

11. Příkon elektrický [kW]:

7.900

12. Napájení:

400 V / 3N - 50 Hz

13. Materiál:

AISI 304

14. Vnější barva zařízení:

Nerezové

15. Šířka vnitřní části zařízení [mm]:

380

16. Hloubka vnitřní části zařízení [mm]:

540

17. Výška vnitřní části zařízení [mm]:

370

18. Nastavitelné nožičky:

Ano

19. Řízení vlhkosti:

MeteoSystem - regulace na základě přímého měření vlhkosti v komoře (patentováno)

20. Stohovatelnost:

Ano

21. Typ ovládání:

Dotykové + knoflík

22. Doplnující informace:

možnost reverzního otevírání dveří – klika na pravé straně (nutné specifikovat při objednávce)

23. Typ vývinu páry:

Symbiotic

24. Zesílená verze:

Ne

25. Kominánek pro odtah vlhkosti:

Ano

26. Funkce odloženého startu:

Ano

Konvektomat SLIM elektrický 6x GN 1/1 automatické mytí bojler dotykový ovládací panel 7" 400 V

Model	Sap kód	00011860
MSTBB 0611 E	Skupina artiklů	Konvektomaty

27. Velikost displeje:

7"

28. Delta T tepelná úprava:

Ano

29. Automatický přehřev:

Ano

30. Automatické zchlazení:

Ano

31. Funkce studeného uzení:

Ano

32. Sjednocené dokončení pokrmů EasyService:

Ano

33. Vaření přes noc:

Ano

34. Mycí systém:

uzavřený - efektivní využití vody a mycí chemie opakovaným přečerpáním

35. Typ mycího prostředku:

Tekutý mycí detergent + tekutý oplachový prostředek/ocet nebo mycí tablety

36. Více úroňové vaření:

Program zásuvů - řízení tepelné úpravy pro každý pokrm zvlášť

37. Pokročilé nastavení vlhkosti:

Steamtuner - 5stupňový systém nastavení nasycení páry řízenou kombinací produkce bojlerem nebo nástřikem

38. Nízkoteplotní tepelná úprava:

od 30 °C - možnost kynutí

39. Zastavení ventilátoru:

Okamžité při otevření dveří

40. Typ osvětlení:

LED osvětlení ve dveřích, po obou stranách

41. Materiál a tvar komory:

AISI 304, se zaoblenými rohy pro snadné čištění

42. Reverzibilní ventilátor:

Ano

43. Funkce udržovací skříně:

Ano

44. Materiál tělesa:

Incoloy

45. Sonda:

Volitelná

46. Vzdálené ovládání:

Ano

47. Sprcha:

Ruční (volitelná)

48. Rozteč mezi zásuvy [mm]:

30

49. Funkce uzení:

Ano

50. Vnitřní osvětlení:

Ano

51. Nízkoteplotní tepelná úprava:

Ano

52. Počet ventilátorů:

1

Technický list

Technické parametry



Konvektomat SLIM elektrický 6x GN 1/1 automatické mytí bojler dotykový ovládací panel 7" 400 V

Model	Sap kód	00011860
MSTBB 0611 E	Skupina artiklů	Konvektomaty

53. Počet rychlostí ventilátoru:

6

54. Počet programů:

1000

55. USB port:

Ano, pro nahrání receptů a aktualizaci firmware

56. Konstrukce dveří:

Odvětrávané bezpečnostní dvojité sklo, rozebíratelné pro snadné čištění

57. Počet přednastavených programů:

100

58. Počet kroků receptu:

9

59. Minimální teplota zařízení [°C]:

30

60. Maximální teplota zařízení [°C]:

300

61. Typ ohřevu zařízení:

Kombinace páry a horkého vzduchu

62. HACCP:

Ano

63. Počet GN / EN zařízení:

6

64. Velikost GN / EN zařízení [mm]:

GN 1/1

65. Hloubka GN zařízení [mm]:

40

66. Funkce regenerace pokrmů:

Ano

67. Průřez vodičů CU [mm²]:

1,5

68. Jmenovitý průměr potrubí:

DN 50

69. Přípojka na vodu:

3/4"