

Fiche technique

Caractéristiques du produit



Box + évaporateur pour INFINITY 4011

Modèle	Code SAP	00012532
INFINITY 4011	Groupe d'articles	Šokery a multifunkční zařízení



- Cycle de refroidissement rapide kg / min (+3 ° C): 200/90
- Cycle de congélation rapide kg / min (-18 ° C): 175/240
- Température maximale de l'appareil [° C]: -40
- Sonde: 4-points
- Épaisseur de l'isolation [mm]: 80
- Type de contrôle: Écran tactile
- Taille de l'écran: 9»
- Cycles programmables par l'utilisateur: Oui, avec des options de sauvegarde
- Cycle de décongélation contrôlé: Oui
- Cycle de levée de la pâte: Oui

Code SAP	00012532	Nombre de GN / EN	40
Largeur nette [mm]	1390	Taille de l'appareil - GN / EN [mm]	GN 1/1
Profondeur nette [mm]	1532	Cycle de refroidissement rapide kg / min (+3 ° C)	200/90
Hauteur nette [mm]	2490	Cycle de congélation rapide kg / min (-18 ° C)	175/240
Poids net [kg]	595.00	Type de contrôle	Écran tactile
Puissance électrique [kW]	5.420	Informations complémentaires	Nutno dokoupit některou z chladicích jednotek v doporučeném příslušenství a ventil. Chladicí jednotka pro INFINITY 4011 RM - UNIT 9 HP Chladicí jednotka pro INFINITY 4011 tichá RM - UNIT 9 HP SILENT a Ventil pro INFINITY/IS 4011 RM - VLV 40
Alimentation	400 V / 3N - 50 Hz		


Fiche technique

Dessin technique



Box + évaporateur pour INFINITY 4011

Modèle	Code SAP	00012532
INFINITY 4011	Groupe d'articles	Šokery a multifunkční zařízení

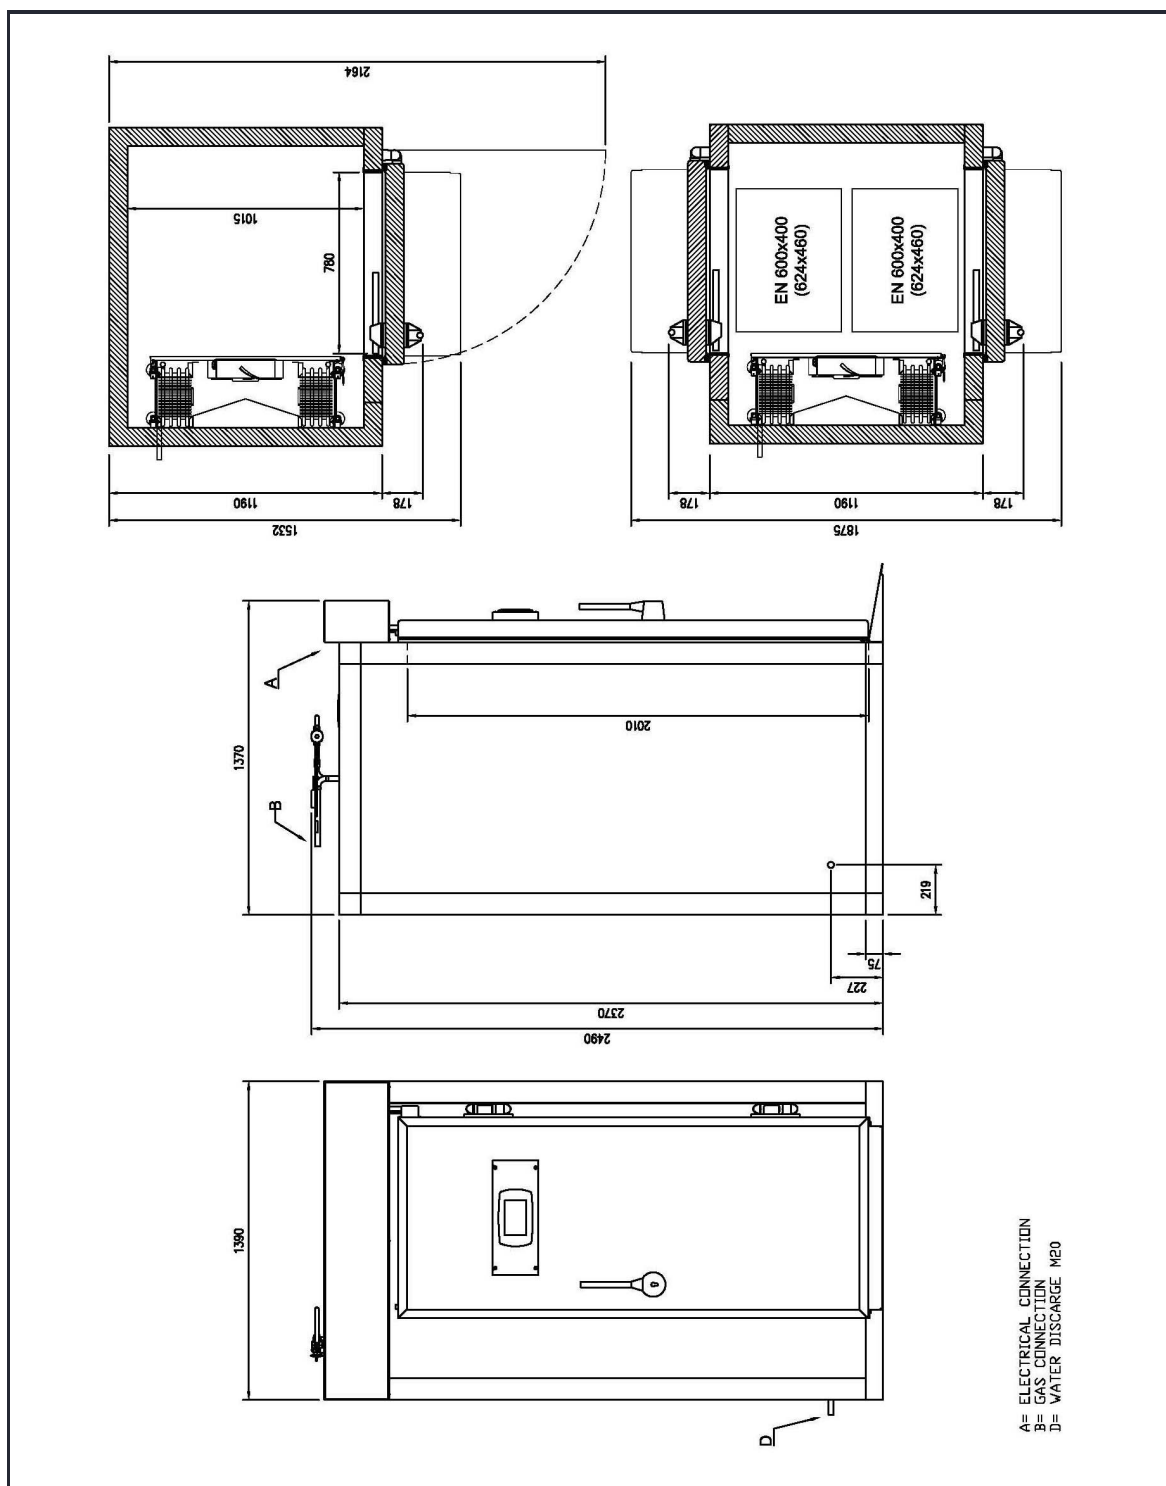

Fiche technique

Avantages du produit



Box + évaporateur pour INFINITY 4011

Modèle	Code SAP	00012532
INFINITY 4011	Groupe d'articles	Šokery a multifunkční zařízení

1

Gen1

Il peut remplacer 6 appareils (réfrigérateur, congélateur, shocker, holdbox, étuve, four)

- Grâce à sa grande variabilité, il permet d'économiser de l'espace, du temps, de l'énergie et le coût d'achat d'équipements supplémentaires

2

Corps et intérieur en acier inoxydable

Résistance
Hygiène

- Grâce à sa construction entièrement en acier inoxydable, il est très facile à entretenir et permet ainsi de réduire les coûts

3

Surveillance des paramètres HACCP

Référencement facile de tous les paramètres nécessaires

- Preuve sans problème de la manipulation correcte des aliments lors d'un éventuel contrôle

4

Cycles prééglés

Contrôle très simple et intuitif

- L'opération peut également être effectuée par des opérateurs moins qualifiés

5

Sonde multipoint

Surveillance précise de la température de refroidissement/ congélation/ cuisson

- La sonde permet d'assurer une meilleure sécurité alimentaire
- En raison de la fin de la réfrigération/congélation/ cuisson après avoir atteint la température, il permet d'économiser de l'énergie et du temps

6

Décongélation

Préparation des aliments surgelés pour le traitement à temps

- Gain de temps
- Manipulation contrôlée des aliments

7

Cuisson de nuit

Possibilité de préégliser des cycles de programme entiers et de faire fonctionner l'appareil pendant la nuit sans opérateur

- Gain de capacité de l'équipement pendant la journée
- Gain de temps et de capacité humaine grâce à l'utilisation sans surveillance de l'équipement pendant la nuit

Fiche technique

Paramètres techniques



Box + évaporateur pour INFINITY 4011

Modèle	Code SAP	00012532
INFINITY 4011	Groupe d'articles	Šokery a multifunkční zařízení

1. Code SAP:

00012532

2. Largeur nette [mm]:

1390

3. Profondeur nette [mm]:

1532

4. Hauteur nette [mm]:

2490

5. Poids net [kg]:

595.00

6. Largeur brute [mm]:

1310

7. Profondeur brute [mm]:

2310

8. Hauteur brute [mm]:

900

9. Poids brut [kg]:

615.00

10. Type d'appareil:

Appareil électrique

11. Matériel:

AISI 304

12. La couleur extérieure de l'appareil:

Acier inoxydable

13. Puissance électrique [kW]:

5.420

14. Alimentation:

400 V / 3N - 50 Hz

15. Type de contrôle:

Écran tactile

16. Taille de l'écran:

9"

17. Réfrigérant:

R452a

18. Nombre de GN / EN:

40

19. Taille de l'appareil - GN / EN [mm]:

GN 1/1

20. Température maximale de l'appareil [° C]:

-40

21. Cycle de congélation rapide kg / min (-18 ° C):

175/240

22. Cycle de refroidissement rapide kg / min (+3 ° C):

200/90

23. Épaisseur de l'isolation [mm]:

80

24. Fonction de durée de refroidissement:

Oui

25. Réglage du temps de la température négative:

Oui

26. Sonde:

4-points

27. Autodiagnostic:

Oui

28. L'éclairage intérieur:

Oui

Fiche technique

Paramètres techniques



Box + évaporateur pour INFINITY 4011

Modèle	Code SAP	00012532
INFINITY 4011	Groupe d'articles	Šokery a multifunkční zařízení

29. HACCP:

Oui

30. Cuisson basse température:

Oui

31. Étendue pour la cuisson à basse température [°C]:

52-85

32. Cycle de décongélation contrôlé:

Oui

33. Cycle de levée de la pâte:

Oui

34. Cycles programmables par l'utilisateur:

Oui, avec des options de sauvegarde

35. Port USB:

Oui, pour les normes HACCP et mise à jour du firmware

36. Roues:

Non

37. Caractéristiques traçables en temps réel:

Consommation énergétique, température de la chambre, température de la sonde, graphique de température et consommation

38. Équipement standard pour l'appareil:

Il est nécessaire d'acheter l'un des groupes de refroidissement avec les accessoires recommandés et une vanne.

39. Section des conducteurs CU [mm²]:

1

40. Informations complémentaires:

Nutno dokoupit některou z chladicích jednotek v doporučeném příslušenství a ventil.
Chladicí jednotka pro INFINITY 4011 | RM - UNIT 9 HP
Chladicí jednotka pro INFINITY 4011 tichá | RM - UNIT 9 HP SILENT
a Ventil pro INFINITY/IS 4011 | RM - VLV 40